WEO® BARDAGE COMPOSITE CO-EXTRUDÉ

Fiberdeck®

WEO®

Bardage biosourcé
aux performances inégalées

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication !

Fiberdeck®

La co-extrusion :
Une technologie à la pointe

La co-extrusion bouleverse le marché des bois composite. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés de bardage WEO® 100% co-extrudés offrent ainsi une qualité inégalée.

Optez pour une architecture moderne et durable !

Les profilés WEO® sont fabriqués à 95% avec des déchets de bouteilles plastiques et de sciures de bois. D'une résistance exceptionnelle aux intempéries le matériau se recycle à 100% en fin de vie.

95% DE DÉCHETS RECYCLÉS !

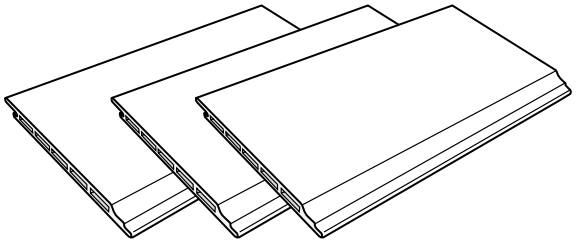



Fabriqué à partir de 95% de déchets, les lames WEO® sont elles-mêmes 100% recyclables

Fiberdeck®

Un bois garanti sans tache et sans décoloration

Avec 10 ans d'expérience et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.

Des décors uniques et des couleurs saisissantes

Nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur.

D'un aspect mat, les couleurs des lames sont intenses et multi-chromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets ainsi réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement.

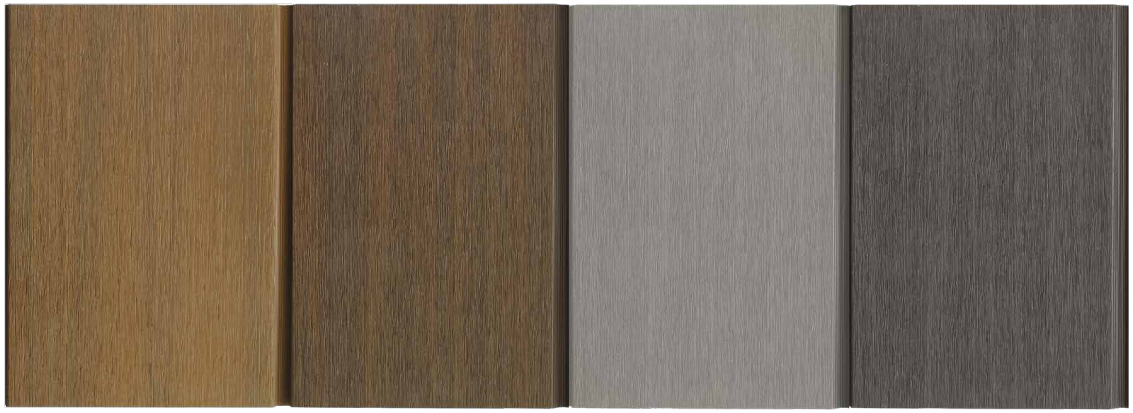

WEO® Classic

P. 10

WEO® 35

P. 12

WEO®
Brise-soleil

P. 14

Caractéristiques techniques

P. 16

WEO® Classic

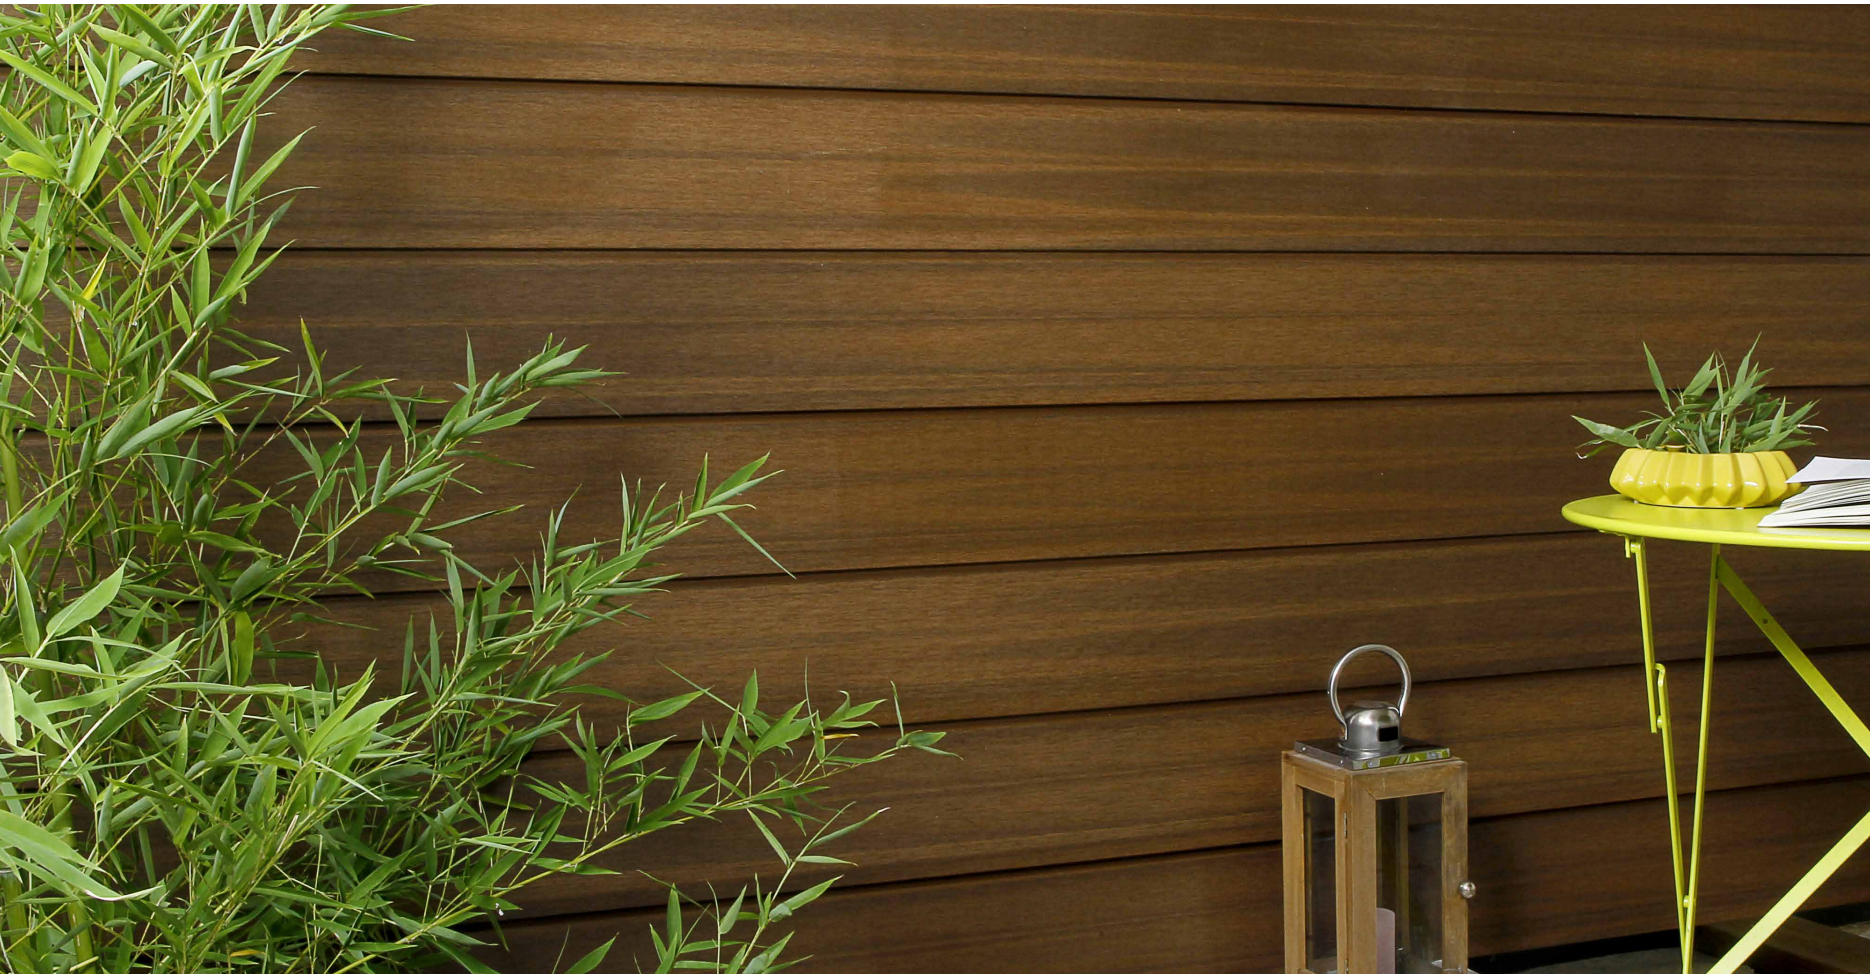

Un bardage bois aux couleurs intenses et lumineuses !

Les lames de bardages WEO® Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques garanties sans décoloration.
Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mat imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale.

Fiberdeck®

Teak
Réf. 1082

Ipé
Réf. 1083

Argent
Réf. 1084

Ardoise
Réf. 1085

Profil de départ U (2 pcs)

25 x 0,7 mm x 3 m

Réf. 1090

Profil F (2 pcs)

35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (pce)

Réf. 1086 (Teak)
Réf. 1087 (Ipé)
Réf. 1088 (Argent)
Réf. 1089 (Ardoise)

Clip WEO® Classic 100 pcs + vis

1,2 kg (pce) | 9 m²

Réf. 1091

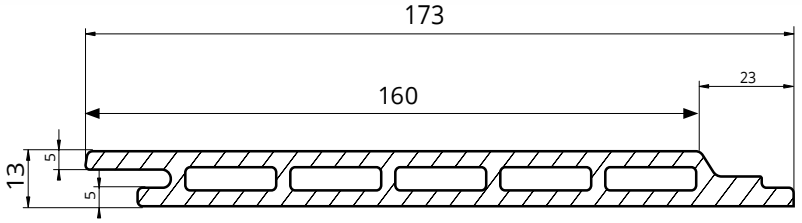

Surface d'une lame (utile)	**0,576m2**
Masse surfacique	**10,3 kg/m2**
Largeur hors tout	**173 mm**
Largeur utile	**160 mm**
Longueur standard	**3600 mm**

WEO® 35

UV RESIST

20 YEARS WARRANTY Limited Residential

Un décor à claire-voie résolument contemporain !

Les lames à faux-claire-voie WEO® offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de teintes bois mat sans aucune décoloration et sans entretien.

Fiberdeck®

Teak
Réf. 0942

Ipé
Réf. 0943

Argent
Réf. 0944

Ardoise
Réf. 0945

Profil F (2 pcs)

65 x 80 mm x 3,60 m

Réf. 0967 | Ral 8024 ■ Réf. 0969 | Ral 7030 ■
Réf. 0968 | Ral 8028 ■ Réf. 0970 | Ral 7043 ■

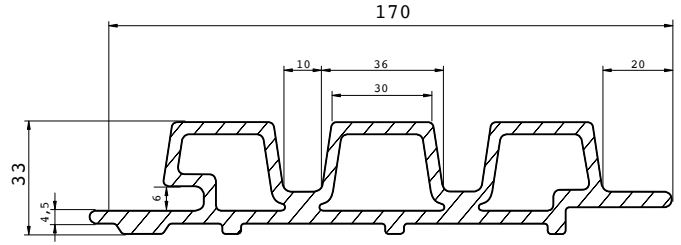

Vis inox SR2
Boite de 500 pcs + embout

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (pce) | 30 m²

Réf. 0946 | Ral 8024 ■ Réf. 0948 | Ral 7030 ■
Réf. 0947 | Ral 8028 ■ Réf. 0949 | Ral 7043 ■

Surface d'une lame (utile)	**0,504 m2**
Masse surfacique	**15 kg/m2**
Largeur hors tout	**170 mm**
Largeur utile	**140 mm**
Longueur standard	**3600 mm**

WEO® Brise-soleil

Un jeu de lames bois pour se protéger du soleil !

Les brises soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil. En jouant sur leur espacement,
ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur. Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.

Fiberdeck®

Teak

Ipé

Brise-soleil	Teak	Ipé
42 x 60 mm x 4 m	Réf. 1092	Réf. 1093
52 x 100 mm x 4 m	Réf. 1094	Réf. 1095
62 x 120 mm x 4 m	Réf. 1096	Réf. 1097

Capuchon	Teak	Ipé
42 x 60 mm (x24)	Réf. 1098	Réf. 1099
52 x 100 mm (x10)	Réf. 1100	Réf. 1101
62 x 120 mm (x6)	Réf. 1102	Réf. 1103

1 Agrafe Alu NV3 ajustable
Réf. 1154

2 Vis 4,8 x 32 mm blocage agrafe
Réf. 1155

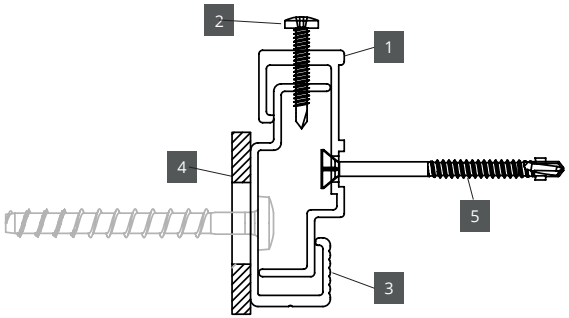



3 Rail KX-3000 RAL9005
Réf. 1156

4 Cale rupture de pont thermique
Réf. 1157

5 Vis à ailette autoperçeuse
Réf. 1158

WEO® Classic

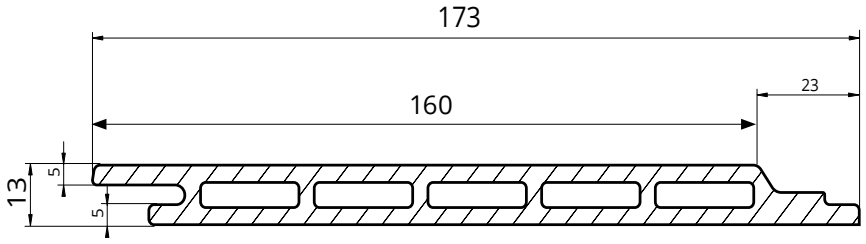

Surface d'une lame (utile)	0,576m2
Masse surfacique	10,3 kg/m2
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	162 mm
Longueur standard	3600 mm

	Nb de clips /m2	Nb de clips / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	11	7

WEO® 35

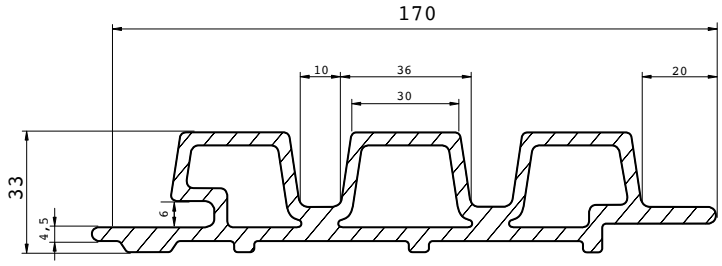

Surface d'une lame (utile)	0,504 m2
Masse surfacique	15 kg/m2
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm

	Nb de vis / m2	Nb de vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7

WEO® Brise-Soleil

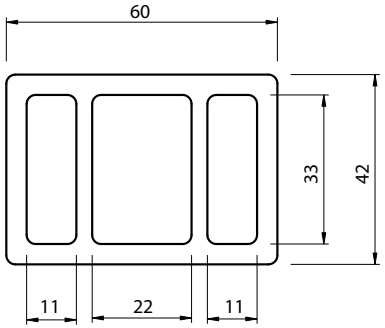

Poids / Mètre linéaire	1,75 kg
Largeur hors tout	60 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	4 m

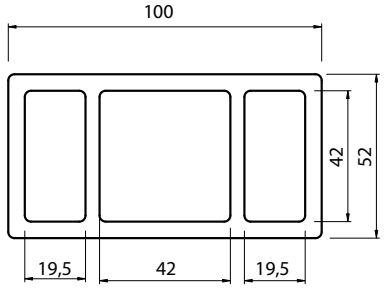

Poids / Mètre linéaire	3 kg
Largeur hors tout	100 mm
Hauteur hors tout	52 mm
Longueur standard	4 m

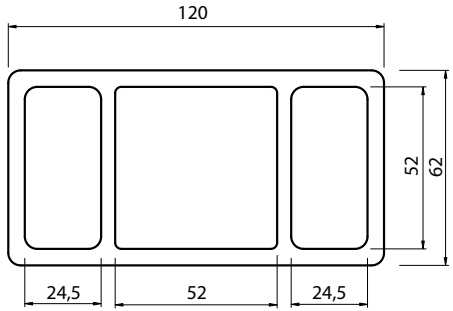

Poids / Mètre linéaire	3,70 kg
Largeur hors tout	120 mm
Hauteur hors tout	62 mm
Longueur standard	4 m

WEO® Classic

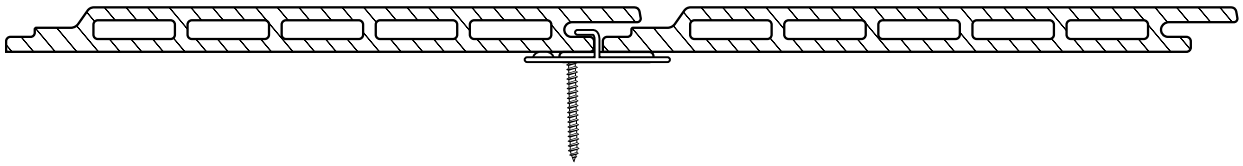

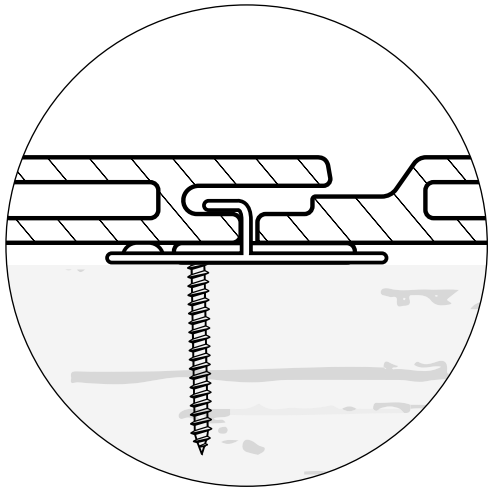

Fixation par clip

WEO® 35

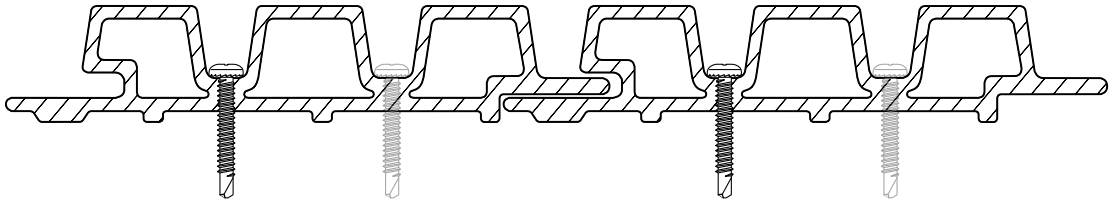

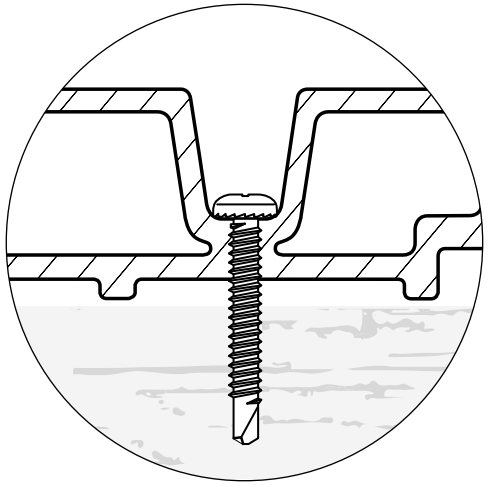

Fixation par vis

WEO® Brise-Soleil

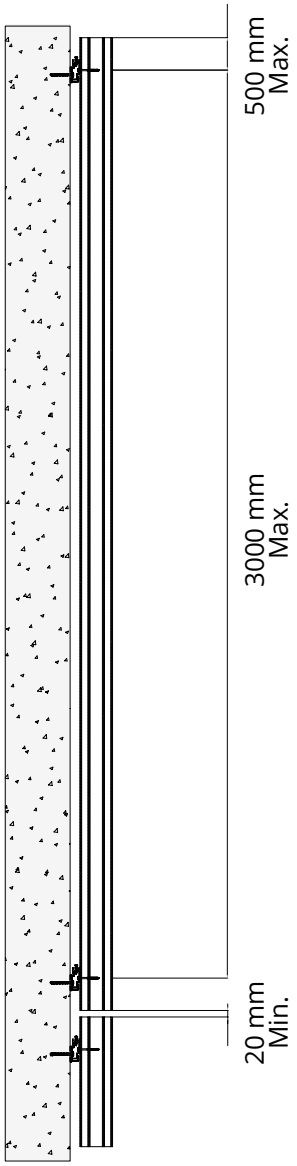

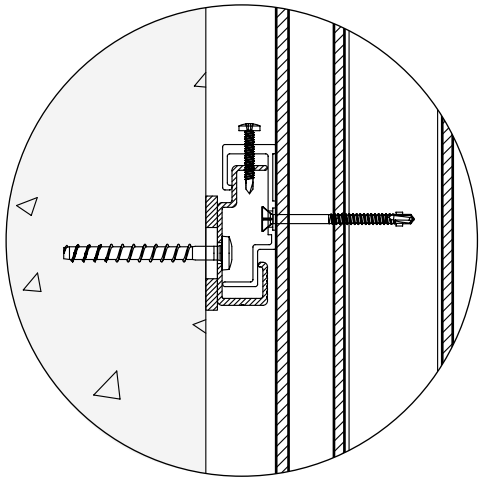

Fixation par agrafe
sur rail

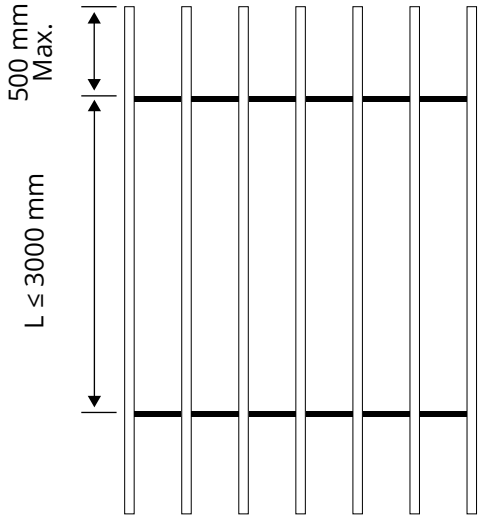

POSE VERTICALE

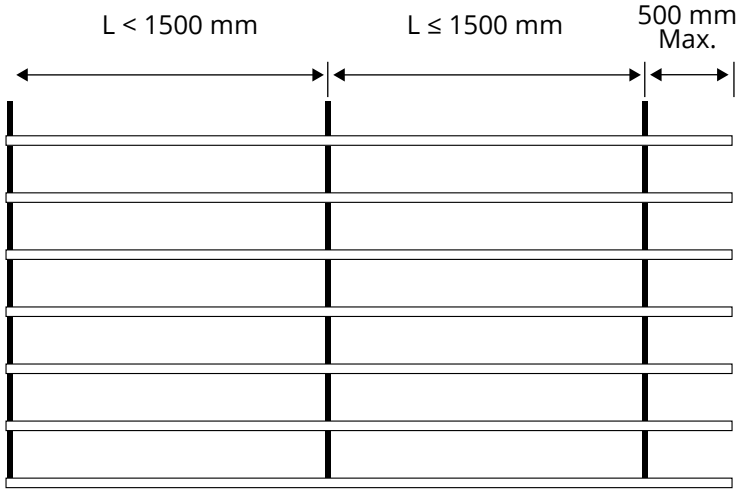

POSE HORIZONTALE

Fiberdeck®

www.fiberdeck.com