

WEO®

Brise-soleil



Fiberdeck®

WEO®

WEO® Brise-Soleil van houtcomposiet, gewaarborgd zonder verkleuring!


Brise-Soleil WEO® is een eigentijds architectuurelement waarmee de ongemakken van de rechtstreekse straling van de zon beperkt worden. De profielen laten natuurlijk licht binnen, maar niet de warmte.



Een opmerkelijk voordeel is de gecoëxtrudeerde bescherming, die maakt dat het houtcomposiet meer dan twintig jaar lang bestand is tegen verkleuring en zijn houtaspect met een bijzondere kleurintensiteit behoudt.

De Brise-Soleil-profielen zijn decoratief, ze zijn niet bedoeld om het gebouw lekdicht te houden of te isoleren.

De Brise-Soleil-profielen kunnen voor alle types van openbare of handelsgebouwen, individuele of collectieve woonvoorzieningen worden gebruikt, zonder enige beperking. Brandweerstandsklasse niet van toepassing.

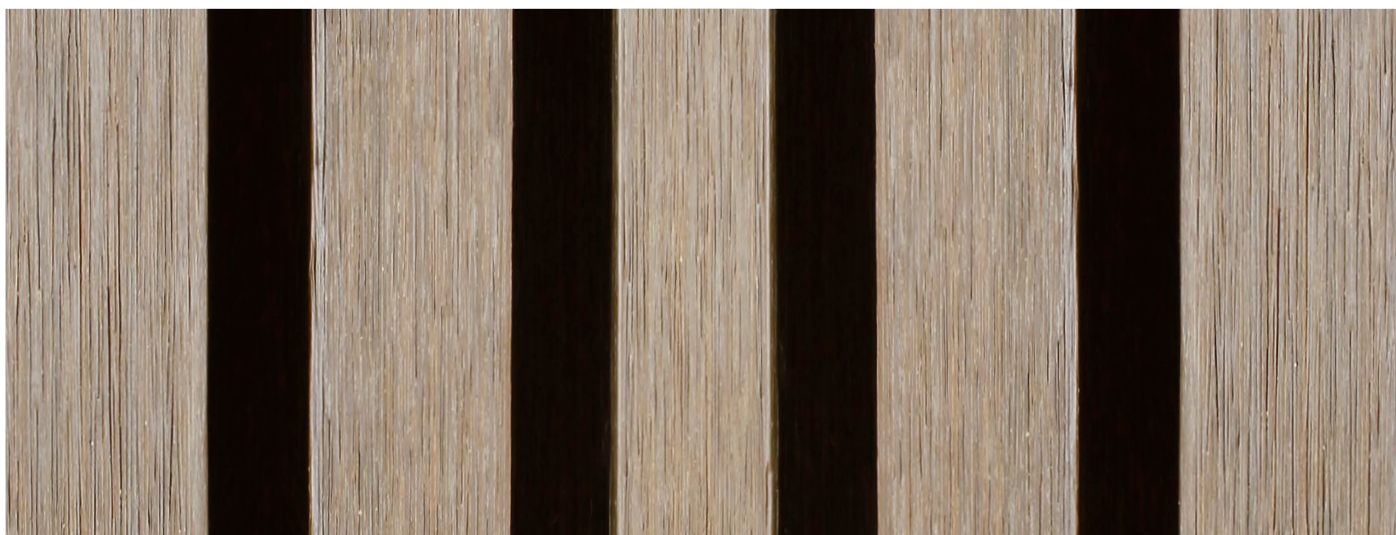

Het Brise-Soleil WEO®-gamma

De Brise-Soleil WEO®-profielen van houtcomposiet zijn in de kern voorzien van een 2 mm dikke aluminium buis.



Brise soleil 42 x 60 mm x 4 m
met aluminium versterking
20 x 30 mm
6,83 kg / stuk



Teck
Ref 1092



Ipe
Ref 1093



Brise soleil 52 x 100 mm x 4 m
met aluminium versterking
40 x 40 mm
12,03 kg / stuk



Teck
Ref 1094



Ipe
Ref 1095



Brise soleil 62 x 120 mm x 4 m
met aluminium versterking
50 x 50 mm
14,83 kg / stuk



Teck
Ref 1096



Ipe
Ref 1097

Aan de uiteinden van de profielen zit een stop in dezelfde kleur, om de openingen af te dekken.




Stop

Teck



Ipe



42 x 60 mm

Ref 1098

Ref 1099

52 x 100 mm


Ref 1100

Ref 1101

62 x 120 mm

Ref 1102


Ref 1103

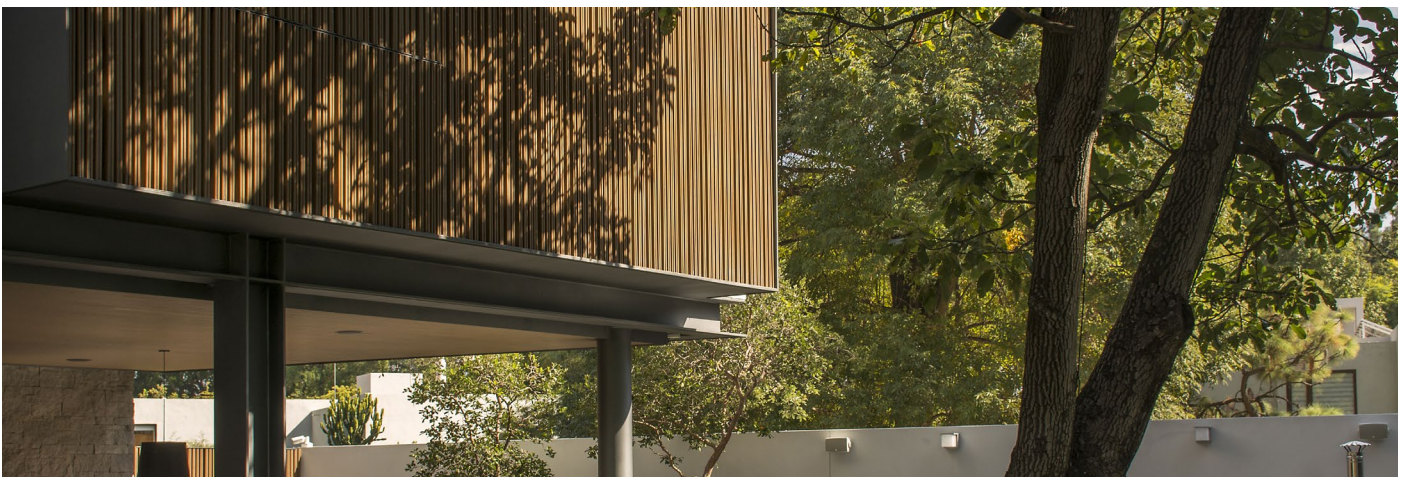

Principes voor het aanbrengen

De Brise-Soleil WEO®-profielen kunnen horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd, met een maximale afstand van 2 m tussen twee steunpunten en 60 cm voor een overhangend gedeelte.

Verticale plaatsing

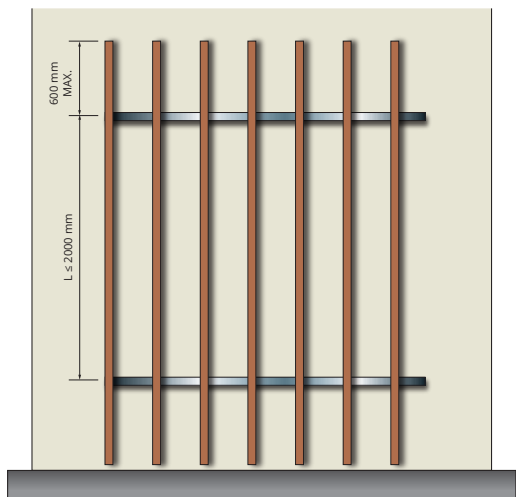


Horizontale plaatsing




Bevestiging van de Brise-Soleil WEO®

Rechtstreekse bevestiging

Met zelfborende schroeven



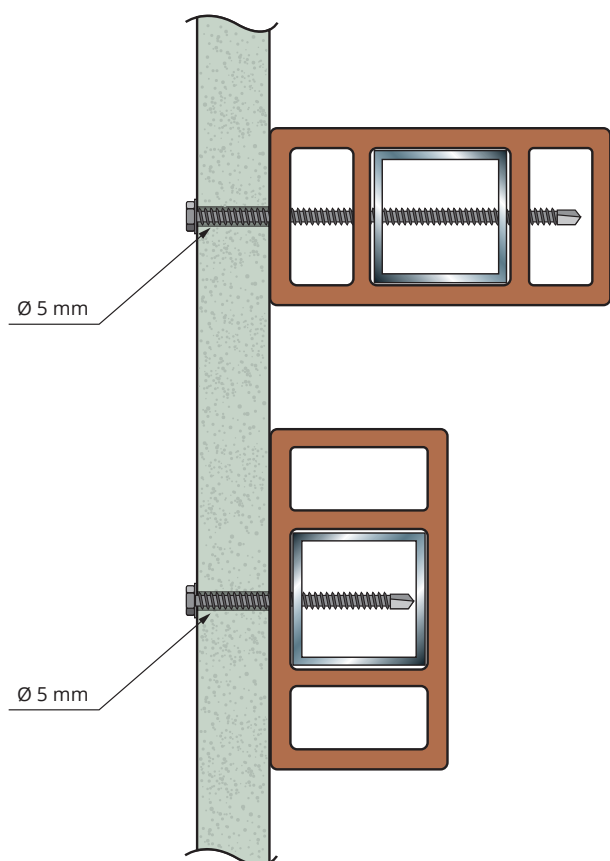


Met klinknagels



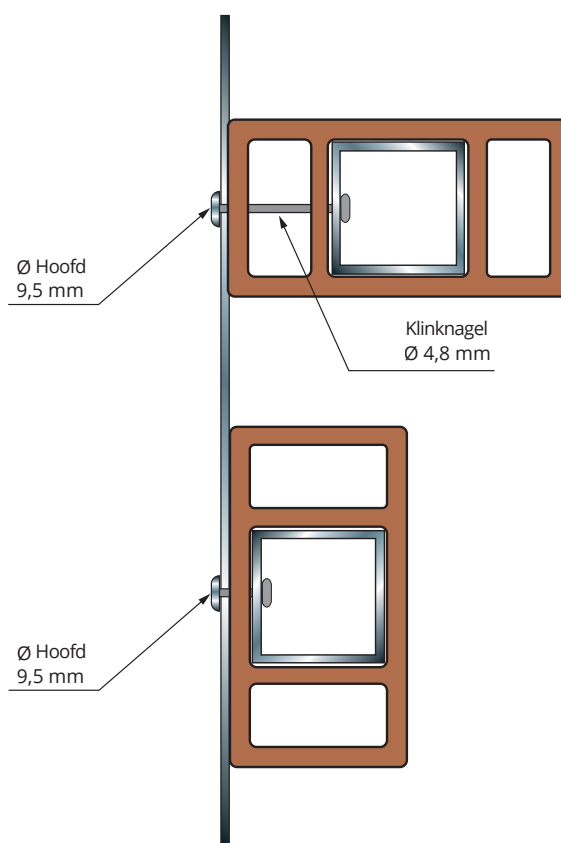


Bevestiging met hoekijzers

Bevestiging op betonnen drager

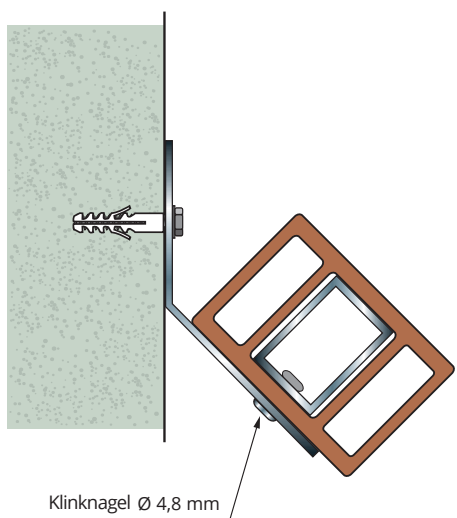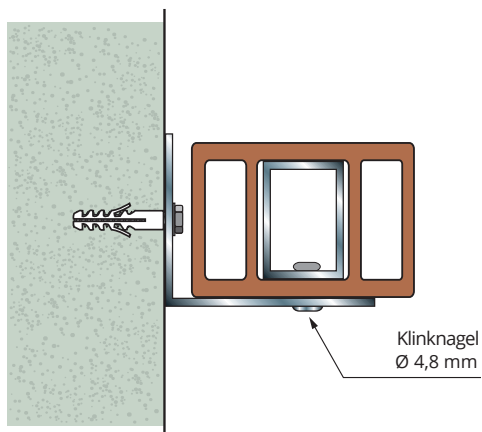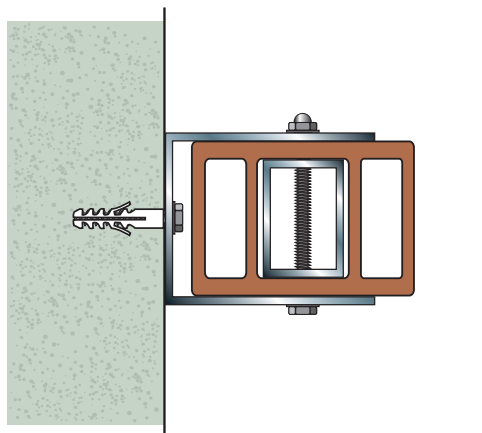

Bevestiging op metalen drager

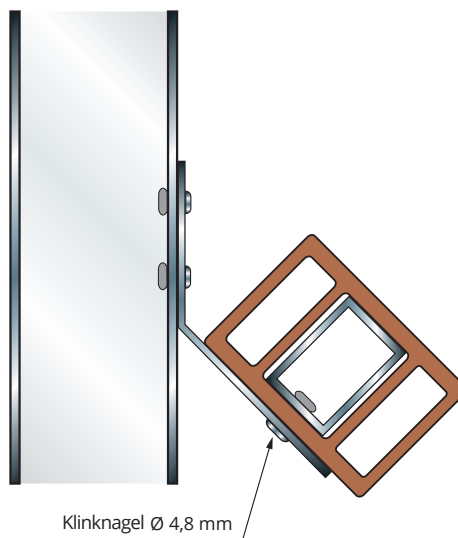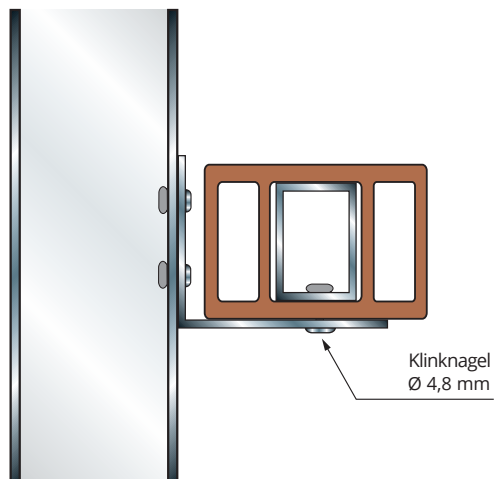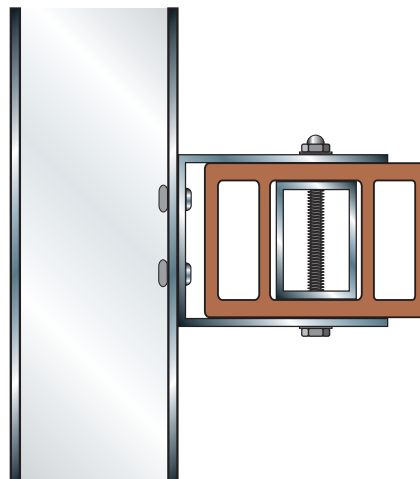



De 4 essentiële punten

ESTHETISCH

Een opengewerkt decorelement van exotisch hout, bestaande uit buigvaste en stabiele balken. Een uniek aspect dat een warm aanvoelende materie combineert met intense, lukrake meerkleurenschakeringen die sterk lijken op die van natuurlijk hout. Onzichtbare bevestiging met schroeven of klinknagels langs de verborgen zijde. Rechthoekige en duurzame planken die echter lijken dan hout!

GEGARANDEERD ZONDER VERKLEURING

Dankzij de co-extrusietechniek wordt houtcomposiet beschermd met een dunne laag polyethyleen. De unieke en exclusieve formule voor deze polymeerlaag die het oppervlak beschermt, is de garantie tegen verkleuring. Ook het onderhoud is tot een minimum beperkt.

ECOLOGISCH

Hightech polymeerhout van biologische afkomstig, bestaande uit 60% houtzaagsel en 40% gerecycleerd polyethyleen. Zonder giftige producten, zonder lijm en zonder zware metalen. Vervaardigd van 95% gerecycleerde materialen. Ook de Brise-Soleil WEO®-profielen zijn 100% recycleerbaar. Een ecologisch alternatief voor tropische houtsoorten. Een milieuverantwoord product.

STERK & STABIEL

Niet aan bederf onderhevig, 100% bestand tegen termieten, neemt geen vocht op. Extra bescherming door een polymeerlaag op de vier vlakken van de balken. Zeer goede afmetingsstabiliteit met 1,15 mm/ml (Δ temperatuur van 30°). Goede schokbestendigheid.

