

WEO[®] CLASSIC

Gevelbekleding van
gecoëxtrudeerd composiet



Fiberdeck[®]

WEO® CLASSIC

Gevelbekleding van houtcomposiet - echter dan echt!

WEO® Classic is gevelbekleding van
gecoëxtrudeerd houtcomposiet dat ongelooflijk
sterk lijkt op gevelbekleding van echt exotisch
hout.




Het heeft het voordeel dat het niet na verloop van
tijd begint te verkleuren en dat het ongevoelig is
voor vocht, dankzij een waterdichte polyethyleenlaag helemaal rondom het oppervlak.

Samengesteld van materialen van biologische afkomst: De WEO Classic-planken zijn
voor 65% van hout en voor 35% van gerecycleerd plastic en ze zijn zelf ook voor 100%
recycleerbaar.

Voor een horizontale plaatsing, worden ze met onzichtbare roestvrijstalen clips
geïnstalleerd. Om de realisatie van de gevelbekleding te vereenvoudigen, worden
afwerkingsprofielen aangeboden: hoekprofielen en U-vormige rails om te starten.
De planken kunnen op verschillende dragers aangebracht worden: hout, metaal,
aluminium met of zonder isolatie.

Tot slot hebben de WEO Classic-planken ook een zeer geslaagd houtaspect met intense
en matte kleuren. Meerkleurenvarianties op één enkele plank geven de gevel een zeker
ritme en een niet te imiteren warme uitstraling.

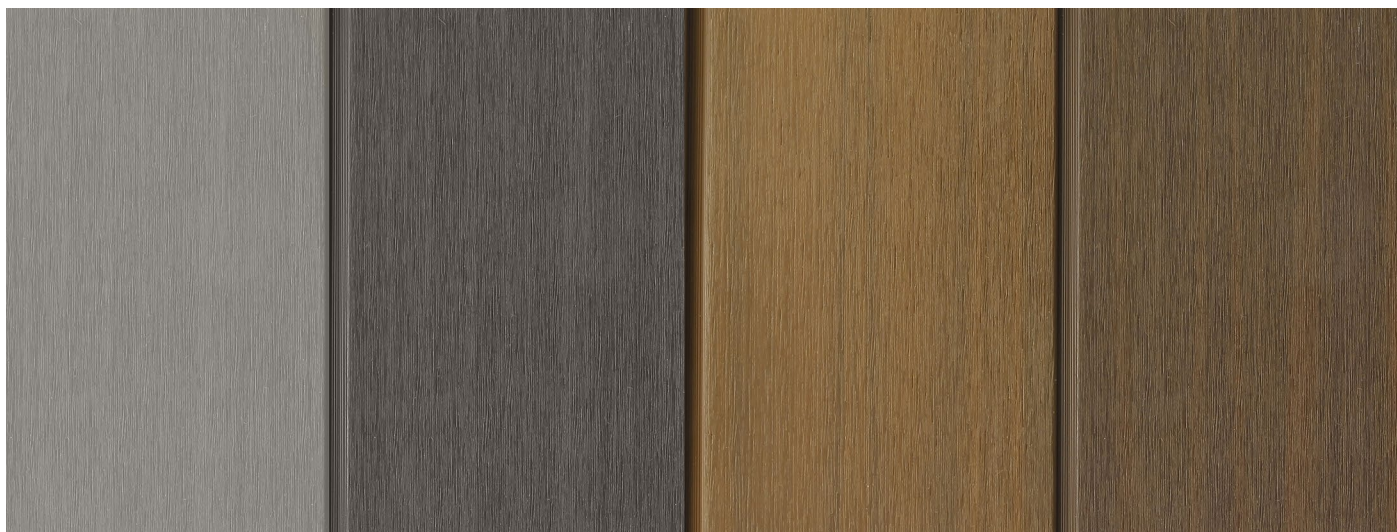

Het WEO® Classic-gamma




Weo Classic 160
Composiet gevelblad
13 x 173 mm x 3,6 M | 6,0 kg (stuk)
(nuttig oppervlak = 0,576)

 Teck
Ref 1082

 Zilvergrijs
Ref 1084


 Ipe
Ref 1083

 Leisteengrijs
Ref 1085




Startprofiel U (2 stuks)
25 x 0,7 mm x 2 m

 Ruw aluminium
Ref 1090



Profiel F (2 stuks)
35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (stuk)

 Teck
Ref 1086

 Zilvergrijs
Ref 1088

 Ipe
Ref 1087


 Leisteengrijs
Ref 1089




Klem Weo Classic
100 stuks + schroeven
1,2 kg (stuk)

 Ruw aluminium
Ref 1091

Technische kenmerken

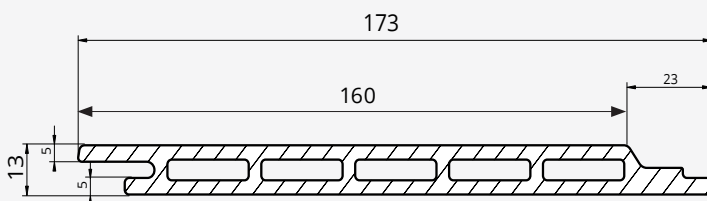

(Nuttige) oppervlakte van een plank	0,576m ²	
Oppervlaktemassa	10,3 kg/m ²	
Totale breedte	173 mm	
Nuttige breedte	160 mm	
Standaardlengte	3600 mm	
	Aantal schroeven per m ²	Aantal schroeven per plank van 3,6 m
Asafstand 60 cm	11	7

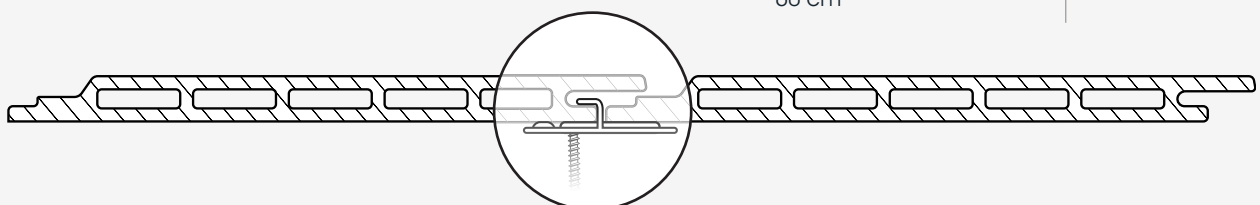



De 4 essentiële punten

ESTHETISCH

Planken die exotisch hout onvoorstelbaar goed nabootsen. Dit unieke aspect combineert een warm aanvoelende materie met intense, lukrake meerkleurenschakeringen die sterk lijken op die van natuurlijk hout. Onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen clips voor een feilloos oppervlak zonder uitstekende schroeven. Rechthoekige en duurzame planken die echter lijken dan hout!

GEGARANDEERD ZONDER VERKLEURING

Dankzij de co-extrusietechniek wordt houtcomposiet beschermd met een dunne laag polyethyleen. De unieke en exclusieve formule voor deze polymeerlaag die het oppervlak beschermt, is de garantie tegen verkleuring. Ook het onderhoud is tot een minimum beperkt.

ECOLOGISCH

Hightech polymeerhout, bestaande uit 65% houtzaagsel en 35% gerecycleerd polyethyleen. Zonder giftige producten, zonder lijm en zonder zware metalen. Vervaardigd van 95% gerecycleerde materialen. De WEO®-planken voor gevelbekleding zijn eveneens 100% recycleerbaar. Een ecologisch alternatief voor tropische houtsoorten. Een milieuverantwoord product.

STERK & STABIEL

Niet aan bederf onderhevig, 100% bestand tegen termieten, neemt geen vocht op. Extra bescherming door een polymeerlaag op de 4 vlakken van de planken voor gevelbekleding. Zeer goede afmetingsstabiliteit met 1,15 mm/ml (Δ temperatuur van 30°). Zeer goede schokbestendigheid.

