

WEO®

Gevelbekleding van
gecoëxtrudeerd composiet



Fiberdeck®

WEO®

Gevelbekleding van gecoëxtrudeerd houtcomposiet dat niet verkleurt!

WEO® is gevelbekleding van gecoëxtrudeerd houtcomposiet met pseudolattenwerk. Doordat WEO® een trapeziumvormig profiel heeft, kan het horizontaal en verticaal geplaatst worden.



De polyethyleenlaag rondom het volledige oppervlak vormt een gewaarborgde bescherming van het houtcomposiet tegen vochtopneming.

Bovendien beschermt ze tegen vlekken en verkleuring.

De planken voor het pseudolattenwerk hoeven maar met één roestvrijstalen schroef per bevestigingspunt vastgemaakt te worden, wat maakt dat deze gevelbekleding snel en bedrijfszeker geïnstalleerd kan worden. Verder kunnen de planken gemakkelijk ten opzichte van elkaar aangepast worden omdat de speling instelbaar is.

Een zeer geslaagd houtaspect met intense en matte kleuren. Meerkleurenvarianties op één enkele plank geven de gevel een zeker ritme en een niet te imiteren warme uitstraling.



Het WEO®- gamma



WEO® 35

Plank voor gevelbekleding van
gecoëxtrudeerd composiet

33 x 170 x 3600 mm | 7,52 kg (stuk)
(nuttig oppervlak = 0,504 m²)



Teck
Ref 0942



Zilvergrijs
Ref 0944



Ipe
Ref 0943




Leisteengrijs
Ref 0945




WEO® 60

Plank voor gevelbekleding van
gecoëxtrudeerd composiet


33 x 170 x 3600 mm | 7,52 kg (stuk)
(nuttig oppervlak = 0,504 m²)



Teck
Ref 1078



Zilvergrijs
Ref 1080



Ipe
Ref 1079



Leisteengrijs
Ref 1081



Roestvrijstalen schroeven
SR2 - doos van 500 stuks
+ dop

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (stuk)



Teck - RAL 8024
Ref 0946



Zilvergrijs - RAL 7030
Ref 0948



Ipe - RAL 8028
Ref 0947



Leisteengrijs - RAL 7043
Ref 0949



Profiel F (2 stuks)

65 x 80 mm x 3,60 m



Teck - RAL 8024
Ref 0967



Zilvergrijs - RAL 7030
Ref 0969




Ipe - RAL 8028
Ref 0968




Leisteengrijs - RAL 7043
Ref 0970

Technische kenmerken

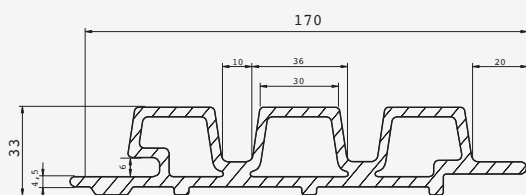

(Nuttige) oppervlakte van een plank	0,504 m ²
Oppervlaktemassa	15 kg/m ²
Totale breedte	170 mm
Nuttige breedte	140 mm
Standaardlengte	3600 mm

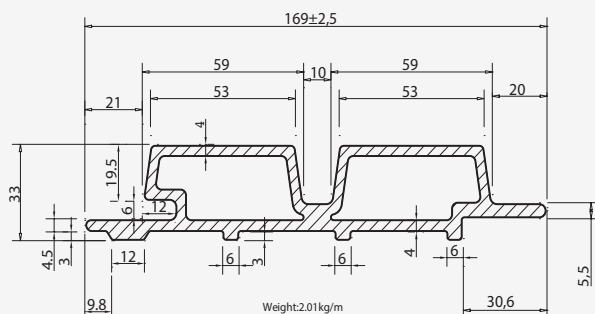

	WEO® 35	WEO® 60
Aantal golven per plank	3	2
Totale lengte van de golf	46 mm	59 mm
Breedte pseudolattenwerk	30 mm	53 mm
Diepte van de golven	20 mm	20 mm



	Aantal schroeven per m ²	Aantal schroeven per plank van 3,6 m
Asafstand 60 cm	16	7



De 4 essentiële punten

ESTHETISCH

Een opengewerkt decorelement bestaande uit kleine, fijne en regelmatige golven. Het unieke aspect combineert een warm aanvoelende materie met intense, lukrake meerkleurenschakeringen die lijken op die van natuurlijk hout. Onzichtbare bevestiging met schroefkoppen van dezelfde kleur als de planken. Geen twee planken zijn identiek, geen enkel motief herhaalt zich.

GEGARANDEERD ZONDER VERKLEURING

Dankzij de co-extrusietechniek wordt houtcomposiet beschermd met een dunne laag polyethyleen. De unieke en exclusieve formule voor deze polymeerlaag die het oppervlak beschermt, is de garantie tegen verkleuring. Ook het onderhoud is tot een minimum beperkt.

ECOLOGISCH

Hightech polymeerhout, bestaande uit 65% houtzaagsel en 35% gerecycleerd polyethyleen. Zonder giftige producten, zonder lijm en zonder zware metalen. Vervaardigd van 95% gerecycleerde materialen. De WEO®-planken voor gevelbekleding zijn eveneens 100% recycleerbaar. Een ecologisch alternatief voor tropische houtsoorten. Een milieuverantwoord product.

STERK & STABIEL

Niet aan bederf onderhevig, 100% bestand tegen termieten, neemt geen vocht op. Extra bescherming door een polymeerlaag op de 4 vlakken van de planken voor gevelbekleding. Zeer goede afmetingsstabiliteit met 1,15 mm/ml (Δ temperatuur van 30°). Zeer goede schokbestendigheid.

