



Catalogus met prijzen
inclusief btw



Fiberdeck ontwikkelt en maakt betrouwbare producten die lang mee gaan met een zo min mogelijke belasting voor het milieu. Omdat onze natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn, moeten we ze behouden voor toekomstige generaties en grondstoffen recycleren. Onze producten zijn voor 95% vervaardigd uit gerecycled plastic afval en restmateriaal uit de productie van houten meubelen.

Als pionier op vele gebieden zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen om de duurzaamheid van onze producten te verbeteren en de toepassing ervan te vereenvoudigen. Het Fiberdeck-assortiment wordt ontwikkeld door een jong en dynamisch team, waarbij duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. Het respect van en voor alle betrokkenen is de voorwaarde voor succes.



OVERZICHT



TERRASSEN

HERITAGE	10
HARMONY	12
PREMIUM	14
VINTAGE	16



SCHERMEN

COLLECTIE FANTASY	30
COLLECTIE COMBO	34
COLLECTIE OPEN	36
COLLECTIE CLARITY	38
COLLECTIE URBAN	40
COLLECTIE IDEAL	50




GARDENWALL

WEO® CLASSIC	60
WEO® 35	62
WEO® 60	64



HOUT-KUNSTSTOF-COMPOSITET MET ONGEËVENAARDE PRESTATIES

**100 % waterafstotend,
UV-bestendig en Anti-vlekcoating**

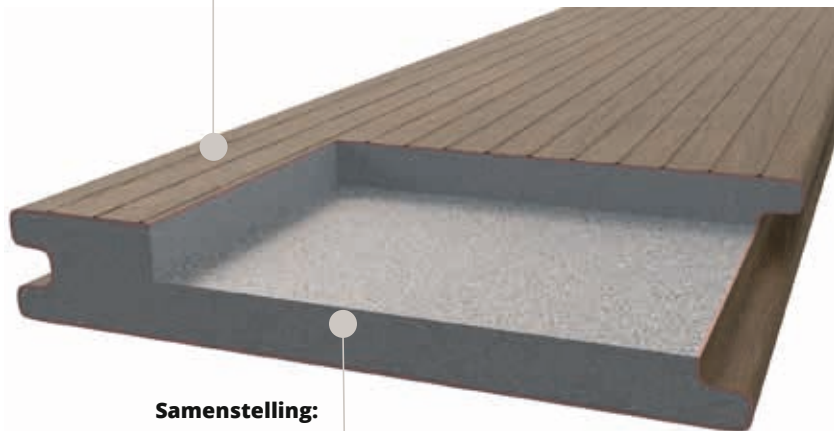

**Samenstelling:
40% Polyethyleen en 60% Hout**



Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com

CO-EXTRUSIE, DE BESTE TECHNOLOGIE VOOR WPC

Co-extrusie is de nieuwste technologie die de hout-kunststof-composietmarkt opschudt. De terugkerende problemen m.b.t stabiliteit, vlekken en verkleuring van de eerste generatie mono-extrusie planken hebben geleid tot een innovatieve oplossing van co-extrusie. Hierbij wordt een houtvrije polyethyleenfilm onlosmakelijk verbonden met de WPC-kern. Water kan niet indringen en uitzetting wordt extreem gereduceerd. Zonlicht verkleurt de planken niet en vlekken hechten niet. Fiberdeck® terrasplanken doen wat andere WPC terrasplanken slechts beloven.

20 JAAR GARANTIE KLEURVAST

Door bijna 10 jaar ervaring met deze nieuwe technologie en enkele miljoenen vierkante meters geleverd in een breed scala aan toepassingen in verschillende omstandigheden, kunnen we onze producten 20 jaar garantie geven zonder zichtbare verkleuring.



UNIEKE PATRONEN EN OPVALLENDE KLEUREN

Met de look-n-feel van tropisch hout, met natuurlijke kleurnuances en natuurlijke optiek, bieden onze co-extrusie planken een unieke en exclusieve beleving. De technische esthetische kwaliteiten zijn een garantie voor een succesvol project. Door de matte uitstraling zijn de kleuren zeer natuurgetrouw en gevarieerd. Het productieproces maakt een veelvoud aan willekeurige kleurschakeringen mogelijk, geen enkele plank is identiek. Het resultaat uniek en ongeëvenaard in de markt op het gebied van uitstraling en kwaliteit.

[➤ fiberdeck.com](https://fiberdeck.com)




VOORDELEN IN VERGELIJKING MET ANDERE WPC-PLANKEN

- ✓ Bestaat uit 95 % gerecycled materiaal
- ✓ 20 jaar garantie op kleur
- ✓ Unieke kleuren met een natuurlijke nerf
- ✓ Gegarandeerd vrij van PVC en formaldehyde
- ✓ Ongevoelig voor vlekken
- ✓ Zeer hoge dimensie-stabiliteit
- ✓ Snelle en eenvoudige montage




- ✓ Uw project online in 3D op
nl.mydeckplanner.com

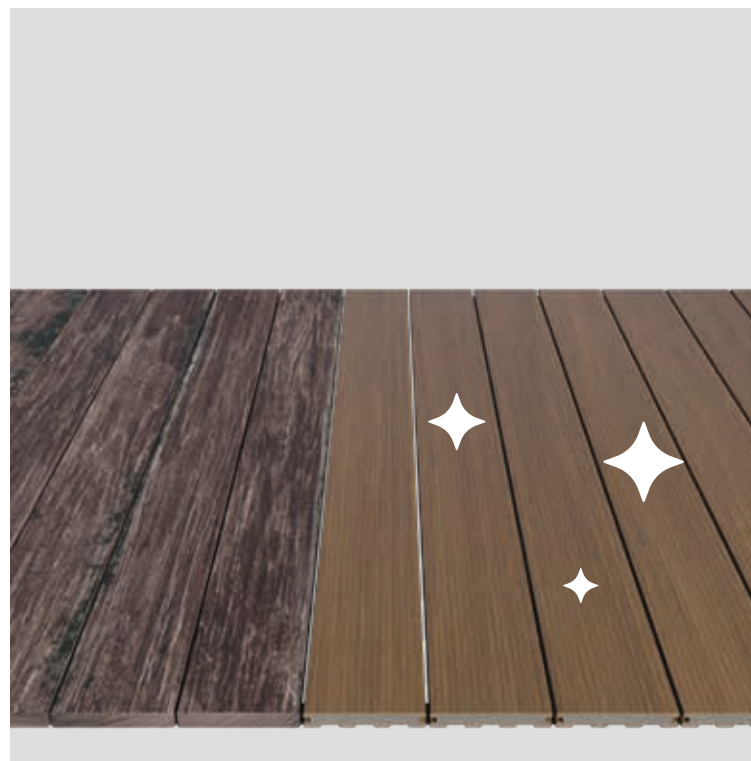

ZEER DUURZAAM MATERIAAL

Fiberdeck staat voor de levensduur van haar producten en garandeert 10 tot 20 jaar voor terrasplanken, gardenwall en tuinschermen (commercieel, professioneel of openbaar/privégebruik) tegen splintervorming en structurele schade veroorzaakt door schimmels, houtvernietigende insecten of termieten. De garantie omvat ook de kleurvastheid en bestendigheid tegen vlekken.

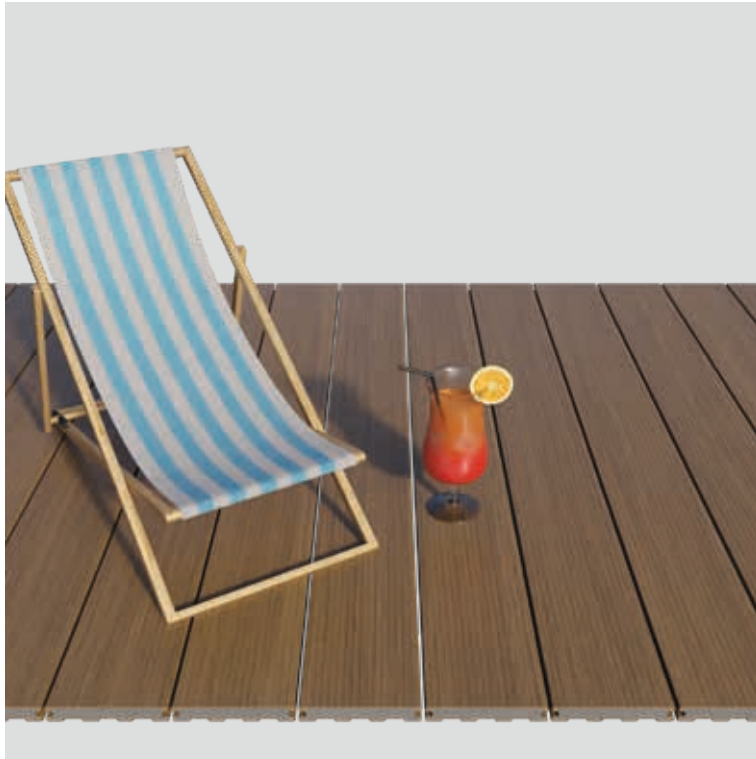

EENVOUDIG ONDERHOUD

Een simpele reiniging met water is voldoende om uw Fiberdeck® terras schoon te houden te reinigen. Dankzij de polyethyleen beschermlaag worden Fiberdeck® terrasplanken niet grijs of vuil. De natuurlijke kleur, het uiterlijk en het gevoel van het oppervlak blijven zelfs in de meest extreme klimaten en onder hoge temperaturen behouden. De uitstraling blijft tientallen jaren behouden en tegelijkertijd wordt er bespaard op onderhoud.



GEMAAKT VAN 95% GERECYCLED MATERIAAL

Fiberdeck® terrasplanken zijn voor 95% gemaakt van gerecycled houtafval en polymeren. Het hout, het hoofdbestanddeel met bijna 60% van het volume, is afkomstig van zaagsel van meubelfabrieken. De polymeren zijn afkomstig van gerecycled plastic. We recylen jaarlijks 40 miljoen plastic flessen in onze producten. Duizenden tonnen plastic afval worden gerecycled om een product te produceren waarvan de prestaties superieur zijn aan die van hout.



HERITAGE

138 MM BREED



HARMONY

138 MM BREED



TERRASPLANKEN

PREMIUM
138 / 210 MM BREED



VINTAGE
138 / 210 MM BREED





EEN TERRASPLANK MET KARAKTER

De nieuwe HERITAGE-terrasplank heeft een uniek ontwerp, dat exotisch hout imiteert. De groeven van hout worden tot in het kleinste detail nageemaakt. Het oppervlak heeft onregelmatigheden, die het licht doet breken en een patroon creëren. Het is een Golvend patroon, dat overeenkomt met een verouderde. Deze plank heeft een co-extrusie bescherm laag die zeer bestendig is. De bescherm laag is hard en nog beter bestand tegen krassen. Wij noemen het Hardcap. De terrasplank is vierzijdig voorzien van deze hardcap.

TERRASPLANK HERITAGE



23 x 138 x 4000 mm



23 x 138 x 3000 mm

Ocean Grey

Art.2513

Indian Summer

Art.2514

Havana Brown

Art.2515

Art.2518

Art.2521

Art.2520


OCEAN GREY



INDIAN SUMMER



HAVANA BROWN

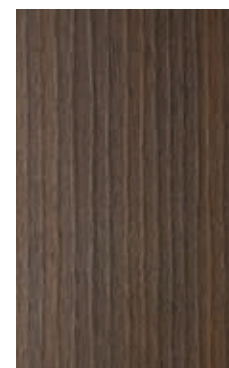

Anti-Vlekken



20 jaar garantie



Kleurvast



My Deck
Planner



Actuele prijzen



EEN BENOEMINGSWAARDIGE EN UNIEKE HOUTOPTIEK

HARMONY terrasplanken zijn vierzijdig voorzien van een co-extrusie bescherm laag. Ze imiteren exotische houtsoorten bijzonder goed, tot in de kleinste details. Beide zijden zijn toepasbaar. Met de houtnerf-zijde bereikt HARMONY zelfs stroefheidsklasse R11. De bescherm laag is enorm hard en zeer robuust. Deze bescherm laag noemen wij «Hardcap»



TERRASPLANK HARMONY



23 x 138 x 3000/4000/5000 mm



23 x 138 x 3000 mm

Ocean Gray	Indian Summer	Havana Brown
Art.2516	Art.2517	—
Art.2518	Art.2521	Art.2520



Anti-Vlekken



20 jaar garantie



Kleurvast



stroefheidsklasse
R11




My Deck
Planner

 TWEE TOEPASBARE
ZIJDEN

OCEAN GRAY



houtnerf



golvend

INDIAN SUMMER



houtnerf




golvend

HAVANA BROWN

enkel als klantplank zonder groeven leverbaar



houtnerf



golvend



Actuele prijzen




TWEEZIJDIG TOEPASBARE TERRASPLANK MET 2 PROFIELEN IN 2 UITVOERINGEN

Onze PREMIUM terrasplanken bieden naar keuze een vlak of houtnerf oppervlak in 4 levendige multicolor kleuren. De vierzijdige Co-extrusie beschermlaag garandeert een zeer geringe uitzetting van de planken en een voortreffelijke kleurvastheid in loop der tijd. Leverbaar als massieve plank, of met ronde holle kamers als voordelige variant. Met de bijpassende massieve kantplanken (zonder zijdelingse groeven), kunt u alle projecten uitvoeren. Door een lichte borsteling van de planken krijgen deze een matte en natuurlijke uitstraling.



TERRASPLANK PREMIUM

 TWEE VERSIES BESCHIKBAAR
TWEE TOEPASBARE ZIJDEN

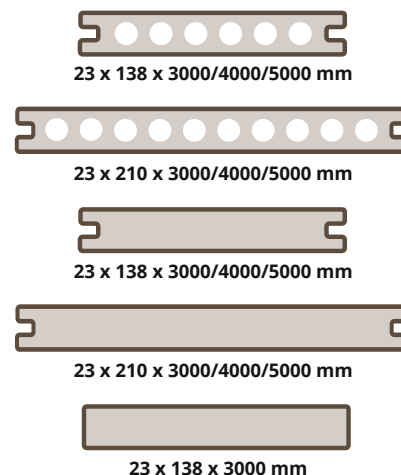

Light grey	Dark grey	Ipé	Teak
Art.2164	Art.2165	Art.2166	Art.2404*
Art.2322	Art.2321	—	Art.2401*
Art.2018	Art.2019	Art.2020	Art.2069*
Art.1941	Art.1942	Art.1940	Art.2402*
Art.2408	Art.2407	Art.2406	Art.2403




Anti-Vlekken



Kleurvast

*Kleur Teak enkel in 400 cm leverbaar


LIGHT GREY

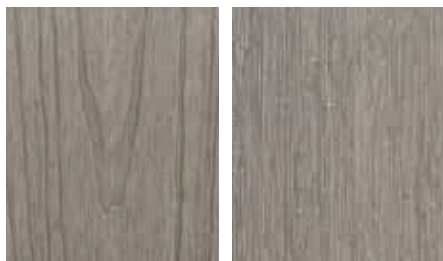

DARK GREY



IPE

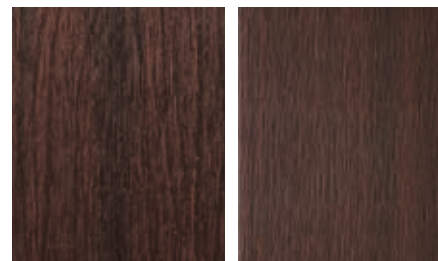

TEAK*



Actuele prijzen



UNIEKE UITSTRALING VAN ECHT HOUT

VINTAGE terrasplanken benaderen op briljante wijze het uiterlijk van terrasplanken die in de loop van de tijd zijn verouderd en verweerd. De voelbare structuur van een ingesleten houtnerf zorgt voor een natuurlijke beleving. De massieve planken zijn verkrijgbaar in 2 breedtes en 3 kleuren: Wengé, Lunar Grey en Graphite. De planken zijn tweezijdig toe te passen, elke zijde heeft een eigen profilering. De co-extrusielaag heeft een garantie op de kleur gedurende 20 jaar tegen vervaging. VINTAGE terrasplanken zijn ontworpen voor een lange levensduur in combinatie met minimaal onderhoud.

TERRASPLANK VINTAGE

	Graphite	Lunar Grey	Wengé
 23 x 138 x 3000/4000/5000 mm	Art.2485	Art.2487	Art.2486
 23 x 210 x 3000/4000/5000 mm	Art.2488	Art.2490	Art.2489
 23 x 138 x 3000 mm	Art.2410	Art.2411	Art.2409



Anti-Vlekken



20 jaar garantie



Kleurvast

GRAPHITE



LUNAR GREY



WENGÉ



 TWEE TOEPASBARE
ZIJDEN



Actuele prijzen



My Deck
Planner





ZET UW TERRAS IN HET JUISTE LICHT

Goede dingen hoeven niet duur te zijn - voor weinig geld kunt u met onze complete sets LED's snel en eenvoudig hele terrassen verlichten. Ook verkrijgbaar in kleur en met afstandsbediening.



VERLICHTINGSSYSTEMEN ALGA, SIROS & SOFIA

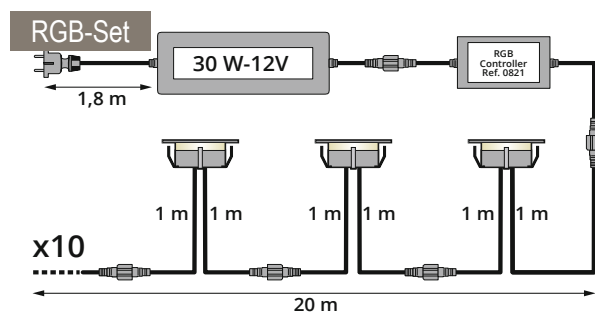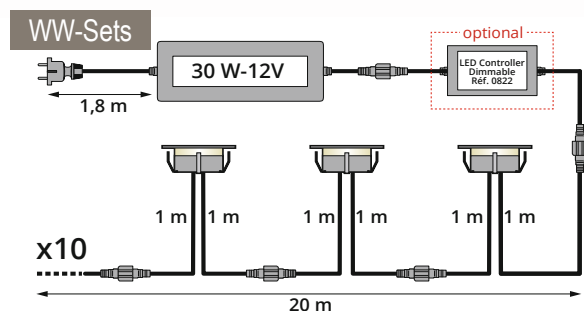

Actuele prijzen



ALGA 80 SET
10 spots WW,
LED 2,5 W, 200 lumen
incl. transformator 30W + kabel



SIROS 60 SET
10 spots WW
LED 1,5 W, 110 lumen
incl. transformator 30W + kabel



SOFIA 45 WW SET
10 spots WW
LED 1.0 W, 75 lumen
incl. transformator 30W + kabel



SOFIA 45 RGB SET
10 spots RGB
LED 0,5 W, 30 lumen
incl. transformator 30W + kabel
+ LED-dimmer / „kleurregeling“

Art.2398



Waterdicht

Art.2056



Eenvoudige
installatie

Art.2057



tot 3 jaar
garantie

Art.2058





INDIVIDUELE SPOTJES LUX & KOS



Spot LUX WW Ø70
Enkele spot in Warm Wit
DC12V

Art.2554



Spot LUX RGB Ø70
Enkele spot met kleurverandering
DC12V

Art.2555



Spot KOS WW Ø42
Enkele spot in Warm Wit
DC12V

Art.2556



Spot KOS RGB Ø42
Enkele spot met kleurverandering
DC12V

Art.2557



Waterdicht



Eenvoudige
installatie



tot 3 jaar
garantie



Actuele prijzen

VERLICHTINGSSYSTEMEN ACCESSOIRES



LED Dimmer WW
voor systemen warm wit

Art.2059

LED Dimmer RGB
voor RGB-systemen

Art.2606



OWLIA transformator
DC12/30W

Art.2607



Smartphone-adaptor
RGB-interface voor Iphone
met muziek synchronisatie

Art.2399



Kabel WW
2-draads, lengte 5m

Art.2067

Kabel RGB
4-draads, lengte 5m

Art.2068



T-connector WW
voor 2-draads kabel

Art.2419

T-connector RGB
voor 4-draads kabel

Art.2420



Waterdicht



Eenvoudige
installatie




tot 3 jaar
garantie



Actuele prijzen

BOSTON COMBISCHERMEN UIT ALUMINIUM / WPC / HPL



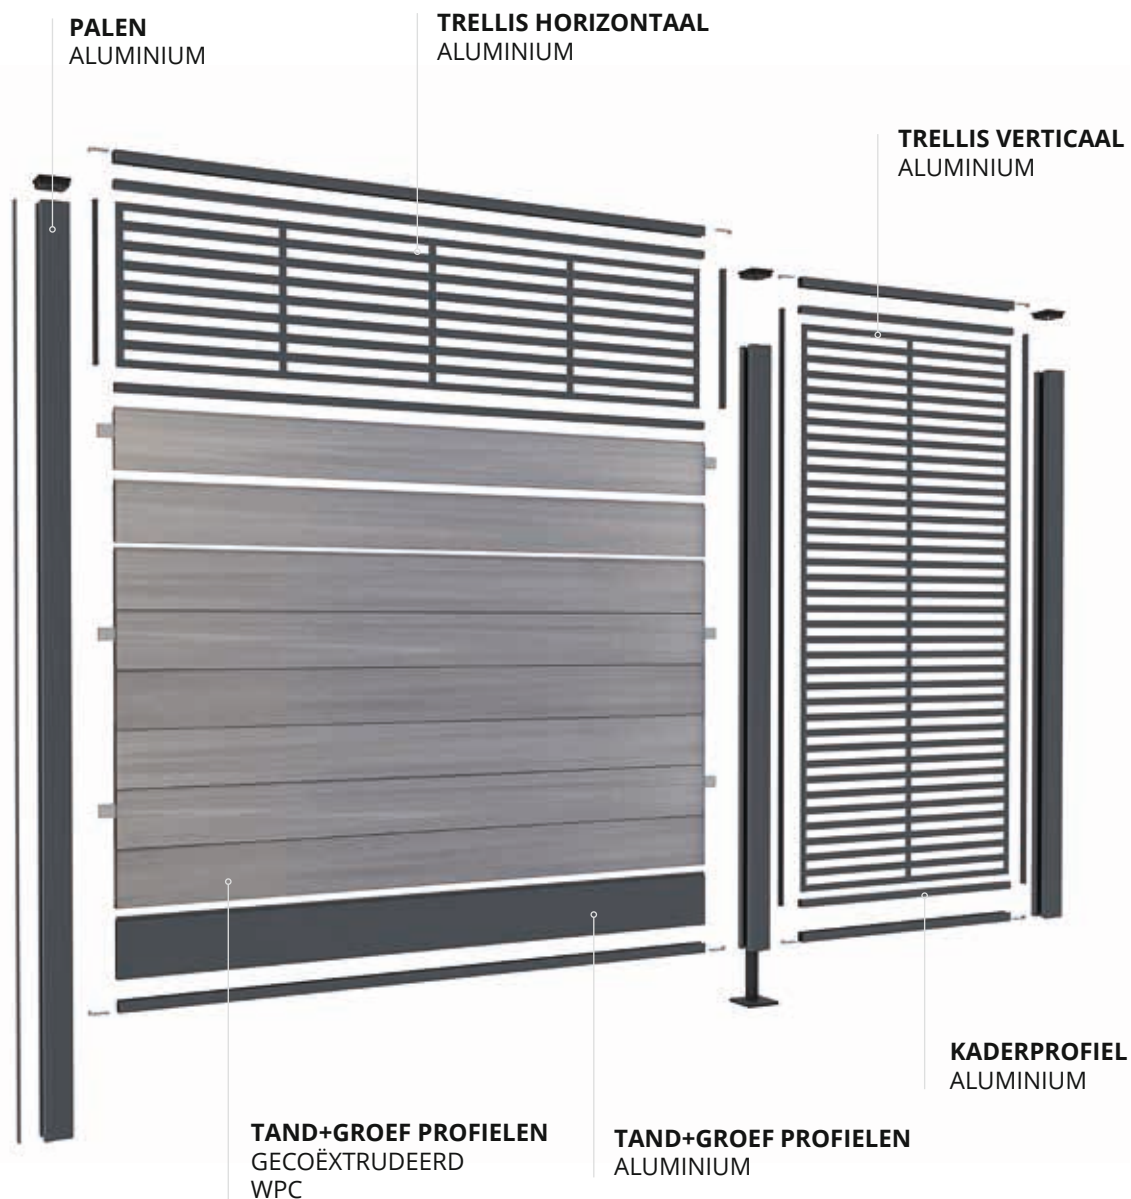

HET CONCEPT BOSTON

Fiberdeck®

Combineerbare onderdelen bieden eindeloze combinatiemogelijkheden en zijn zeer eenvoudige te monteren.

De palen kunnen worden bevestigd, hetzij in de aarde, op beton of een stenen muurtje. Alle sets worden geleverd met alle benodigde onderdelen. Geen schroeven, geen spijkers!

De tand- en groefplanken zijn zeer eenvoudig te stapelen. Eenvoudige montage start-/toplijst met een inbussleutel.



Plan uw tuinschermb
in 3D op:


nl.myfenceplanner.com



My Fence
Planner

FANTASY

SCHERMEN MET DECOPANEEL

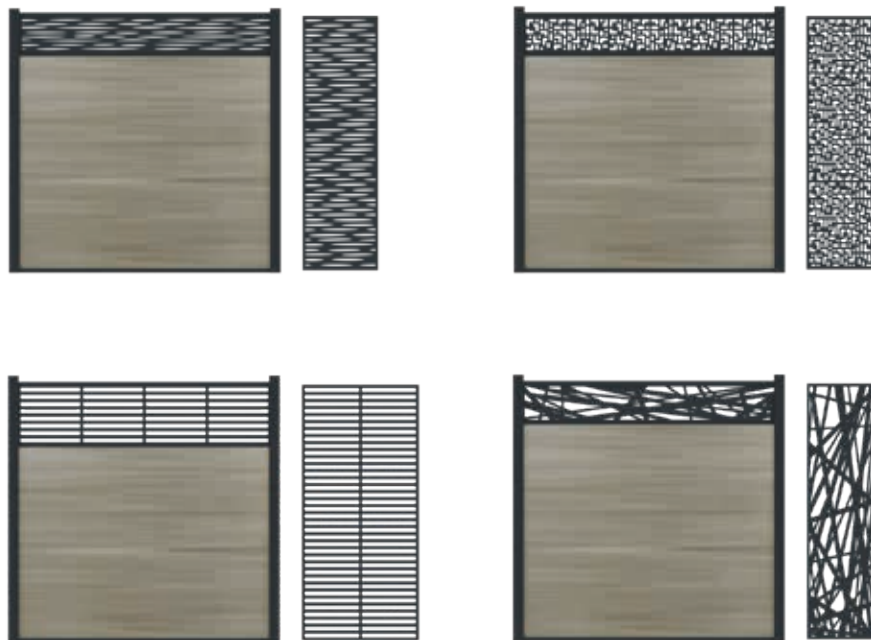

COMBO

GECombineerde Schermen



BOSTON COLLECTIES

OPEN

OPEN SCHERMEN



CLARITY


SCHERMEN MET
MATGLAS INZETSTUKKEN



URBAN

HPL-SCHERMEN



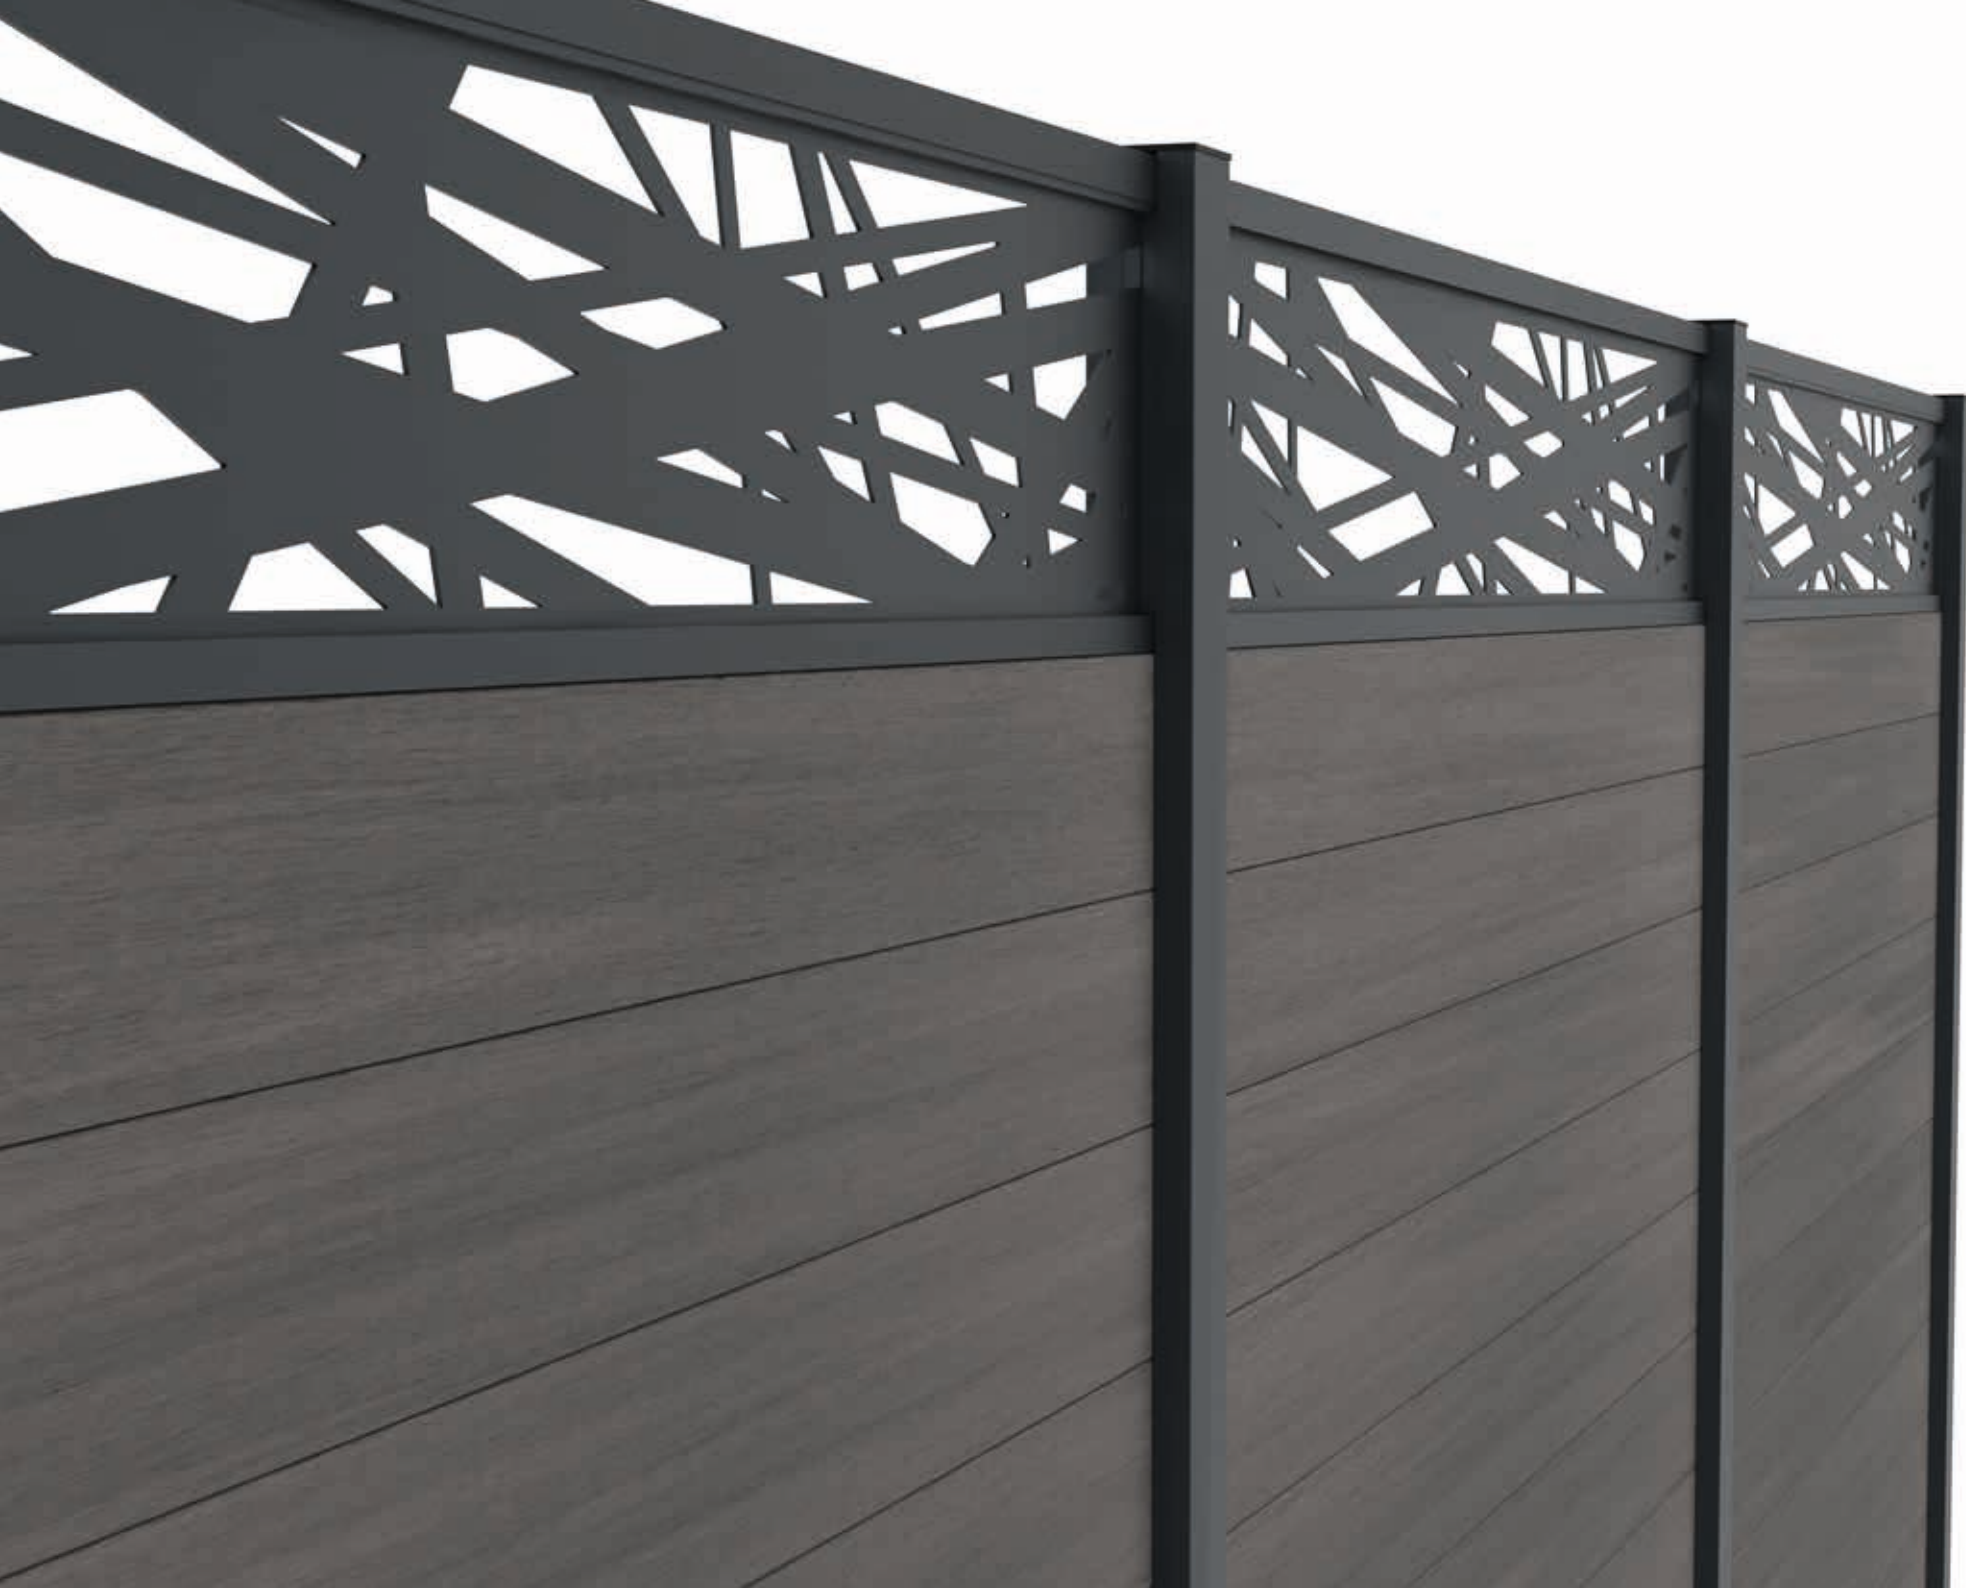



FENCE BOARD

ALUMINIUM

De Qualicoat gecertificeerd aluminium fence boards zijn, evenals de palen en de decopanelen, gepoedercoat (RAL7016). De beschermende coating en duurzaam aluminium zorgen voor een uitstekende weerstand tegen weersinvloeden. Met deze aluminium fence boards in combinatie met de WPC fence boards en decopanelen kunt u strakke patronen creëren.




21 x 160 x 1780 mm (WB 150 mm)



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm



RAL7016

21 x 160 x 1780 mm
Art.2188

21 x 100 x 1780mm
Art.2522

21 x 45 x 1780mm
Art.2523



De afstandhouders vindt u op pag. 46









Actuele prijzen



FENCE BOARD

PREMIUM

Deze fence boards met de nieuwste co-extrusie technologie zijn naast insect- en termiet aanvallen ook beschermd tegen UV-straling waardoor er 20 jaar garantie kan worden gegeven op verkleuringen en vlekken. Een dunne laag polymeer beschermt ze over hun hele oppervlak om een perfecte waterdichting te garanderen. Ten slotte, om extra stevigheid aan het scherm toe te voegen, kunnen de fence boards worden verstevigd met stalen stabiliseringslijsten.



1) **Art.2315**

Art.2314

Art.2317

Art.2316

2) **Art.2318**

Art.2473

Art.2467




Actuele prijzen




Art.2561




Art.2559

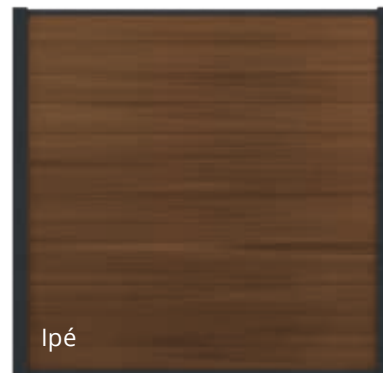

Art.2562

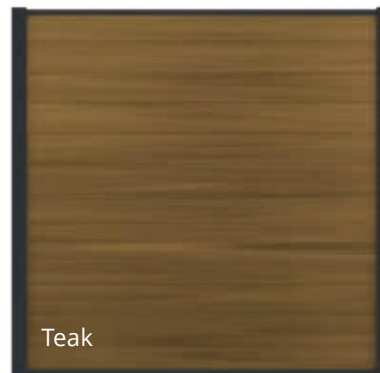

Art.2560

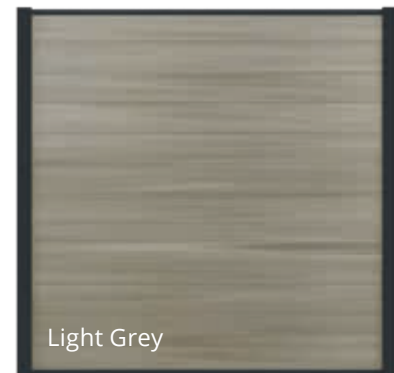

Boston scherm met WPC-Premium (H183 x B176 cm), set in doos, 12x WPC fence boards (21 x 160 mm), incl. Start- en eindprofiel aluminium (zonder palen etc.)



Actuele prijzen



FENCE BOARD


MODERN

Met dezelfde technologie als de PREMIUM schermprofielen, zijn deze houtcomposiet profielen ook gegarandeerd beschermd tegen verkleuren onder de meest extreme omstandigheden. Ze hebben een uitgesproken moderne look met een zeer eigentijdse imitatie van een rhombus profiel.


Verkrijgbaar in twee kleuren: Teak en Dark Grey

Versteviging met stalen stabiliseringslijsten optioneel.

Modern kan niet met Premium of Nature gecombineerd worden.




21 x 160 x 1780 mm (WB 150 mm)



Teak

Art. 2342





Dark Grey

Art. 2341




Actuele prijzen

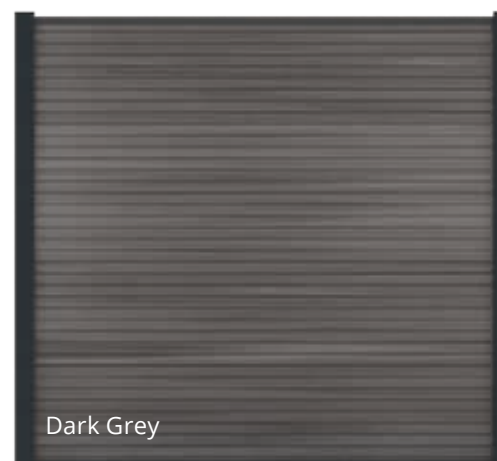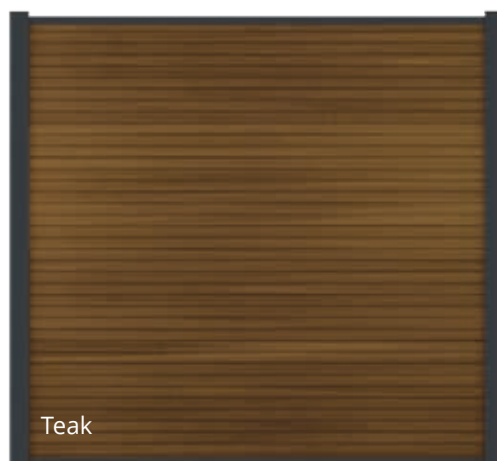

Actuele prijzen

Boston scherm WPC-Modern (H183 x B176 cm), met 12x WPC profielen (21 x 160 mm), incl. Start- en eindprofiel aluminium (zonder palen etc)

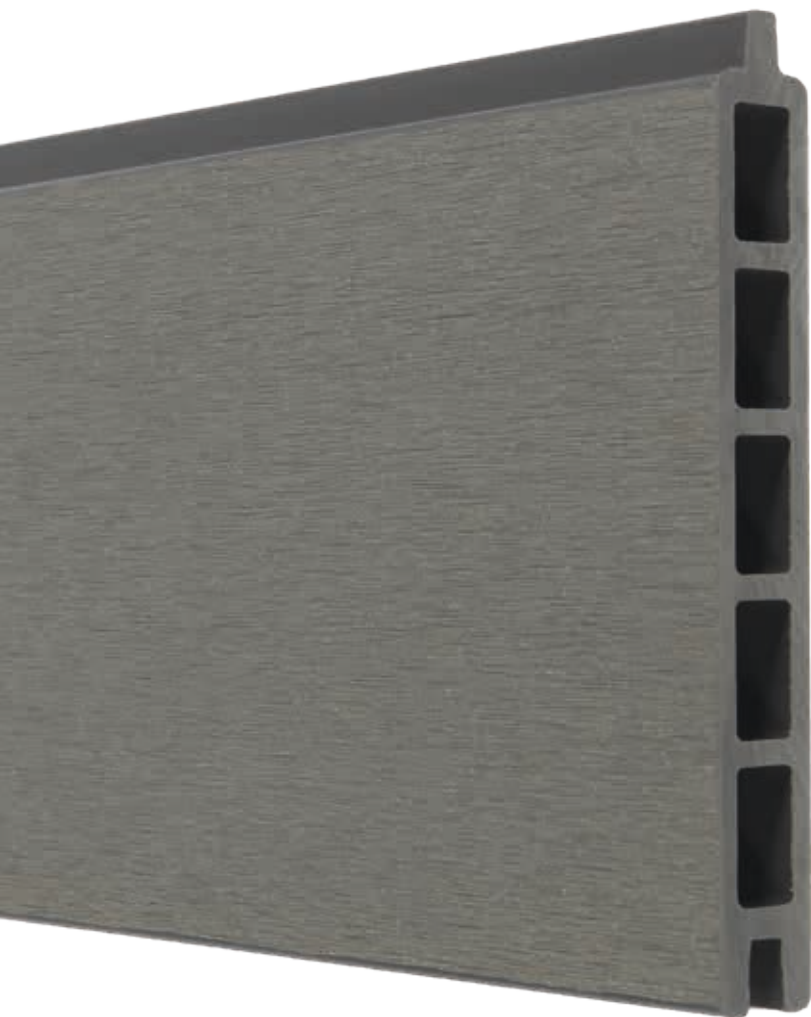


FENCE BOARD


NATURE

NATURE WPC mono-extrusie fence boards zijn gemaakt van 60% houtvezels en 40% gerecycled polyethyleen. Ze zijn van nature resistent tegen insecten en bestand tegen weersinvloeden. (niet UV-werend)

Verkrijgbaar in twee kleuren: Antraciet en Platinum.




21 x 160 x 1780 mm (WB 150 mm)



Anthraxit

Art. 2339



Platinum

Art. 2340



Boston scherm WPC-Nature (H183 x B176 cm), met 12x WPC profielen (21 x 160 mm), incl. Start- en eindprofiel aluminium (zonder palen etc.)



Actuele prijzen

PANELEN

HPL

HPL is een composiet materiaal dat bestaat uit geïmpregneerd papier met warmte-aangedreven hars, verwarmd onder druk. De HPL-panelen zijn perfect geschikt voor het buitengebruik, mede omdat ze bestand zijn tegen krassen, UV en vlekken.

Verkrijgbaar in twee kleuren: Empire Slate en Eternal Iron.

8 x 430 x 1770 mm / horizontaal

Empire Slate

Eternal Iron

Art. 2528

Art. 2529

8 x 650 x 1800 mm / verticaal

Empire Slate

Eternal Iron

Art.2705

Art.2706



Actuele prijzen

Boston scherm met HPL panelen horizontaal (H183 x B176 cm), met 4x HPL panelen, incl. Start- en eindprofielen aluminium (zonder palen etc.)



COLLECTIE
FANTASY



DECOPANEEL

PAXOS

Personaliseer uw BOSTON scherm met PAXOS decopanelen voor een strak en kwalitatief ontwerp. Met een dikte van 3mm, gepoedercoat aluminium, worden de decopanelen geleverd met een aluminium kader dat te combineren is met de aluminium -of WPC fence boards.

***2 modellen om uit te kiezen: horizontaal of verticaal.
Het horizontale Paxos decopaneel vervangt 3 fence boards.***



DECOPANEEL

HERA

Het Hera decopaneel zorgt voor een moderne en eigentijdse uitstraling. De zebra-lijnen zorgen voor een unieke stijl. Met een dikte van 3mm, gepoedercoat aluminium, worden de decopanelen geleverd met een aluminium kaderprofiel dat te combineren is met de aluminium- of WPC fence boards.

***2 modellen om uit te kiezen: horizontaal of verticaal.
Het horizontale Hera decopaneel vervangt 2 fence boards.***



DECOPANEEL

CRIOS

Een fan van geometrische vormen? Geef dan de voorkeur aan CRIOS-decoraties die verticaal en horizontaal beschikbaar zijn. Plaats de decopanelen tussen twee fence boards of aan de bovenkant van het scherm. De afdeklijst zorgt voor een nauwkeurige afwerking van het scherm.

2 modellen om uit te kiezen: horizontaal of verticaal.

Het horizontale Crios decopaneel vervangt 2 composiet fence boards.



DECOPANEEL

LAMIA

Het LAMIA-decor verfraait het scherm met een elegant en eigentijds patroon met behoud van een verminderde doorkijk dat dicht genoeg is om de privacy te behouden. Het gepoedercoate aluminium zorgt voor een onfeilbare lange levensduur.

2 modellen om uit te kiezen: horizontaal of verticaal.

Het horizontale Lamia decopaneel vervangt 2 fence boards.

VOORBEELDCOMBINATIES



Fiberdeck®

COMBINATIE- MOGELIJKHEDEN



FENCE BOARDS **ALUMINIUM**



FENCE BOARDS **PREMIUM**



FENCE BOARDS **MODERN**



FENCE BOARDS **NATURE**




COLLECTIE

COMBO

De combinatie van aluminium en houtcomposiet (WPC) brengt warmte en moderniteit aan de tuinomheining. Waarom niet een nog meer warme sfeer creëren door met licht te spelen? LAKKA spots zijn perfect voor het oplichten van een terras, tuin of zelfs oprit.




VOORBEELDCOMBINATIES

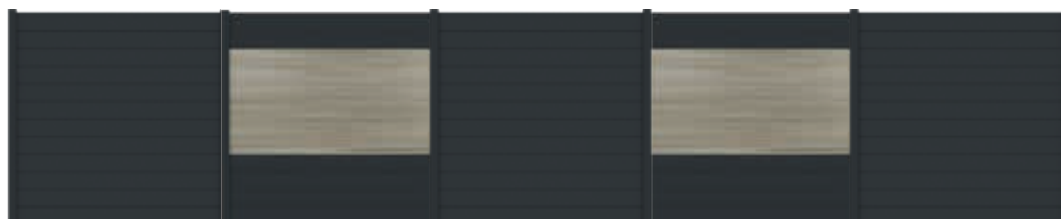


Fiberdeck®

**OOK TE
COMBINEREN MET**

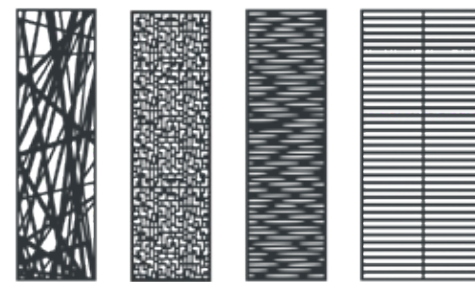

**DECOPANELEN VAN DE
FANTASY COLLECTIE**




SPOT LAKKA





COLLECTIE OPEN

Toepasbaar als lamellenscherm in de volledige hoogte voor klimplanten of gedeeltelijk in combinatie met de fence boards. De OPEN lamellen worden geplaatst met afstandshouders voor een perfecte afwerking. De lamellen zijn verkrijgbaar in 2 breedtes en de afstandshouders in 2 hoogtes. Hiermee bepaalt uzelf de gewenste openingen.

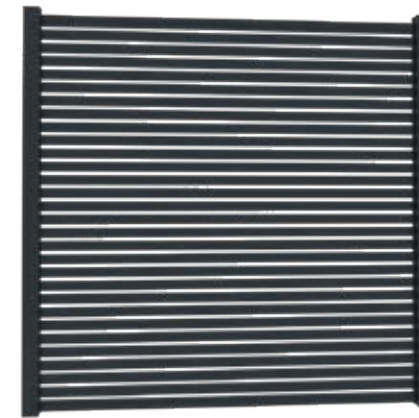

VOORBEELDCOMBINATIES

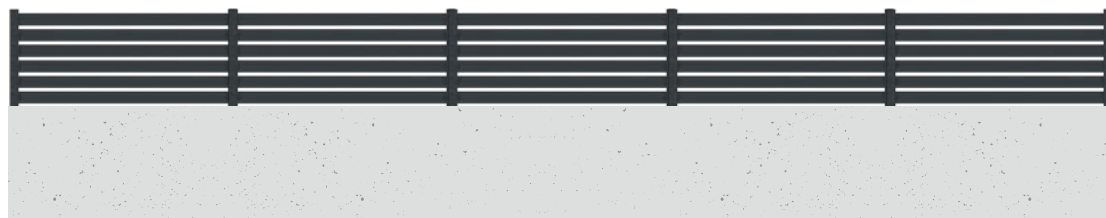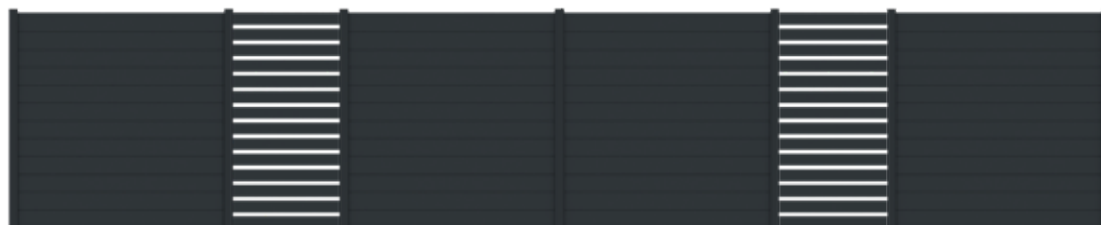

Fiberdeck®

COMBINATIE- MOGELIJKHEDEN



FENCE BOARDS **ALUMINIUM**



FENCE BOARDS **PREMIUM**



FENCE BOARDS **MODERN**



FENCE BOARDS **NATURE**



COLLECTIE CLARITY

Privacy met behoud van licht is het doel van de CLARITY-collectie. 8mm dikke matglazen schermen in combinatie met de composiet- of aluminium fence boards vormen samen een modern en elegant scherm.



VOORBEELDCOMBINATIES



Fiberdeck®

COMBINATIE- MOGELIJKHEDEN



FENCE BOARDS **ALUMINIUM**



FENCE BOARDS **PREMIUM**



FENCE BOARDS **NATURE**



COLLECTIE URBAN

Voor een moderne omgeving kiest u voor HPL-panelen. Toegepast door architecten om gevels van gebouwen te bekleden, zal dit materiaal vanzelfsprekend zijn plaats vinden als omheining op een dak of een eigentijds terras.

2 kleuren om uit te kiezen:
Empire Slate en Eternal Iron



VOORBEELDCOMBINATIES




Uw online project in 3D op:
nl.myfenceplanner.com

PALEN

De kwaliteit en stabiliteit van de dragende onderdelen zijn de basis van de Boston serie.

De palen zijn het beste voorbeeld daarvan. Het H-profiel zorgt voor een rechte lijn of 90 graden hoek voor uw tuinscherf.

De alu onderdelen zijn tot 2,2 mm dik. De palengroef is passend connectoren en afsluitprofielen en is een innovatief systeem.

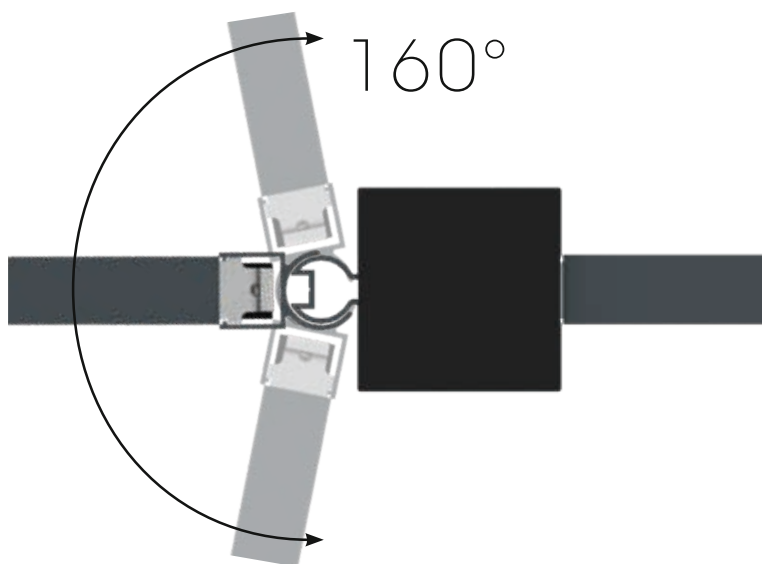

INNOVATIE VARIABELE PAALHOEK

Een innovatief hoekprofiel (art 2648) voor vrij te kiezen hoek.

Een profiel valt in de groef van de paal, het ander profiel schuift daaroverheen. De u-lijst zorgt weer voor de passende bevestiging van de fenceboards zoals bij normale opbouw.

De hoek kan van 10 tot 170 graden gezet worden. Het geheel wordt met daarbij geleverde schroeven bevestigd en met een afdek-kap afgesloten.

POORTEN

Het Boston-systeem biedt een grote keuze uit poorten
De gevulde poorten (niet inkortbaar) hebben de afmeting 98 x 183 cm
De vulling bestaat uit:
Aluminium en WPC fence boards of uit een HPL paneel.
Passend bij de vullingen van de schermen.
Het slot zit in het frame van de poort geïntegreerd.

EIGENSCHAPPEN

- Antraciet gepoedercoat Aluminiumframe RAL7016
- Verticale staanders 80x60mm,
Horizontale liggers 80x40mm
- Breedte aanpassingen zijn enkel mogelijk
met poortframes zonder vulling (zie pag. 44)
- Rechts of links draaiend,
duwen of trekken



ALUMINIUM

Aluminium **Art.2541**



PREMIUM

Dark Grey **Art.2537**
Light Grey **Art.2538**

Ipé **Art.2539**
Teak **Art.2540**



URBAN

Empire Slate **Art.2542**
Eternal Iron **Art.2543**



Actuele prijzen



POORTFRAMES ZONDER VULLING, AANPASBAAR

De keuze voor deze poortframes maakt een exacte aanpassing mogelijk voor uw poort tot 120 cm. Kies de vulling passend bij uw tuinschermb. Het poortslot is in het frame geïntegreerd.

De poortframes zijn leverbaar in 2 breedtes:

980x1830mm **Art.2698**

1200x1830mm **Art.2697**

POORTBESLAG & ACCESSOIRES

- Poortbeslag: Deurklink, boven scharnier (bevestiging aan paal), onder scharnier (bevestiging op de grond), Aanslag en sluitplaat **Art.2544**
- Beslagbeugel voor montage op poortpaal **Art. 2670**
- Poortpaal, 90x90 mm, 4 mm wanddikte **Art.2327**
- Paalkap voor Poortpaal, PVC **Art.1784**



Actuele prijzen



**verstelbaar
boven scharnier**



**Poortpaal 90x90mm
met 4 mm wanddikte.**
In verbinding met muurprofiel
(art. 2647) kan een tuinscherf aan
de poortpaal gemonteerd worden

**Gelagerd,
verstelbaar draaipunt**



**insteekslot met
variabele dagschoot**



**verstelbare
aanslag-lijst**

De poort kan dankzij de opbouw zowel links-
als rechtsdraaiend gemonteerd worden.

MONTAGE & ACCESSOIRES



PAAL ALUMINIUM 75X75MM
 L124 cm **Art.2202**
 L190 cm **Art.2546**
 L250 cm **Art.2547**
 L300 cm **Art.2337**



PAALKAP PVC
 75 x 75 mm
Art.2658



AFSTANDSHOUDER
 15 mm (66 St.) **Art.2524**
 30 mm (30 St.) **Art.2525**



PAALHOUDER
 120 x 120 x 200 mm
Art.2497
Art.2330



AFWERKINGSPROFIEL
 L190 cm **Art.2620**
 L234 cm **Art.2576**



START- TOPPROFIEL (los)
 25 x 30 x 1750 mm
 2 stuks nodig per scherm
Art.2644
BEVESTIGINGS-SET
 voor start -eindprofielen (4 St.)
Art.2645



MUURPROFIEL
 28 x 24 x 1850 mm
Art.2647
BEVESTIGINGSET VOOR MUURPROFIEL
 12 schroeven + kappen
Art.2646



SET MET 4 STABILISATIELIJSTEN
 voor fence boards 160+310 mm
 L176 cm **Art.1991**





MUURANKER-ADAPTER
135 x 180 x 176 mm
combineerbaar met art.2497
Art.2651



VARIABELE PAALHOEK
paalhoek van
10-170 graden mogelijk
Art.2648



POORTPAAL 90X90MM
L275CM, 4mm wanddikte
Art.2327
PAALKAP PVC
Art.1784



**PROFIELSET VOOR
HPL HORIZONTAAL**
12 x 30 x 1750 mm
set incl. connectors
Art.2530



**PROFIELSET VOOR
HPL VERTICAAL**
12 x 30 x 1750 mm
set incl. connectors
Art.2659



BOSTON SPRAY
RAL 7016, 400ML
Art.2545



SPOT LAKKA LED 6W - 220 V
100 x 100 x 100 mm
Art.2332



Actuele prijzen


FENCE BOARDS



FENCE BOARDS ALUMINIUM
21x160x1780MM **Art.2188**
21x100x1780MM **Art.2522**
21x45x1780MM **Art.2523**



FENCE BOARDS NATURE
21 x 160 x 1780 mm
Anthrazit **Art.2339**
Platinum **Art.2340**

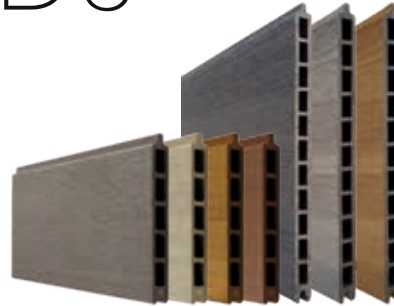

FENCE BOARDS PREMIUM
21 x 160 / 310 x 1780 mm
Dark grey **Art.2315 / 2318**
Light grey **Art.2316 / 2467**
Teak **Art.2317 / 2473**
Ipé **Art.2314 / ----**



FENCE BOARDS PREMIUM
21 x 160 x 1780 mm
Teak **Art.2342**
Dark grey **Art.2341**



HPL-PANELEN
1770 x 430 x 8 mm (horizontaal)
Empire Sl. **Art.2528**
Eternal Ir. **Art.2529**

650 x 1800 x 8 mm (verticaal)
Empire Sl. **Art.2705**
Eternal Ir. **Art.2706**

POORTEN



ALUMINIUM POORTEN
980 x 1830 mm
Dark Grey **Art.2537** | Light Grey **Art.2538**
Ipé **Art.2539** | Teak **Art.2540**

Aluminium **Art.2541**



POORTEN URBAN
980 x 1830 mm
Empire Slate **Art.2542**
Eternal Iron **Art.2543**



POORTBESLAG
incl. deurklink en slot
Art.2544



BESLAGBEUGEL
voor montage op poortpaal
Art.2670



POORTFRAMES ZONDER VULLING
aanpasbaar incl slot
980x1830mm **Art.2698**
1200x1830mm **Art.2697**



Actuele prijzen

DECO PANELEN

Alle deco-panelen worden geleverd met alu-montage profielen.



**DECOPANEEL
CRIOS HORIZONTAAL**
H 300 x L 1750 mm
Art.2531



**DECOPANEEL
PAXOS HORIZONTAAL**
H 450 x L 1750 mm
Art.2336



**DECOPANEEL
LAMIA HORIZONTAAL**
H 300 x L 1750 mm
Art.2533




**DECOPANEEL
HERA HORIZONTAAL**
H 300 x L 1750 mm
Art.2334



**DECOPANEEL
CRIOS VERTICAAL**
H 1820 x L 584 mm
Art.2532




**DECOPANEEL
PAXOS VERTICAAL**
H 1820 x L 875 mm
Art.2335



**DECOPANEEL
LAMIA VERTICAAL**
H 1820 x L 584 mm
Art.2534



**DECOPANEEL
HERA VERTICAAL**
H 1820 x L 584 mm
Art.2333



MATGLAS INZETSTUK
8 MM DIK, L177CM
incl. alu montageprofielen
H30cm **Art.2535**
H45cm **Art.2536**



Actuele prijzen

IDEAL

WPC-ALU- COMBISCHERM



HET CONCEPT IDEAL

IDEAL is een tuinschermsconcept bestaande uit massieve, aanpasbare WPC-vullingen met een zeer sterke aluminium constructie.

De palen worden gecombineerd met 24 mm U-profielen en fungeren als begin-, eind-, tussen- en hoekpalen. De aluminium profielen, bestaande uit een tand- en groefprofiel en een begin/eindprofiel, zijn flexibel te combineren met WPC-vullingen. Gegarandeerd UV-bestendig!

De stabiele en weerbestendige constructie is een investering op lange termijn waar u lang plezier van zult hebben. Dit concept kan aan alle omstandigheden worden aangepast. Een aluminium poort maakt dit aanbod compleet.

MIX
WPC / ALUMINIUM

VOLLEDIG MATERIAAL-WPC
VULLING

PALEN
ALUMINIUM
90X90MM




1

KIES DE
VULLING



2

BEPAAAL DE
OPBOUW



3

STEL UW TUIN-
SCHERM SAMEN

ONDERDELEN & POORTEN



PAALHOUDER ALU
L150cm,
in de grond
Art.1229



PAALHOUDER RVS
L60cm,
om te schroeven
Art.1231



PAAL ALU
90 x 90 mm (RAL7016)
Art.1222 L183cm
Art.1225 L200cm



PAALKAP ALU
90 x 90 mm (RAL7016)
Art.1233



POORTPAAL 90X90MM
L275CM, 4 mm wanddikte
Art.2327



IDEAL POORT ALU
180 x 100 cm (RAL7016)
Art.1238



BEGIN-/EINDPROFIEL ALU
24 x 100 mm (RAL7016)
Art.1211 L180cm
Art.1213 L200cm



TAND+GROEF PROFIEL ALU
24 x 115 mm (RAL7016)
Art.1206 L180cm
Art.1208 L200cm



U-LIJST ALU
29 x 32 mm (RAL7016)
Art.1200 L180cm
Art.1202 L200cm



PAALKAP PVC
Art.1784



IDEAL STARTPROFIEL
24 x 75 mm (RAL7016)
Art.1218 L180cm



IDEAL TOPPROFIEL
24 x 75 mm (RAL7016)
Art.1216 L180cm

Voor schermen volledig bestaand uit
wpc-profielen, massief of holle kamer

NIET AFGEBEELD

UNIVERSEEL SCHROEVENSET
voor 1x schuttingpaneel
(RAL7016)
Art.1064

KUNSTSTOF KOPPELSTRIP
3 x 16 mm
Art.1066 L178cm
Art.1067 L198cm

IDEAL/BOSTON SPRAY
RAL 7016, 400ML
Art.2545



IDEAL POORTBESLAG
passend voor Art.1238
Art.1019



Actuele prijzen

OPVULBARE POORT



IDEAL POORT VULBAAR
182,5 x 100 cm (RAL7016)
Art.2219

De opvulbare aluminium poort kan worden gecombineerd met de afzonderlijke componenten en de SYMMETRY- en HORIZON WPC- vullingen passen ideaal en 100% bij uw gekozen tuinschermb.



MET 9/6 IDEAL VULLING
180 x 100 cm (RAL7016)



IDEAL POORTBESLAG
iincl. deurklink
passend für Art.2219
Art.2244




Actuele prijzen


WPC-PROFIELEN

SYMMETRY en HORIZON WPC vullingen combineren enorme stabiliteit en prachtige uitstraling. Meer informatie over deze producten vindt u in de apart verkrijgbare FelixDistribution catalogus.


HORIZON



Ipe




Castle Grey




Graphite



SYMMETRY



Cinnabar



Warm Sienna

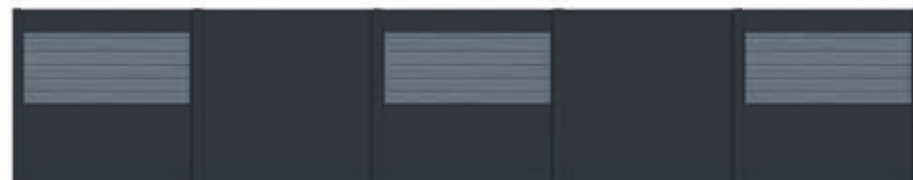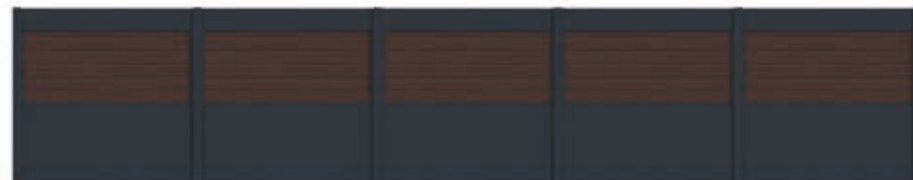

WEO[®] WPC GARDENWALL CO-EXTRUSIE





WPC GEGARANDEERD KLEURVAST & VLEKVRIJ

Met 10 jaar ervaring en enkele miljoenen vierkante meters, die tot op de dag van vandaag in verschillende klimaatzones op de markt zijn gebracht, kunnen we onze producten 20 jaar garantie geven tegen zichtbare verkleuring.

UNIEKE PROFIELEN EN LEVENDIGE KLEUREN

Met de look-n-feel van tropisch hout, met natuurlijke kleurnuances en natuurlijke houtoptiek, bieden onze co-extrusie planken een unieke en exclusieve beleving. De technische en esthetische kwaliteiten zijn een garantie voor een succesvol project. Door de matte uitstraling zijn de kleuren zeer natuurgetrouw en gevarieerd. Het productieproces maakt een veelvoud aan willekeurige kleurschakeringen mogelijk, geen enkele plank is identiek. Het resultaat is uniek en ongeëvenaard in de markt op het gebied van uitstraling en kwaliteit.





CO-EXTRUSIE: MODERNSTE TECHNOLOGIE




Co-extrusie is een revolutie in de WPC-markt. De polyethyleen coating beschermt het hout tegen vocht en stabiliseert het materiaal. Hierdoor wordt ook het uitzetten tot een minimum beperkt. Onze co-extrusie WEO® Gardenwall profielen bieden daarom een ongeëvenaarde kwaliteit.



EEN MODERNE EN DUURZAME ARCHITECTUUR!

De WEO® profielen zijn voor 95% gemaakt van plastic afval en zaagsel. Naast de uitzonderlijk hoge weerbestendigheid is het materiaal aan het einde van zijn levensduur 100% recyclebaar.

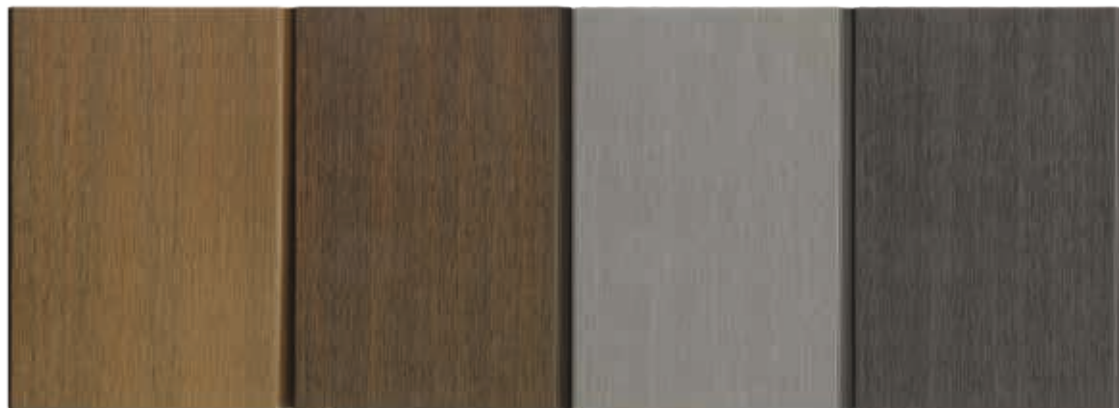

WE0[®]
Classic



WE0[®]
35

GARDENWALL



WEO®
60



Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.

WEO® Classic



Foto object bevindt zich in Frankrijk



EEN GARDENWALL MET INTENSIEVE KLEUREN!

WEO® Classic profielen zijn verkrijgbaar in 4 veelkleurige tinten, die gegarandeerd niet verkleuren. Ze geven uw gardenwall een unieke charme. Het geborstelde, matte oppervlak imiteert natuurlijk hout op de best mogelijke manier en zorgt voor een lange levensduur.

Fiberdeck®



Teak
Art.2682



Ipé
Art.2683



Light grey
Art.2684



Dark grey
Art.2685



Classic startprofiel
25 x 0,7 mm x 3 m
Art.2441




F- profiel (per 2 stuks verpakt)
35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (st.)

Art.2437 | ■ Teak
Art.2438 | ■ Ipé

Art.2439 | ■ Light grey
Art.2440 | ■ Dark grey



WEO® Classic 100 clips + schroeven
1,2 kg (Set) | 9 m²
Art.2442

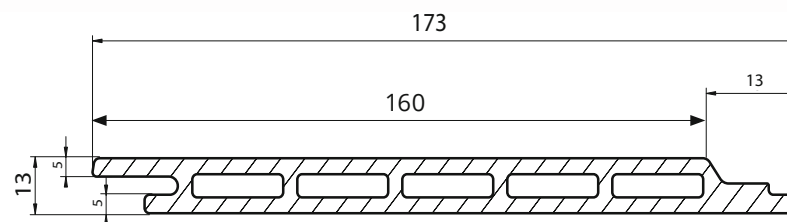

Werkend oppervlak van 1 profiel	0,576m2
Basisgewicht	10,3 kg/m2
Totale breedte	173 mm
Werkende breedte	162 mm
Standaard lengte	3600 mm



Actuele prijzen

WEO® 35



EEN MODERN EN UNIEK DESIGN!

WEO® 35 Gardenwall profiel biedt een onvergelojkbare duurzaamheid. Ze geven uw project een chique, moderne uitstraling in matte houtkleuren zonder verkleuring en met weinig onderhoud.

Fiberdeck®



Teak
Art.2501



Ipé
Art.2502



Light grey
Art.2504



Dark grey
Art.2503



F-Profiel (per 2 stuks verpakt)

65 x 85 mm x 3,60 m

Art.2429 | Teak

Art.2430 | Ipé

Art.2431 | Light grey

Art.2432 | Dark grey



RVS schroeven SR2 met gekleurde kop 500 stuks + bit

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (set) | 30 m²

Art.2353 | Teak

Art.2354 | Ipé

Art.2355 | Light grey


Art.2356 | Dark grey



RVS schroeven WEO®

4.2x32mm | 500 stuks + Bit

Art.2668

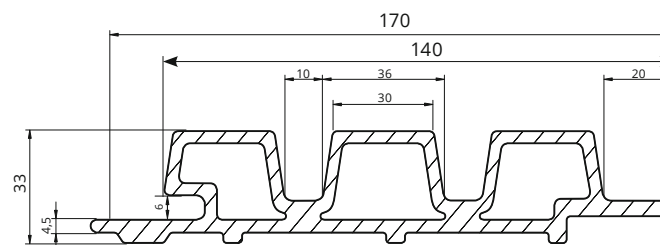

Werkend oppervlak van 1 profiel	0,504 m²
Basisgewicht	15 kg/m²
Totale breedte	170 mm
Werkende breedte	140 mm
Standaard lengte	3000 mm



Actuele prijzen

WEO® 60



DE MEEST MODERNE LOOK

De WEO 60 profielen met rhombus look zijn zowel horizontaal als verticaal te monteren. De 60 mm latten hebben een gelijkmatige afstand van 10 mm. De profielen zijn door de directe schroefmontage eenvoudig en snel te monteren, maar toch zeer stabiel. De WEO 35 en WEO 60 profielen zijn ook onderling te combineren, daarmee maakt u uw project uniek en levendig

Fiberdeck®



Teak
Art.2664



Ipe
Art.2665



Cedar
Art.2666



Dark Grey
Art.2667



F-Profiel (per 2 stuks verpakt)

65 x 85 mm x 3,60 m

Art.2429 | ■ Teak

Art.2687 | ■ Cedar

Art.2430 | ■ Ipé

Art.2432 | ■ Dark grey



RVS schroeven SR2 met gekleurde kop 500 stuks + bit

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (set) | 30 m²

Art.2353 | ■ Teak

Art.2690 | ■ Cedar

Art.2354 | ■ Ipé


Art.2356 | ■ Dark grey



RVS schroeven WEO®

4.2x32mm | 500 stuks + bit

Art.2668

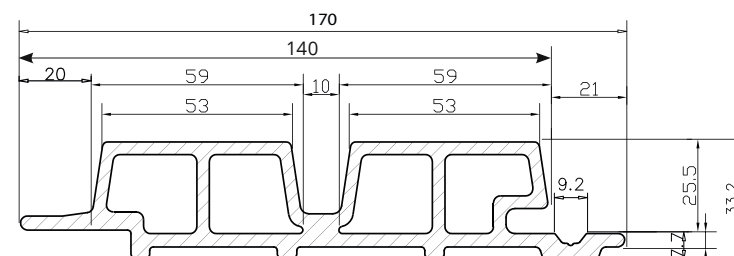


Werkend oppervlak van 1 profiel	0,504 m2
Basisgewicht	14,5 kg/m2
Totale breedte	170 mm
Werkende breedte	140 mm
Standaard lengte	3600 mm




Actuele prijzen

WEO® Classic

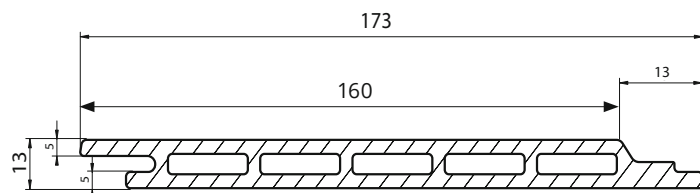


Werkend oppervlak van 1 profiel	0,576m ²	
Basisgewicht	10,3 kg/m ²	
Totale breedte	173 mm	
Werkende breedte	162 mm	
Standaard lengte	3600 mm	
	aantal clips per m ²	aantal clips per profiel van 360 cm
hart-op-hart afstand 60 cm	11	7

WEO® 35

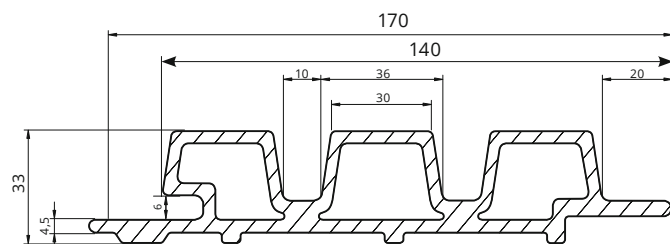

Werkend oppervlak van 1 profiel	0,504 m ²	
Basisgewicht	15 kg/m ²	
Totale breedte	170 mm	
Werkende breedte	140 mm	
Standaard lengte	3000 mm	
	aantal schroeven per m ²	aantal schroeven per profiel van 300 cm
hart-op-hart afstand 60 cm	16	6

WEO® 60

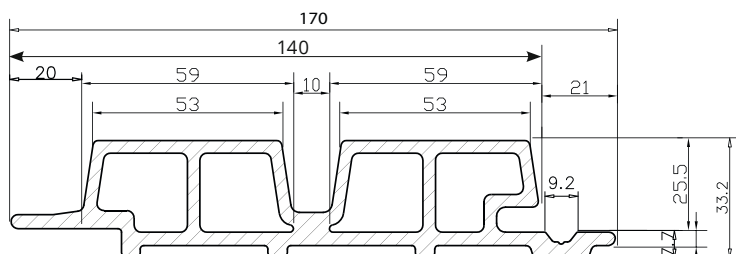

Werkend oppervlak van 1 profiel	0,504 m ²	
Basisgewicht	14,5 kg/m ²	
Totale breedte	170 mm	
Werkende breedte	140 mm	
Standaard lengte	3600 mm	
	aantal schroeven per m ²	aantal schroeven per profiel van 360 cm
hart-op-hart afstand 60 cm	16	7

WEO® 35 & WEO® 60

Test	Standaard / Methode	Waarde	Uitslag
Physical properties			
Maximale kromming	NF EN 15534-1 + A1	Plat : 0,13 mm Naar de rand : 0,28 mm	
Max Cupping		0,38 mm	
Gewicht per m1		2,63 kg/lm	
Vochtgehalte		0,30%	
Mechanische eigenschappen			
Falling mass impact resistance (Hardheid)	NF EN 15534-1 + A1	Niet meer dan 1 breuk voor 10 monsters, geen barst	Geslaagd
Buigsterkte	NF EN 15534-1 + A1 Annex A NF EN 15534-5	27,3 Mpa - hart-op-hart afstand 660 mm	
Elasticiteitsmodulus		3,3 Gpa - hart-op-hart afstand 660 mm	
Afwijking op 250 N		2,06 mm < 5 mm - h-o-h afstand 660 mm	Geslaagd
Thermische eigenschappen			
lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt	NF EN 15534-1 + A1 Annex A NF EN 15534-5	44,7 10-6 K-1	δL ≤ 50,0.10-6 Geslaagd
Heat reversion 100°C - 1 hour		0,06%	< individual 3% Geslaagd
Duurzaamheid			
UV Kunstmatige ververing	NF EN 927-6	Geen blaasvorming, barsten of schilfers waargenomen	
Colorimetrisch	NF EN 15534-1 +A1	ΔE = 2,59	ΔE < 4 Geslaagd
Waterabsorptie (28 dagen)	NF EN 15534-1 + A1 NF EN 15534-5	0,67%	< 8% Geslaagd"
Weerstand tegen kokend water	NF EN 15534-1 + A1 NF EN 15534-4	Δ min = 0,7%	Δ min < 7% - Geslaagd
		Δ max = 0,72%	Δ max < 9% - Geslaagd
Buiging bij - 18°C	NF EN 15534-1 + A1 Annex A NF EN 15534-5	Δ Buigsterkte = 24,9%	Δ ≤ 50% Geslaagd
Buiging bij + 60°C		Δ Buigsterkte = 41,8%	
Vuur			
Euroclass	Test : EN ISO 11925-2 Classificatie : EN 13501-1 + A1	WEO®35 = E WEO®60 = D	
Seismisch gedrag			
Spanning op bevestigingsmaterialen	NF EN 1998-1, Eurocode 8	Traction : 3560 N	CSTB report DEIS/FA-CET-19-606
		Shearing : 189 N	
Impactweerstand			
Behoud van externe prestaties na impact	NF P08-301 :1991	Voldoende Classificatie : Q4	CSTB report n° FaCeT 19-0212-26082837/A
Wind			
Windbelasting test onderhevig aan statische elektriciteit	CSTB book N°3517	Maximale drukking : 10 385 Pa maximale capaciteit bereikt van testmethode, daarmee test behaald	CSTB report n° FaCeT 19-0212-26082837/B
Thermische shock			
Dimensionale stabiliteits na een thermische shock		Afwezigheid van zichtbare afbraak, geen scheidingen van de planken, geen verslechtering van de verbindingen tussen de planken, geen zichtbare puin, geen scheuren of afbraak rond de schroeven	Rapport GINGER n°BE-B3.J.2009-1

WEO® Classic

Test	Standaard / Methode	Waarde	Uitslag
Physical properties			
Maximale kromming	NF EN 15534-1 + A1	Plat : 0,13 mm Naar de rand : 0,28 mm	
Max Cupping		0,38 mm	
Gewicht per m1		2,63 kg/lm	
Vochtgehalte		0,30%	
Mechanische eigenschappen			
Falling mass impact resistance (Hardheid)	NF EN 15534-1 + A1	lopende	Geslaagd
Buigsterkte	NF EN 15534-1 + A1 Annex A NF EN 15534-5	lopende	
Elasticiteitsmodulus		lopende	
Afwijking op 250 N		lopende	Geslaagd
Thermische eigenschappen			
lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt	NF EN 15534-1 + A1 Annex A NF EN 15534-5	44,7 10-6 K-1	δL ≤ 50,0.10-6 Geslaagd
Heat reversion 100°C - 1 hour		0,06%	< individual 3% Geslaagd
Duurzaamheid			
UV Kunstmatige ververing	NF EN 927-6	Geen blaasvorming, barsten of schilfers waargenomen	
Colorimetrisch	NF EN 15534-1 + A1	ΔE = 2,59	ΔE < 4 Geslaagd
Waterabsorptie (28 dagen)	NF EN 15534-1 + A1 NF EN 15534-5	0,67%	< 8% Geslaagd"
Weerstand tegen kokend water	NF EN 15534-1 + A1 NF EN 15534-4	Δ min = 0,7%	Δ min < 7% - Geslaagd
		Δ max = 0,72%	Δ max < 9% - Geslaagd
Vuur			
Euroclass	Test : EN ISO 11925-2 Classificatie : EN 13501-1 + A1	E	



Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



fiberdeck.com