



Bestelling

Aanvraag

Klant:


Referentie:

Ordernummer:

Alle afmetingen in mm  
Buitenaanzicht

Standaard hoogte (B):  
1600 / 1800 / 2000mm

Standaard Binnenmaat (LW) :  
2000 / 2500 / 3000 / 4000mm

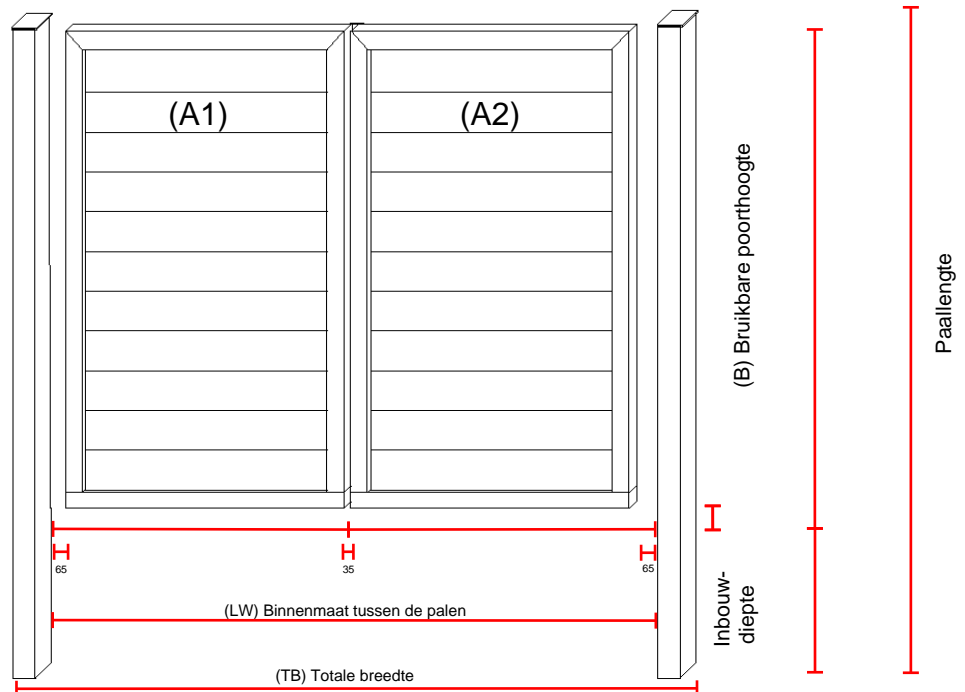

(G) Draai-richting:

(H) Beslag:

(I) Poedercoating:

(J) Vulling:

(J1) Vullingrichting:

(L) Opmerkingen

(H1) Kleur

(K) Afdeklijst-set



# Fiberdeck®

## Boston Aluminium dubbele poort

- ◆ Afmetingen: hoogtes 1600 / 1800 / 2000mm  
breedtes 2000 / 2500 / 3000 / 4000mm
- ◆ Maatreductie: mogelijk
- ◆ Afdeklijst-Set : optioneel verkrijgbaar
- ◆ Vulling : WPC Premium / Modern inbegrepen.  
Aluminium Opal , Decor op aanvraag
- ◆ Beslagdelen : Locinox
- ◆ Poort frame : 90x50x3/2mm (Aluminium)
- ◆ Palen : 100x100x3mm (verzinkt staal)

### Aluminium dubbele poort

Onze hoogwaardige aluminium dubbele poort is altijd een goede keuze, zowel als standaardmaat volgens de prijslijst als in maatwerkuitvoering. Stabiele stalen palen met een doorsnede van 10x10 cm zorgen voor een veilig en stevig geheel. De geïntegreerde Locinox-beslagen staan garant voor een lange levensduur. De hoogwaardige Qualicoat® Seaside-poedercoating is ook geschikt voor veeleisende omgevingen.

De robuuste hoekverbinding van de profielen zorgt voor extra stabiliteit en is geperst, gelijmd en geschroefd.

Bestelmaten zijn altijd de paal-binnenmaten; bestel-hoogtes zijn altijd de afstand vanaf de grond. Bestellen kan via een lijst of via het bestelformulier, ook met maatafwijkingen.

Tussenruimte (speling) is als volgt: 65 + 35 + 65 mm




Inkortbaar	nee
Hoogte	Eindhoogte
Material	Aluminium en staal
Poedercoating	RAL7016 + RAL9005
Beslag	Locinox Bolton-U-AC
Slot	Locinox Fiftylock
Aanslag	Locinox SFKO-QF-9005
Paalkap	Kunststof zwart

Bruikbare hoogte	(H)
Totale breedte	(LW+C+C)
Paal-binnenmaat	(LW)
Poortvleugelbreedte	(A1 + A2)
Paallengte	(C)
Paaloverstek (G)	20mm
Afstand maaiveld (E)	50mm
Afmeting fundering	conform DIN EN 18300 min. 400x400x800mm

## Vereenvoudigde schematische weergave

(LW)

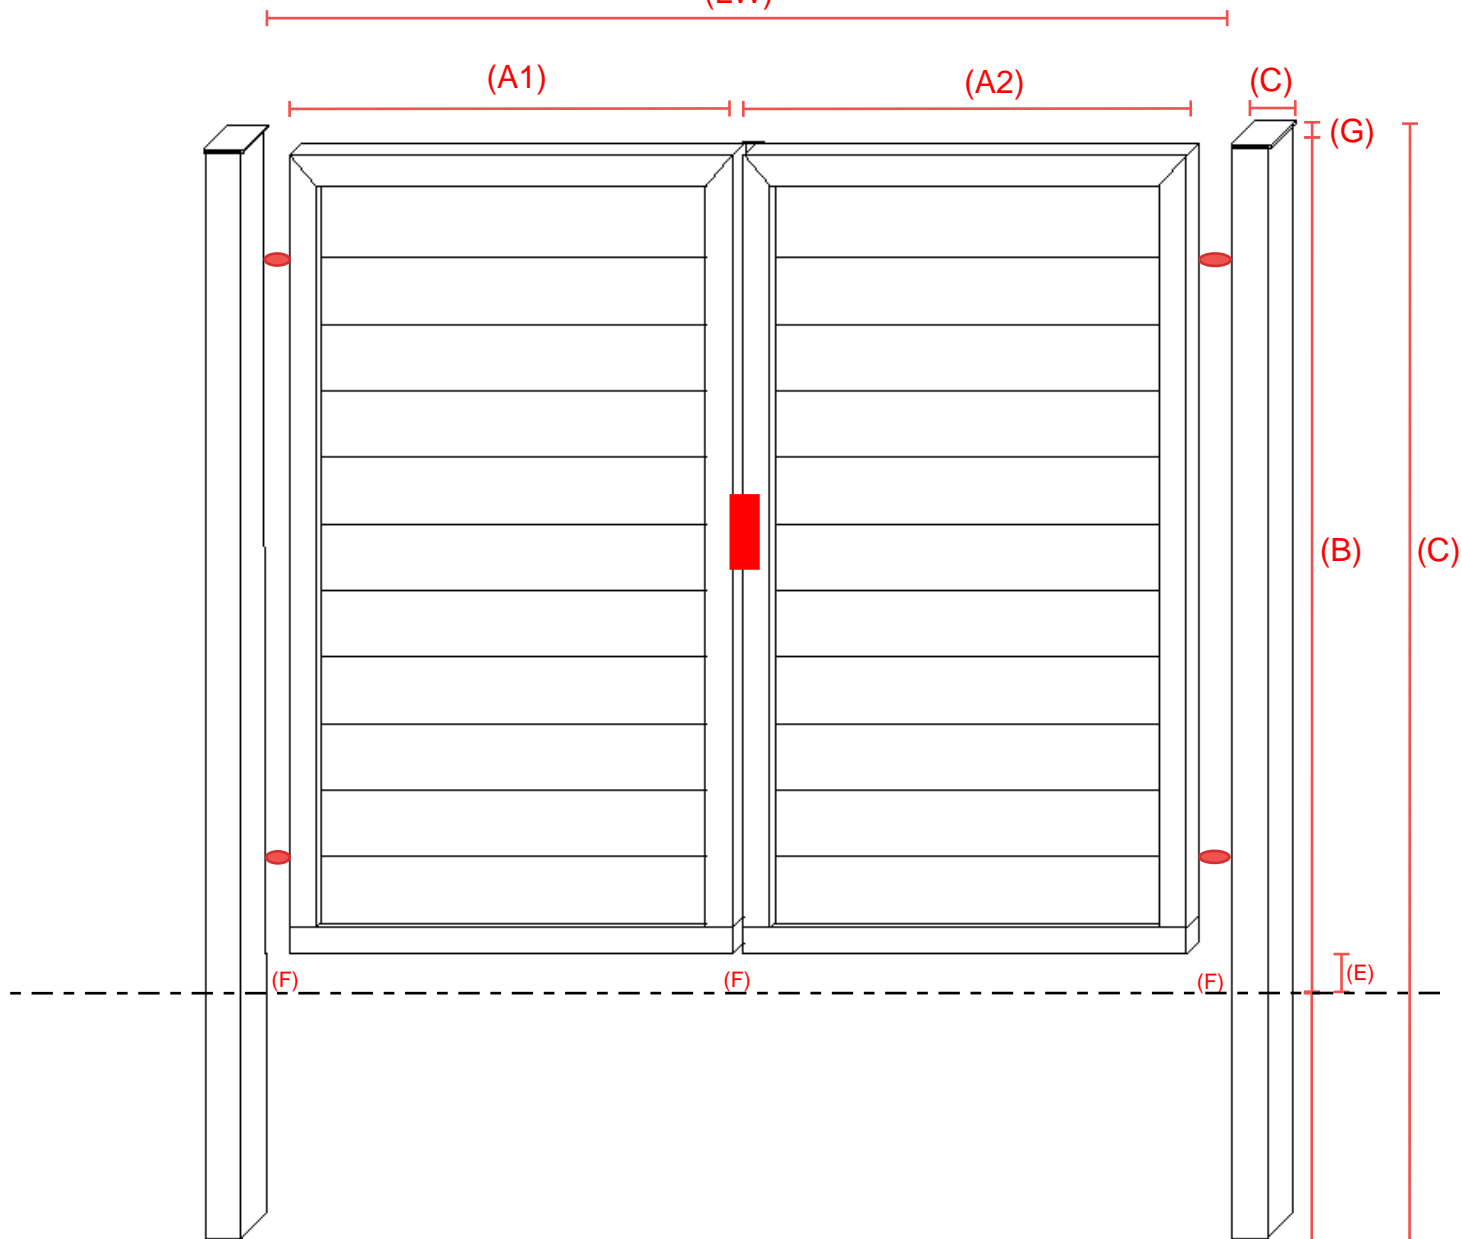

LW	A1 + A2	B	C	C	D	E	F
Binnenmaat t.d.palen	Vleugelbreedte	Framehoogte	Paalafmeting	Paallengte	Totale breedte	Afstand maaiveld	Tussenruimte
2000	917+917	1600-2000	100x100	2800	2200	50	65 + 35 + 65
2500	1167+1167	1600-2000	100x100	2800	2700		
3000	1417+1417	1600-2000	100x100	2800	3200		
4000	1917+1917	1600-2000	100x100	2800	4200		

Alle maten in mm; alle hoogte-/breedtecombinaties mogelijk.



Frame



Schar-  
nieren



Paal  
10x10cm



Poort  
frame



Hoek-  
verbinding



Paal-  
houder



Aanslag



Insteek-  
slot

Standaard leveringsomvang: 2 poortvleugel, 2 poortpalen, 2 paalkappen, klink, insteekslot en scharnieren voorgemonteerd voor zelfmontage, profielcilinderslot (PZ) met 3 sleutels, montagehandleiding. Afdeklijst-set ter afdekking van de tussenruimtes (F) zijn beschikbaar.