



Bestelling

Aanvraag

Klant:


Referentie:

Ordernummer:

Alle maten in mm

Standaard Hoogte:  
1600 / 1800 / 2000mm

Standaard Binnenmaat (LW) :  
1000 / 1250 / 1500 / 2000mm

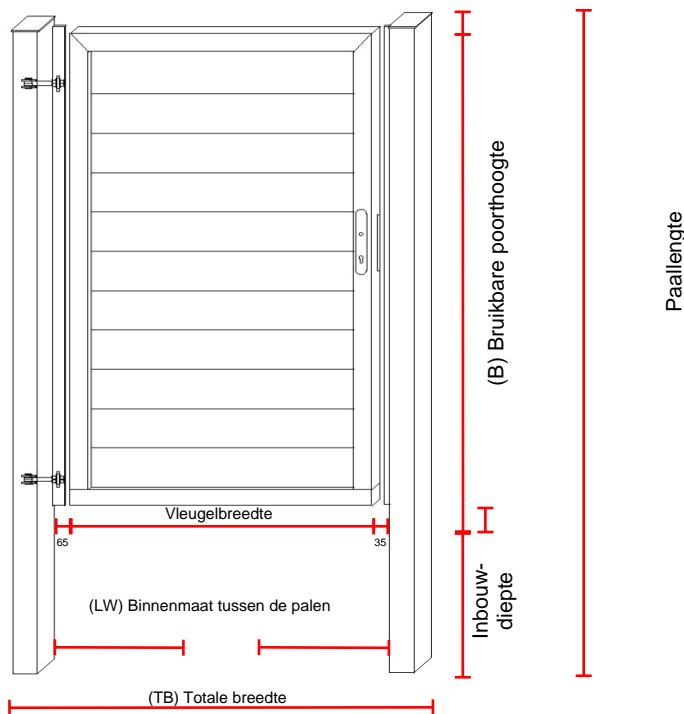

(G) Draai-richting:

(H) Beslag:

(I) Poedercoating:

(J) Vulling:

(J1) Vullingrichting:

(L) Opmerkingen:

(H1) Kleur

(K) Afdeklijst-set:



# Fiberdeck®

## Boston Aluminium enkele poort

- ◆ Afmetingen: hoogtes 1600 / 1800 / 2000mm  
breedtes 1000 / 1250 / 1500 / 2000mm
- ◆ Maatreductie: mogelijk
- ◆ Afdeklijst-Set : als toebehoren verkrijgbaar
- ◆ Vulling : WPC Premium / Modern inbegrepen.  
Aluminium Opal , Decor op aanvraag
- ◆ Beslag-set : Locinox
- ◆ Poort frame : 90x50x3/2mm (Aluminium)
- ◆ Palen : 100x100x3mm (verzinkt staal)

### Aluminium enkele poort

Onze hoogwaardige aluminium enkele poort is altijd een goede keuze, zowel als standaardmaat volgens de prijslijst als in maatwerkuitvoering. Stabiele stalen palen met een doorsnede van 10x10 cm zorgen voor een veilige en stevige opstelling. De geïntegreerde Locinox-beslagen staan garant voor een lange levensduur. De hoogwaardige Qualicoat® Seaside-poedercoating is ook geschikt voor veeleisende omgevingen.

De robuuste hoekverbinding van de profielen zorgt voor extra stabiliteit en is geperst, gelijmd en geschroefd.

Bestelmaten zijn altijd de paal-binnenmaten; bestel-hoogtes zijn altijd de afstand vanaf de grond. Bestellen kan via een lijst of via het bestelformulier, ook met maatafwijkingen.


Tussenruimte (speling) zijn als volgt: aanslagzijde - 35mm , scharnierzijde -65mm



Inkortbaar	nee
Hoogte	Eindhoogte
Material	Aluminium en staal
Poedercoating	RAL7016 + RAL9005
Beslag	Locinox Bolton-U-AC
Slot	Locinox Fiftylock
Aanslag	Locinox SFKO-QF-9005
Paalkap	Kunststof zwart

Bruikbare hoogte	(B)
Totale breedte	(LW+C+C)
Paal-binnenmaat	(LW)
Poortvleugelbreedte	(A)
Paallengte	(C)
Paaloverstek	(G)
Afstand maaiveld	(E)
Afmeting fundering	conform DIN EN 18300 min. 400x400x800mm

## Vereenvoudigde schematische weergave

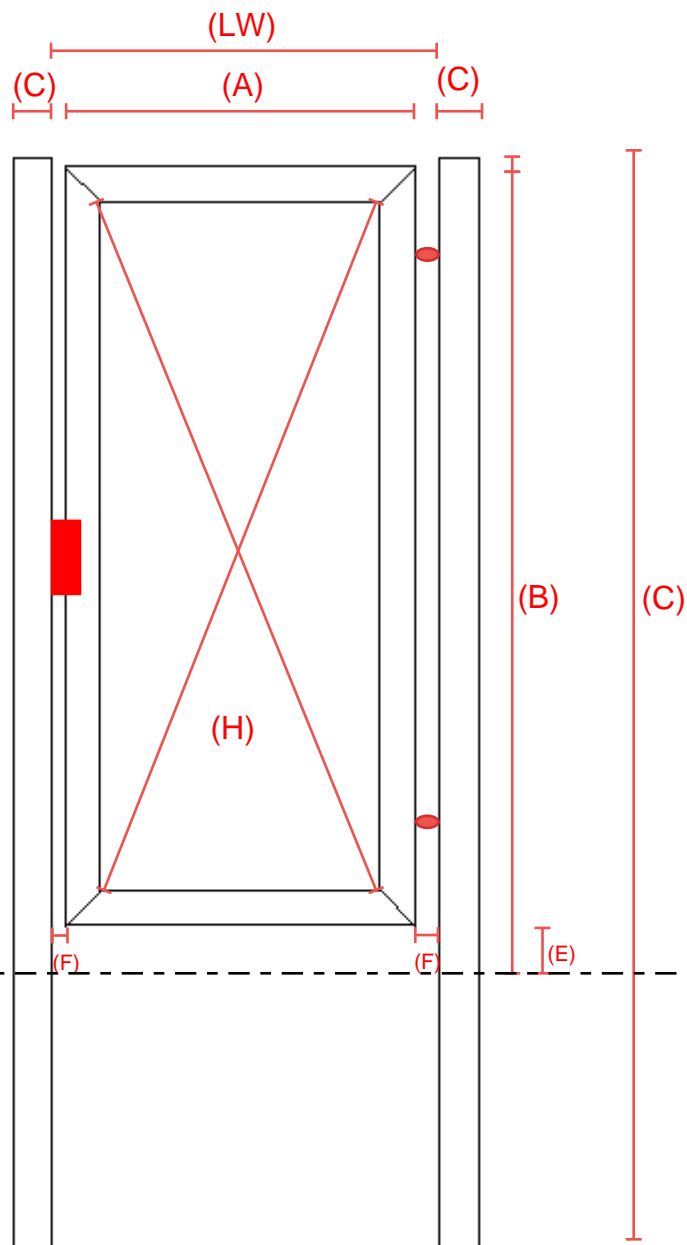

LW	A	B	C	C	D	E	F
Binnenmaat t.d.palen	Vleugelbreedte	Framehoogte	Paalafmeting	Paallengte	Totale breedte	Afstand maaiveld	Tussenruimte
2000	900	1600-2000	100x100	2800	2200	50	65 + 35
2500	1150	1600-2000	100x100	2800	2700		
3000	1400	1600-2000	100x100	2800	3200		
4000	1900	1600-2000	100x100	2800	4200		

Alle maten in mm; alle hoogte-/breedtecombinaties mogelijk.



Frame



Ophan-  
ging



Paal  
10x10cm



Poort  
frame



Hoek-  
verbinding



Paalvoet



Aanslag



Insteek-  
slot

Standaard leveringsomvang: 1 poortvleugel, 2 poortpalen, 2 paalkappen, klink, insteekslot en scharnieren voorgemonteerd voor zelfmontage, profielcilinderslot (PZ) met 3 sleutels, montagehandleiding. Afdeklijst-set voor spleetmaten zijn optionele accessoires.