

Felix Clercx

Wood for generations

WEO[®]

Coextrudierte WPC-Fassaden / Sortiment 2020



WEO® WPC Fassaden Langlebig und modern

Garantiert farbechte und langlebige Fassadenverkleidung aus coextrudiertem WPC.

WEO® sind WPC Profile mit minimalem Wartungsaufwand. Der Schutz des WPC-Verbundholzes durch eine vollflächige Polyethylenummantelung (CoExtrusionsverfahren) garantiert optimale Feuchtigkeitsresistenz, Farbechtheit und Unempfindlichkeit gegen Flecken. Verfärbungen und Ausbleichungen haben keine Chance.

Die intensiven, matten Multicolorfarben für eine gelungene Holzoptik verleiht den WPC-Profilen eine unnachahmlich und langanhaltene Wärme.

- ▶ Schnelle und einfache Montage
- ▶ Feuchtigkeitsresistenz
- ▶ Fleckenunempfindlich dank Schutzummantelung
- ▶ Geringer Pflegeaufwand
- ▶ Bis zu 20 Jahre Farbgarantie

Informationen zur zulässigen Verwendung und korrekten Montage finden Sie in der ausführlichen Montagebeschreibung unter www.gartenholzinfo.de.

WEO CLASSIC - Sie mögen es einfach und klassisch? Die Profilbrettoptik kommt einer klassischen Holzfassade sehr nahe, allerdings ohne den üblichen Pflegeaufwand einer Holzfassade. WEO CLASSIC ist auch unsere günstigste WPC-Fassaden Lösung.

WEO 35 - Das trapezförmige Profil der WEO35 ermöglicht sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Montage. Optisch nah an einer Rhombusfassade, aber nahezu ohne Pflegeaufwand. Schnelle und zuverlässig Montage mit nur einer Edelstahlschraube pro Befestigungspunkt!

WICHTIG ZU WISSEN:

Die WEO Fassadenprofile sind mit der Brandschutzklasse D geprüft und dürfen daher nur entsprechend eingesetzt werden.

WEO - Aus guten Gründen

STILVOLL - Optisch wie feine, einzelne Rhombusprofile. Ein einzigartiges Aussehen, das angenehm zu berührendes Material und intensive, zufällig kombinierte holzähnliche Farben verbindet. Unauffällige Befestigung mit Schraubköpfen in Profilfarbe. Variierende Farben ohne sich auffällig wiederholende Muster.

ÖKOLOGISCH - Ein biobasiertes High-Tech-Polymerholz, bestehend aus 65% Sägemehl und 35% recyceltem Polyethylen. Keine giftigen Produkte, keine Klebstoffe oder Schwermetalle. Hergestellt aus 95% recycelten Materialien. Die WEO® Fassadenprofile sind auch zu 100% recycelbar. Eine ökologische Alternative zu Tropenholz. Ein umweltverträgliches Produkt.

GARANTIERT FARBECHT - Die Coextrusionstechnik ermöglicht es, das Verbundmaterial mit einer Polyethylenummantelung zu schützen. Eine einzigartige und exklusive Formel der polymeren Oberflächenschicht garantiert Farbechtheit. Der Pflegeaufwand ist auch sehr gering.

RESISTENT & STABIL - Unverrottbar, 100% termitenresistent, feuchtigkeitsabweisend. Verstärkter Schutz durch Polymerummantelung auf den 4 Seiten der Fassadenprofile. Sehr gute Formstabilität mit 1,15 mm/lfdm (Δ Temperatur 30°). Gute Stoßfestigkeit.

WEO CLASSIC in der Farbe Multigrey light

WEO CLASSIC Profile WPC coextrudiert 13 x 173 x 3600 mm

Deckbreite 160 mm. Bestehend aus 65% Holz und 35% recyceltem Polyethylen.
Multicolor Farben mit 20 Jahren Garantie auf Farbechtheit. 6,00 kg/Stück



Teak - Art.2433




Multigrey light - Art.2435



Multibrown wild - Art.2434



Multigrey dark- Art.2436

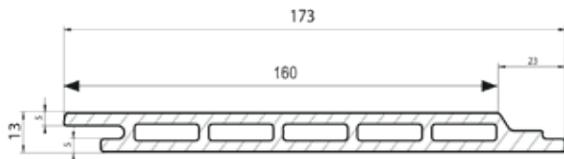

Oberfläche (nutzbar)	0,576 qm
Flächengewicht	10,3 kg/qm
Gesamtbreite	173 mm
Deckbreite	160 mm
Standlänge	3600 mm



	Schrauben je QM	Schrauben je Profil 3,6m
Achsabstand 60 cm	11	7

CLASSIC Verlegeklammer

100 Stück im Set inkl. Schrauben, 1,24 kg/Set



Aluminium
Art.2442



CLASSIC Start-Profil

25 x 0,7 mm x 2,00 m



Aluminium
Art.2441



CLASSIC Schrauben Start-Profil

50 Stück im Set
Art.2444




CLASSIC F-Profil (2 Stück)

35 x 45 mm x 3,60 m, 3,24 kg/Stück



Teak / RAL8024
Art.2437



Multigrey light / RAL7030
Art.2439




Multibrown wild / RAL8028
Art.2438



Multigrey dark / RAL7043
Art.2440

Zur Befestigung des F-Profiles verwenden Sie die WEO35 SR2 Edelstahlschraube.

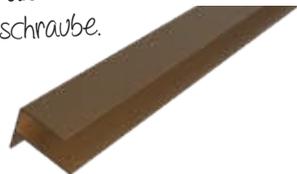

WEO35 Fassadenprofile WPC coextrudiert 33 x 170 x 3600 mm

Deckbreite 140 mm. Bestehend aus 65% Holz und 35% recyceltem Polyethylen.
Multicolor Farben mit 20 Jahren Garantie auf Farbechtheit. 7,52 kg/Stück



Teak - Art.2349




Multigrey light - Art.2351




Multibrown wild - Art.2350



Multigrey dark- Art.2352

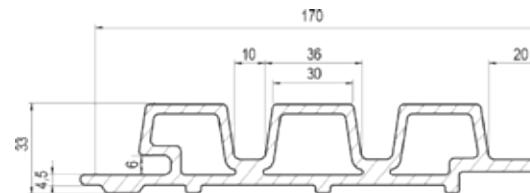

Oberfläche (nutzbar)	0,504 qm
Flächengewicht	15 kg/qm
Gesamtbreite	170 mm
Deckbreite	140 mm
Standlänge	3600 mm



	Schrauben je QM	Schrauben je Profil 3,6m
Achsabstand 60 cm	16	7

WEO35 SR2 Edelstahlschraube

4,2 x 38 mm, 500 Stück im Set inkl. Bit, 4,00 kg/Set



Teak / RAL8024
Art.2353



Multigrey light / RAL7030
Art.2355



Multibrown wild / RAL8028
Art.2354



Multigrey dark / RAL7043
Art.2356




WEO35 F-Profil (2 Stück)

65 x 85 mm x 3,60 m, 8,00 kg/Stück



Teak / RAL8024
Art.2429



Multigrey light / RAL7030
Art.2431




Multibrown wild / RAL8028
Art.2430



Multigrey dark / RAL7043
Art.2432

Zur Befestigung des F-Profiles verwenden Sie die WEO35 SR2 Edelstahlschraube.

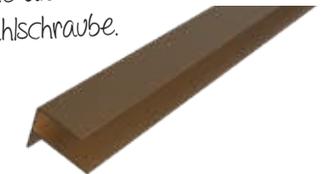

Hier finden Sie alle unsere Produkte "live und in Farbe"
mit einer Top-Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HÄNDLERFELD


Stand: 02/2020



Nicht fündig geworden? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5) / Postbus 56
5700 AB Helmond - Nederland
T +31 (0)492 - 53 19 44
sales@felixwood.nl
www.felixwood.nl



Unsere Sortimentskataloge finden Sie auch online unter www.felixclercx.com

FelixClercx

Wood for generations