

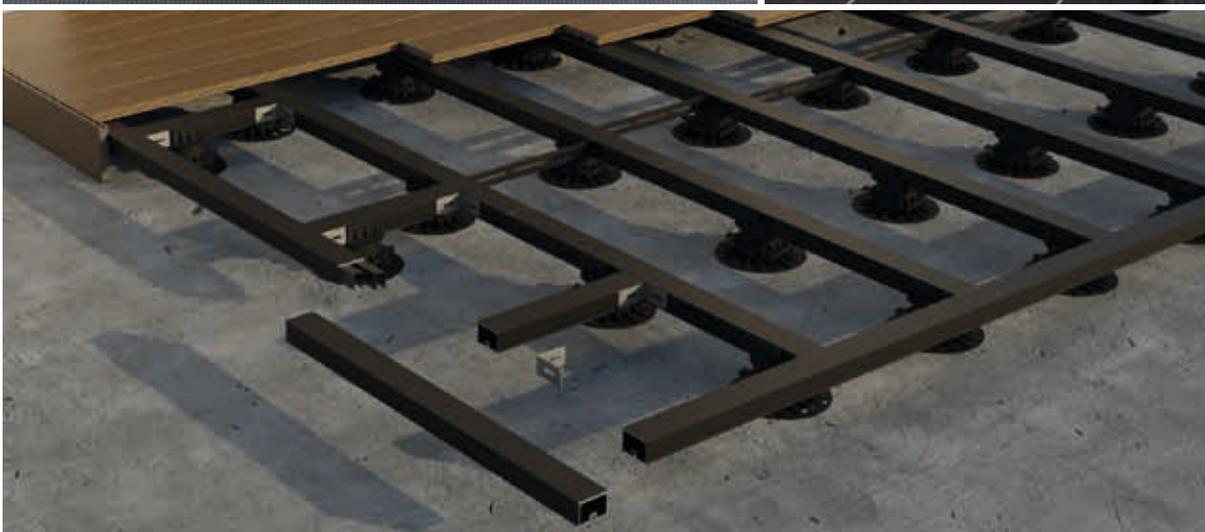


WERKZEUG UND ZUBEHÖR FÜR DEN HOCHWERTIGEN TERRASSENBAU

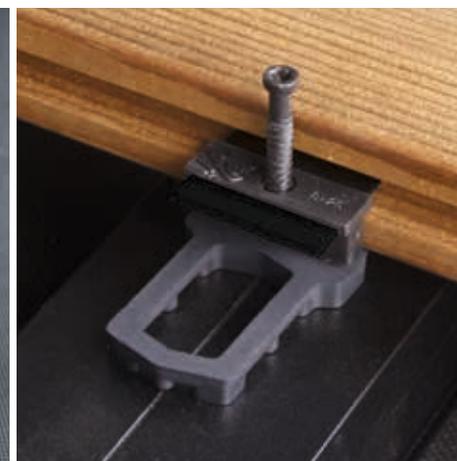

Gesamtkatalog mit
Preisen inkl. MwSt.

BEFESTIGUNGS- UND KONSTRUKTIONSSYSTEME FÜR HOLZ- & WPC TERRASSEN

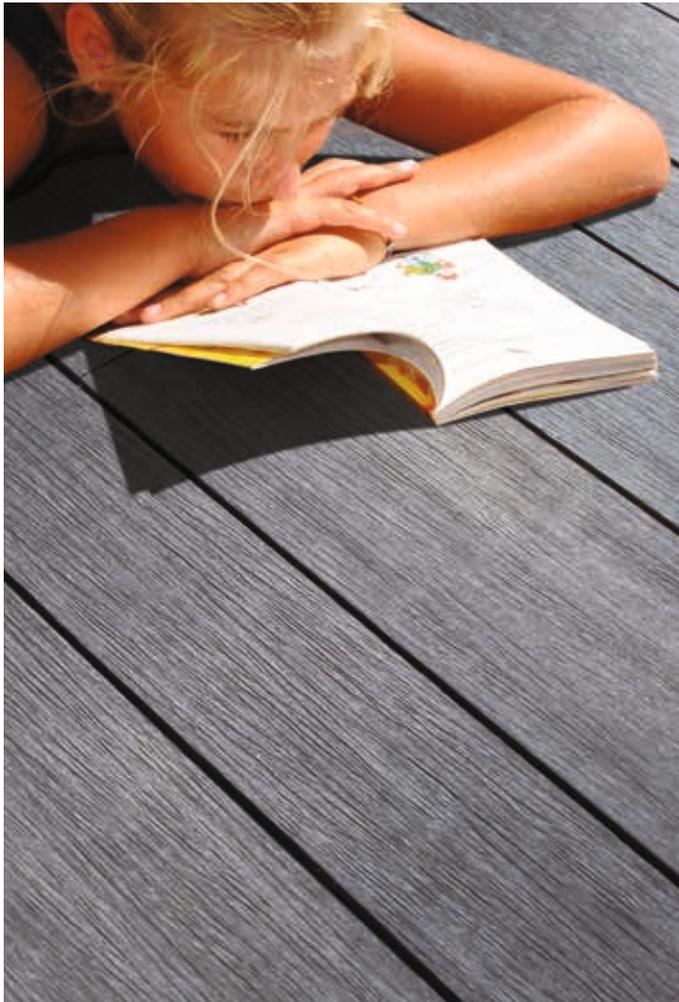

Für ein erfolgreiches Terrassenprojekt sind eine gute Belüftung der Konstruktion und Vermeidung von Staunässe die beste Voraussetzungen. Holz ist ein lebendiges Material, das sich je nach Feuchtigkeit der Umgebungsluft zusammenzieht und ausdehnt. Hochwertiges WPC hingegen reagiert eher auf Temperaturunterschiede. Mit unseren abgestimmten Systemen erreichen Sie eine problemlose Verlegung.

Unser neuester Cobra Hybrid-Clip (Bi-Material-Edelstahl-Clip) ermöglicht die Montage unserer WPC-Dielen mit einer Zeitersparnis von bis zu 30 % (Montage ohne Vorbohren). Die vorgespannte Schraube des Clips ist mit allen Unterkonstruktionen (Weichholz, Exotenholz oder Aluminium) kompatibel.

Cobrafastener


Unser Ziel ist es, die Konstruktion von Holz- und WPC-Decks langlebiger zu machen, indem wir innovative Konzepte wie die StructurAL-Aluminiumlösung vorschlagen. Eine verrottungsfeste und solide Lösung, die die Lebensdauer der Terrassen erhöht, aber auch ihre Stabilität verbessert.

"Smarte" Produkte, damit Ihre Projekte schneller und mit absoluter Sicherheit gelingen. Mit zuverlässigen und bewährten Produkten sind wir Ihr Partner für Terrassenzubehör.

Kennen Sie schon unseren Terrassenplaner?

- ✓ Mit wenigen Klicks ermitteln Sie das komplette Montage- und Zubehörmaterial
- ✓ Alles dabei, vom Stellfuß bis zur kleinsten Schraube
- ✓ Nichts wird vergessen, die Montage kann sicher und schnell erfolgen

Planen Sie Ihr 3D Terrassenprojekt auf:
de.mydeckplanner.com

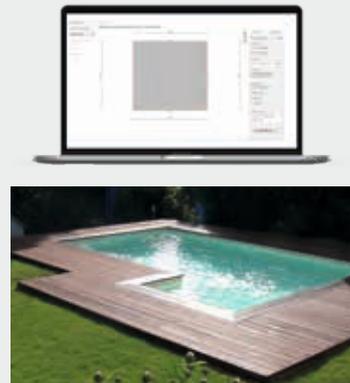

BEFESTIGUNG

- Cobra® HYBRID Clip Seite 04 -07
- Cobra® Anfangs-/Endclip Seite 08
- Ventilation Pad AIRSPACER Seite 09
- FelixWood Terrassenschraube Seite 10
- Cobra® Schrauben für Hartholz-Terrassendielen auf Holz-UK Seite 11
- Cobra® Schrauben für WPC-Terrassendielen auf Holz-UK Seite 12
- Cobra® Schrauben für Hartholz-Terrassendielen auf Aluminium-UK Seite 13

WERKZEUGE

- Cobra® SMART Bohr und Senkwerkzeuge Seite 14 - 15
- Cobra® DECK SPACER Fugen-Abstandhalter Seite 16
- Cobra® LINER Bohr- und Schraubschablone Seite 17
- Cobra® WRENCH Montagehilfe / Brettrichtzange Seite 18

TERRASSENBAU

- NIVO PLUS - Höhenverstellbare Boden-/Fliesenträger Seite 19
- STRUCTURAL - Systemlösung Alu-Unterkonstruktion Seite 20 - 21
- STRUCTURAL KERAMIK- Systemlösung Seite 22
- Alu-Unterkonstruktion inkl. Zubehör Seite 23
- Fundamentgrundschaube und Zubehör Seite 24 - 26
- BITUDECK® - Bitumenband und PROTAPE Abdeckband Seite 27
- GEODECK - Wurzelvlies Seite 28
- Keile und Ausgleichmaterial aus Kunststoff und Gummi Seite 29 - 30
- Cobra® SEAL - Fugendichtungsband Seite 31






UNIVERSELL - ABNEHMBAR - BESTÄNDIG

- Clipsortiment passend für die meisten genuteten Terrassendielen
- Ermöglicht die Verwendung von wendbaren Terrassendielen
- Integrierte Schraube, einfache Handhabung, schnelle Installation
- Abnehmbarer Clip
- Clip aus zwei Materialien: Nylonschale und Verstärkung aus Edelstahl AISI304
- Beständig gegen UV und extreme Temperaturen
- Schraubenkompatibel mit Holz- und Aluminiumbalken:
Holz bis 900 kg/cbm, Aluminium mit 2-3 mm Wandstärke
- Patentierte Modelle.







Den AIRSPACER finden Sie auf der Seite 9.

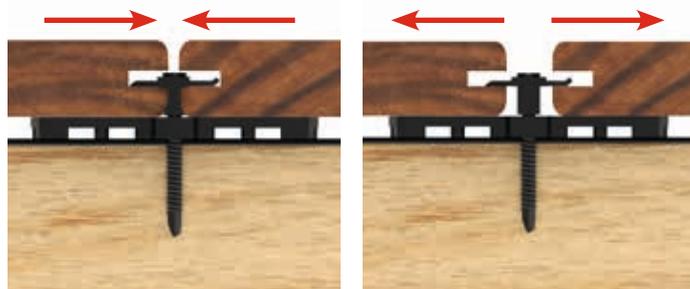

ALUMINIUM




HOLZ

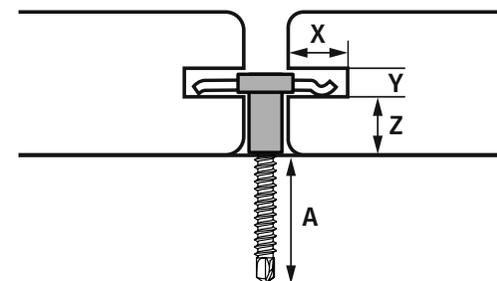

	Art der Diele	X min	Y min	Z	A
Hybrid 8-25 	Hartholz* und Thermo-Holz	10 mm	4 mm	Min 8 mm	33 mm
				Max 11 mm	30 mm
Hybrid 7-22 	Thermo-Bambus	9 mm	4 mm	Min 7 mm	26 mm
				Max 10 mm	23 mm
Hybrid 8-18 	WPC**	6 mm	4 mm	Min 8 mm	25 mm
				Max 11 mm	23 mm

* Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß

** Nur für hochwertiges WPC mit geringer Längenausdehnung

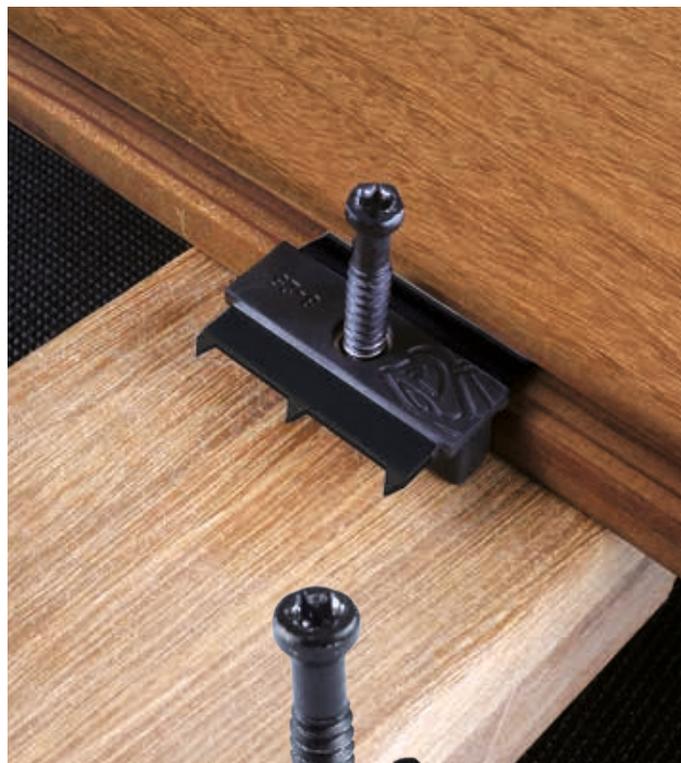


Merkmale

- Sehr widerstandsfähige Schraube: Durchmesser 4,8 mm
- Schraubenlänge von 43 mm: Hervorragender Halt im Holzbalken
- Körper des Waben-Nylon-Clips: Absorbiert das Aufquellen der Dielen durch Verformung
- Asymmetrische Edelstahlkrallen: Einseitige Krallen fixieren und halten die Dielen, die gebogene Seitenplatte auf der anderen Seite ermöglicht die Ausdehnung des Holzes
- Set mit 90 Clips ausreichend für 4-5 m² Terrassenfläche.



Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
0964	2662	3700421809646	20	512	1,05

Maße (mm)

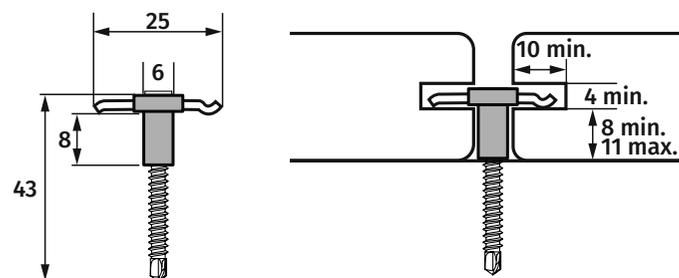

Geeigneter Deckbelag

Hartholz*	Thermo-Holz	WPC**
✓	✓	-

Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	-	✓	-




* Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß
 ** Nur für hochwertiges WPC mit geringer Längenausdehnung




Merkmale

- Schraube: Durchmesser 4,2 mm
- Schraubenlänge 35 mm: Holz / Aluminium-Bohrkopf
- Körper des Waben-Nylon-Clips: Absorbiert das Aufquellen der Diele durch Verformung
- Asymmetrische Edelstahlkrallen: Einseitige Krallen fixieren und halten die Diele, die gebogene Seitenplatte auf der anderen Seite ermöglicht die Ausdehnung des Holzes
- Set mit 90 Clips ausreichend für 4-5 m2 Terrassenfläche.

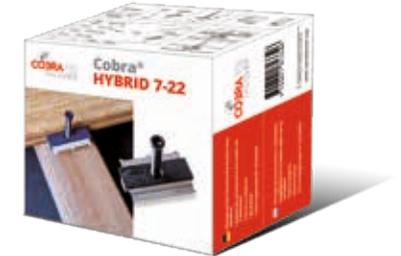

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
1334	2661	3700421813346	20	640	0,88

Maße (mm)

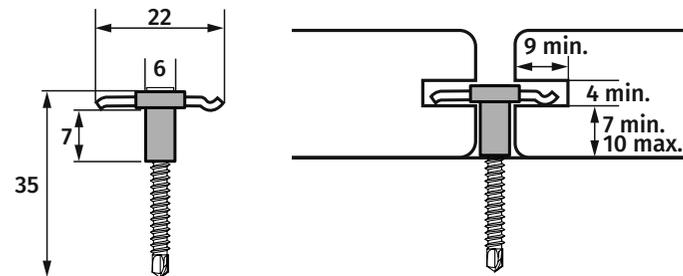

Geeigneter Deckbelag

Hartholz*	Thermo-Holz und -Bambus	WPC
-	✓	-

Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	✓	-

* Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß






Merkmale

- Schraube: Durchmesser 4,2 mm
- Schraubenlänge 35 mm: Holz / Aluminium-Bohrkopf
- Edelstahlkrallen: Dringen in die Diele ein und blockieren die Diele in Längsrichtung
- Set mit 90 Clips ausreichend für 4-5 m² Terrassenfläche.



Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
0993	2174	3700421809936	20	600	1,00

Maße (mm)

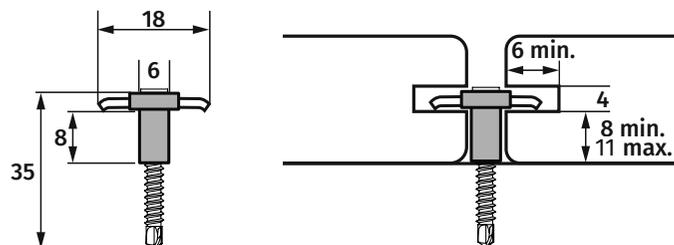

Geeigneter Deckbelag

Hartholz*	Thermo-Holz	WPC**
-	✓	✓

Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	✓	-



* Stabile und getrocknete Arten mit geringem Schwund-/Quellmaß
 ** Nur für hochwertiges WPC mit geringer Längenausdehnung



Merkmale


- Ästhetisches Finish einer mit Cobra-Clips installierten Terrasse
- Clip aus Edelstahl AISI304 (30 Stück)
- Schraube 4,5x25 mm aus Edelstahl AISI304 (30 Stück)
- Beständig gegen UV und extreme Temperaturen
- Blendfreie matte schwarze Farbe



Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
Cobra 20 Start/End	0336	1773	3700421803361	32	960	0,60
Cobra 24 Start/End	0335	1774	3700421803354	32	960	0,65
Cobra End	1432	2704	3700421814329	32	960	0,60

Maße (mm)

Artikel	X	Y	Z
Cobra 20 Start/End	8	4 mm	10 mm
Cobra 24 Start/End	10	4 mm	10 mm
Cobra End	-	4 mm	8 mm

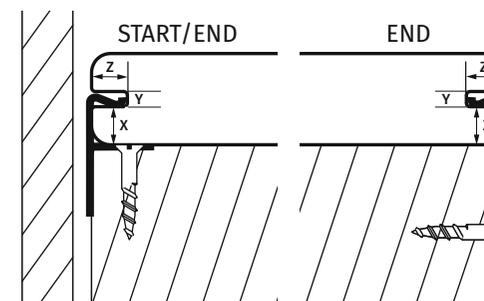

Geeigneter Deckbelag

Hartholz*	Thermo-Holz	WPC
✓	✓	✓


Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium**	Stahl
✓	✓	✓	-

* Vorbohren erforderlich


** Cobra Anfangs-/Endclip auf Alu nur mit schraubbarer Füllung am Kopfende



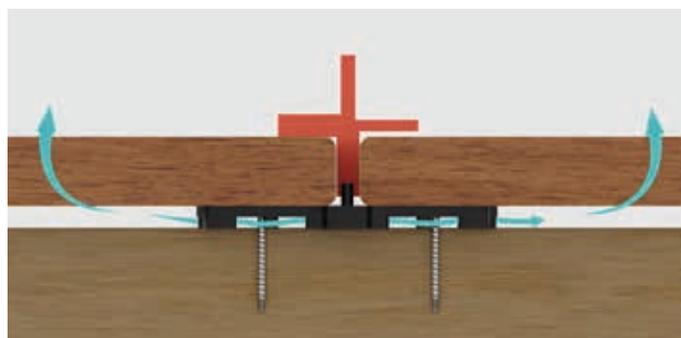

Merkmale

- Bietet Belüftung zwischen Dielen und UK-Balken
- Erhöht die Lebensdauer der Terrasse
- Recyceltes Polyamid, UV-, hitze- und frostbeständig
- Entspricht den Anforderungen von DTU 514
- Kompatibel mit Cobra Hybrid 8-25 und 7-22 Clips
- Lieferumfang: 100 AIRSPACER und 4 DECKSPACER in 3 / 4 / 5 / 6 mm

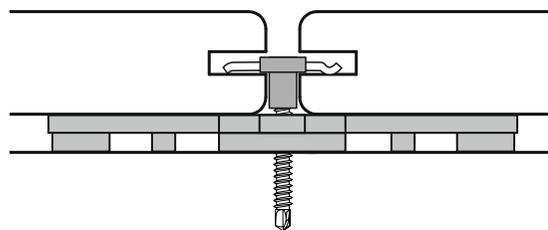


Maße (mm)




Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
1040	2619	3700421810406	8	192	0,75

Inhalt je Set

- 100 AIRSPACER®
- 4 Abstandshalter: DECKSPACER®




x 100



x 4



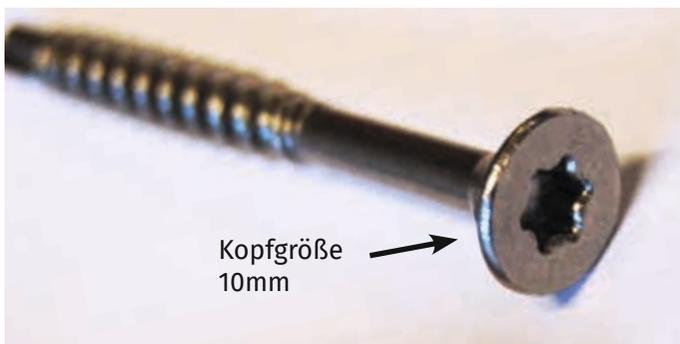

Merkmale

- Edelstahlschraube für 19-25 mm Dielen auf Holzbalken
- Beste Lösung für wenig Dielen-Schüsselung durch großen Schraubkopf
- Je größer der Kopf, desto besser wird die Diele fixiert.
- Geeignet für Holz-Unterkonstruktionen und entwickelt für Holz-Deckbelag
- Teilgewinde, abgestimmt auf Dielenstärke
- Deckbelag immer vorbohren (Schraubenstärke +1 mm) und senken

Artikel	Art. FR	Art. DE	EAN Code	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
5x50 mm (100 Stk.)	-	1009	8718104300378	25	-	0,50
5x60 mm (100 Stk.)	-	1010	8718104300637	24	-	0,50



Geeigneter Deckbelag

Hartholz	Thermo-Holz	WPC-Dielen
✓	✓	-

Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-

*Bei Harthölzern wird das Vorbohren dringend empfohlen



Aktuelle Preise




Merkmale

- Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Scharfes Gewinde für besseres Eindringen in Holz
- Scharfe Spitze zur Reduzierung der Rissbildung
- Spiralförmige Spitze, um das Eindringen der Schraube in das Holz zu erleichtern
- Tiefe Torx-Aussparung zur Vermeidung von Bit-Abstoßung und Abrutschen

Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
5x50 mm (200 Stk.)	0601	2392	3760180240470	12	288	0,90
5x50 mm (500 Stk.) + 4 Abstandshalter + 1 Bohrer	0799	2614	3760180247448	6	144	2,25
5x60 mm (200 Stk.)	0602	2393	3760180240852	12	288	0,98
6x70 mm (100 Stk.)	0613	2394	3700421806133	12	288	0,95

Maße (mm)

Artikel	Größe	A (mm)	L (mm)	U (mm)	D (mm)	dr (mm)	Torx
2392 - 2614	M5x50	8	50	4	5	4	T25
2393	M5x60	8	60	8	5	4	T25
2394	M6x70	10	70	10	6	5	T30

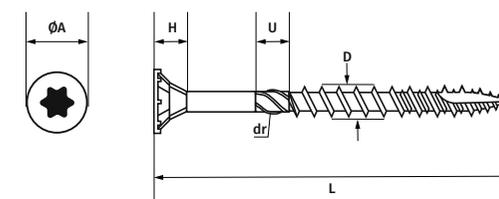

Geeigneter Deckbelag*

Artikel	Brettstärke (mm)**	Dichte des Holzes (kg/m³)	
		<600	>=600
2392 - 2614	21-23	M5x50	M5x60
2393	24-27	M5x60	M6x70
2394	28	M6x70	M6x70

Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-

* Gemäß den Anforderungen der Terrassennormen und Herstellervorgaben
 ** Bei Harthölzern wird das Vorbohren dringend empfohlen



Aktuelle Preise



Merkmale


- Edelstahlschrauben AISI304
- Scharfes Gewinde für besseres Eindringen in die WPC-Diele
- Kleiner Kopf
- Doppeltes Gewinde, um ein Aufsteigen des Materials zu verhindern
- 2 abgestimmte Farbtöne für eine schöne Optik
- Kompatibel mit allen Marken von massiven Verbundholzdiele bei denen eine Fixierung freigegeben ist



Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
5x50 mm Grau (150 Stk.)	0770	2026	3700421807703	30	900	0,85
5x50 mm Braun (150 Stk.)	0771	2027	3700421807710	30	900	0,85

Maße (mm)

Artikel	Größe	A (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Torx
2026 - 2027	M5 x 50	7,5 - 8	50	5,2-4,9	4,0-4,3	4,9-5,2	T20

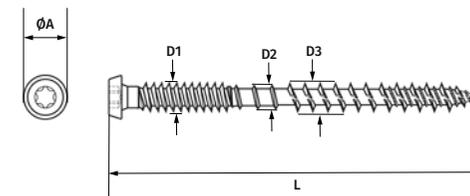

Geeigneter Deckbelag

Artikel	Brettstärke (mm)	Größe
2026 - 2027	20-24	M5 x 50

Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-

Nur für Dielen erlaubt, die fixiert werden dürfen. Deckbelag immer vorbohren (6 mm).



Aktuelle Preise

BEFESTIGUNG

Schrauben für Holzdielen auf Alu UK



Merkmale


- Schrauben aus Edelstahl AISI316
Geeignet auch für Bereiche, die stark salzhaltigen Umgebungen ausgesetzt sind
- Schmäler, abgesetzter Schraubenkopf zur Reduzierung von Rissen
- Kleiner Kopf perfekt eingebettet, optimale Verpressung
- Kein Abheben der Diele beim Einschrauben in den Balken
- Schraube mit Bohrhilfe für Dielen auf Alu-UK bis 3 mm Wandstärke
- Selbstdurchstechende Spitze für Aluminiumwandbohrung bis 3 mm



Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/VPÉ	Menge/Palette	Gewicht (kg/Set)
5.5x40 mm (200 Stk.)	0955	2395	3700421809554	12	360	1,30
5.5x50 mm (200 Stk.)	1258	2615	3700421812585	8	240	1,35

Maße (mm)

Artikel	Größe	A (mm)	L (mm)	D (mm)	lt (mm)	Torx
2395	M5.5 x 40	7,9 - 8	40	5.5	9.5	T20
2615	M5.5 x 50		50			

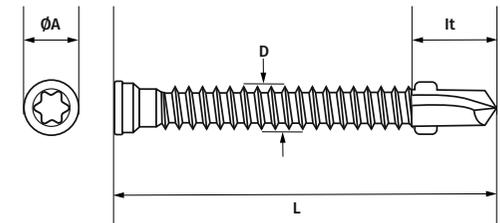

Geeigneter Deckbelag

Artikel	Brettstärke (mm)	Größe
2395	20-22	M5.5 x 40
2615	22-28	M5.5 x 50

Unterkonstruktion

Hartholz*	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
-	-	✓	-



* Vorbohren bei Hartholz erforderlich



Aktuelle Preise



Merkmale



- 2 in 1 Werkzeug: Bohren und Ansenken der Diele für einen perfekten Abschluss.
- Anschlag auf Anti-Spur-Lager dank eines Gummidämpfungsring.
- 3 HSS Powerbolic® Stahlbohrer, austauschbar
- Span-Hohlraum
- Kompatibel mit Cobra-Schrauben für Holz und WPC



Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/VPE	Gewicht (kg/Stk)
Cobra Smart-bit #8 - 4.5	0214	1770	3700421802142	6	0,10
Cobra Smart-bit #10 - 5.0	0215	1771	3700421802159	6	0,10
Cobra Smart-bit #12 - 6.0	0218	1772	3700421802180	6	0,13

Maße (mm)

Artikel	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	α (°)
#8 - 4.5	3,2	6,6	30	60
#10 - 5.0	3,6	9,2	30	90
#12 - 6.0	4,0	11	40	82

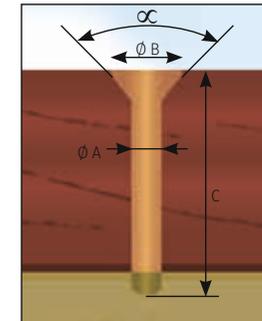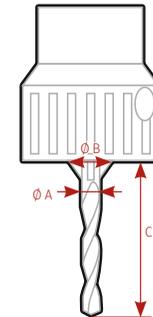

- 1 - Bohrer mit Senker und Dämpfungsring
- 2 - Ersatzbohrer
- 3 - Sechskant-Schlüssel

Geeigneter Deckbelag

Hartholz	Thermo-Holz	WPC
✓	✓	✓

Unterkonstruktion

Hartholz	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-





Merkmale


- Holzbohrer + Fräser mit 5 Fräsklingen
- Höhenverstellbarer Bohrer mit Inbusschlüssel
- Kompatibel mit Cobra-Schrauben M5x50 mm und M5x60 mm



Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Gewicht (kg/Stk)
0801	2396	3700421806843	20	0,04

Maße (mm)

ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	α (°)
4,0	11	25-40	90 ± 5

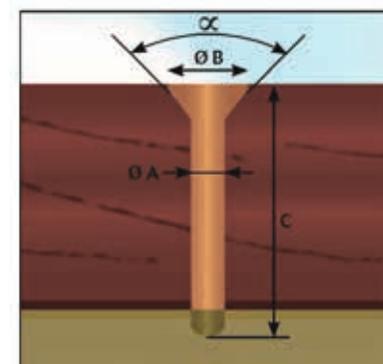


Geeigneter Deckbelag

Hartholz	Thermo-Holz	WPC
✓	✓	✓

Unterkonstruktion

Hartholz	Thermo-Holz	Aluminium	Stahl
✓	✓	-	-



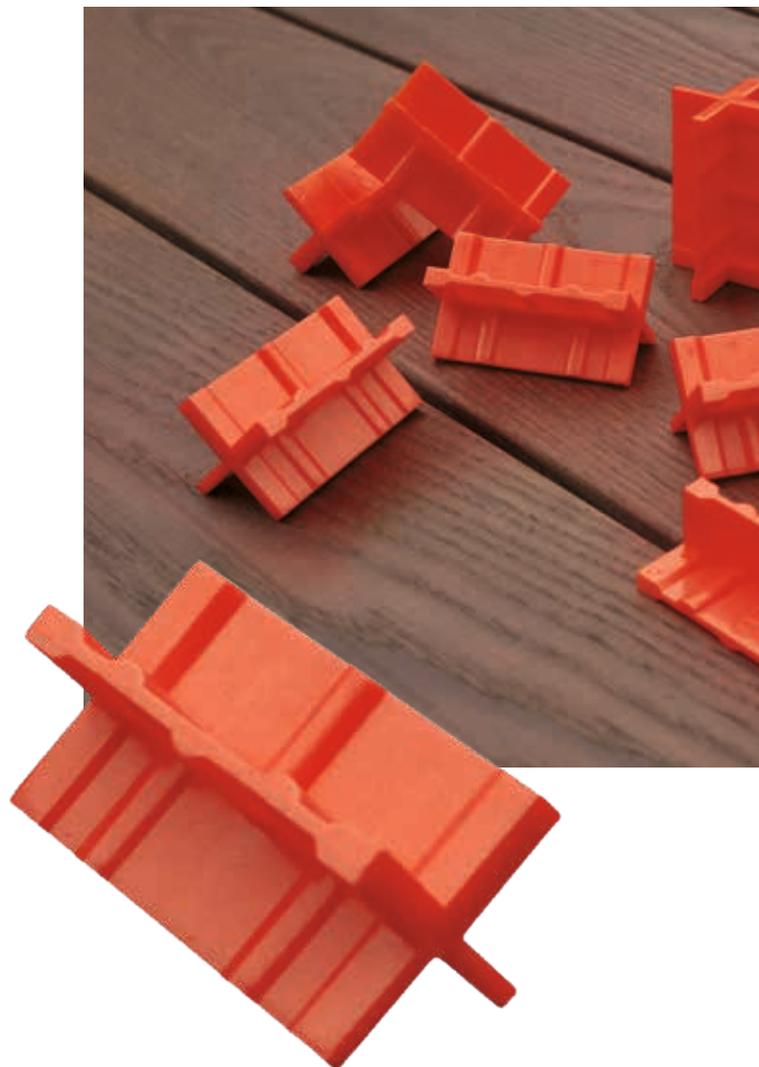


Merkmale

- Sorgt für regelmäßige Abstände zwischen den Brettern, für die Ausdehnung und Schrumpfung des Holzes, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Terrassennormen und den Herstellervorgaben.
- Verbessert eine einheitliche Dehnungsfuge am Ende der Holz & WPC Dielen.
- 4 Lamellen jeweils für 3 / 4 / 5 / 6 mm Abstand
- 8 Stück im Set

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
0604	2338	3700421806041	20	480	0,08





Maße (mm)

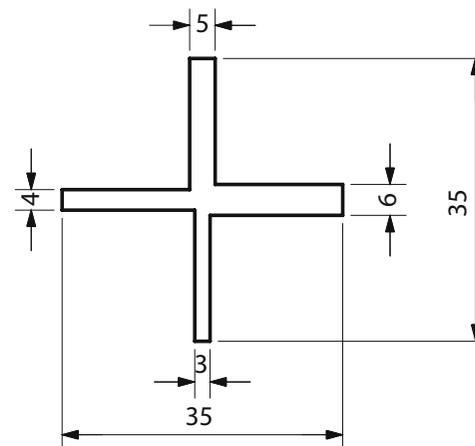

Geeigneter Deckbelag

Hartholz	Thermo-Holz	WPC
✓	✓	✓






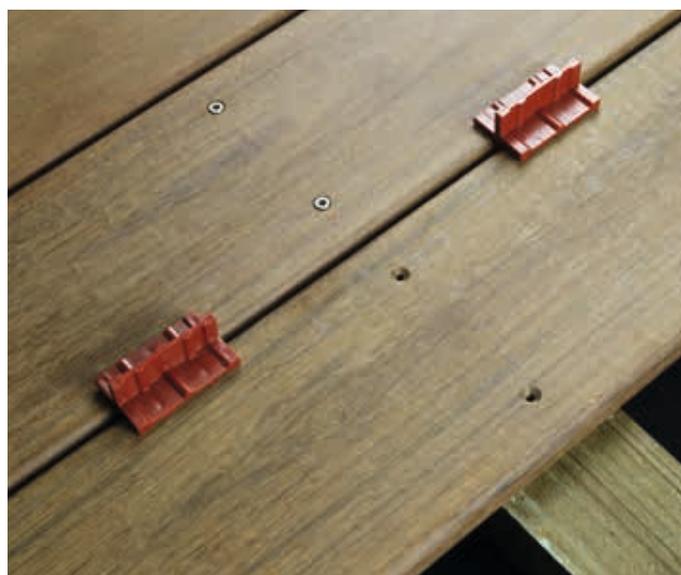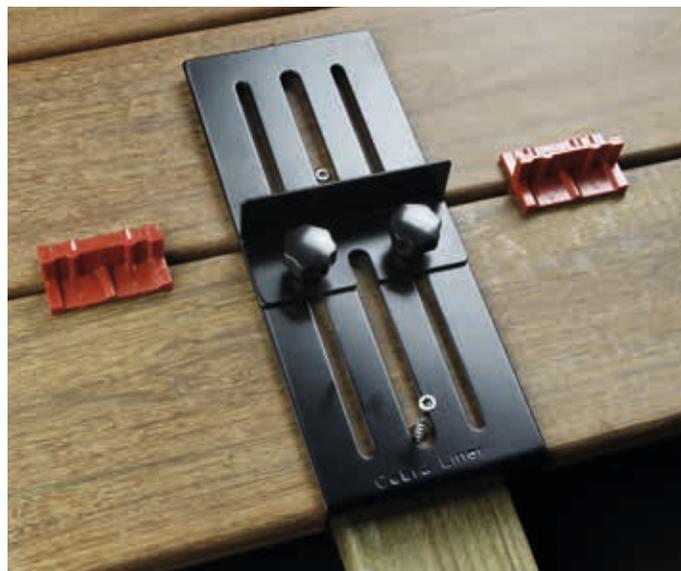

Merkmale

- Gewährleistet eine perfekte Ausrichtung der Schrauben beim Eindrehen in die Terrassendielen
- Garantiert 20 mm Schraubenabstand von der Dielenkante, entsprechend der Terrassenorm
- Einstellbar für Dielenbreiten bis 190 mm
- Zeitsparend, einfach zu handhaben
- Im Lieferumfang sind 4 DECKSPACER enthalten

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
0603	2397	3760178992091	20	480	0,63

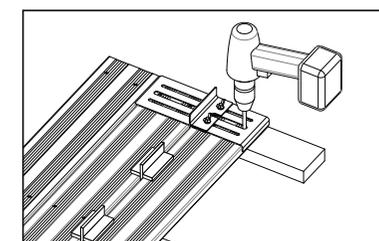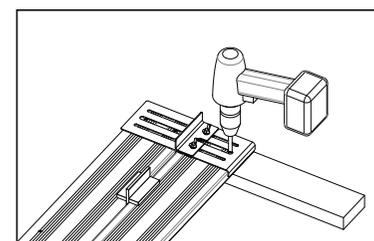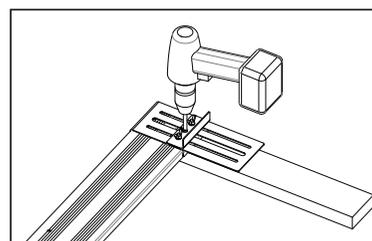

Montagehilfe Cobra WRENCH




Merkmale

- Ermöglicht das Richten von verzogenen Terrassendielen
- Große Zeitersparnis
- Einfach zu bedienen, für Rechts- und Linkshänder
- Ergonomisches und leichtes Werkzeug
- Lieferung mit Stiften in verschiedenen Größen, die auf die Abmessungen der Balken eingestellt werden können




Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
0216	1056	3760178990349	2	10	1,50

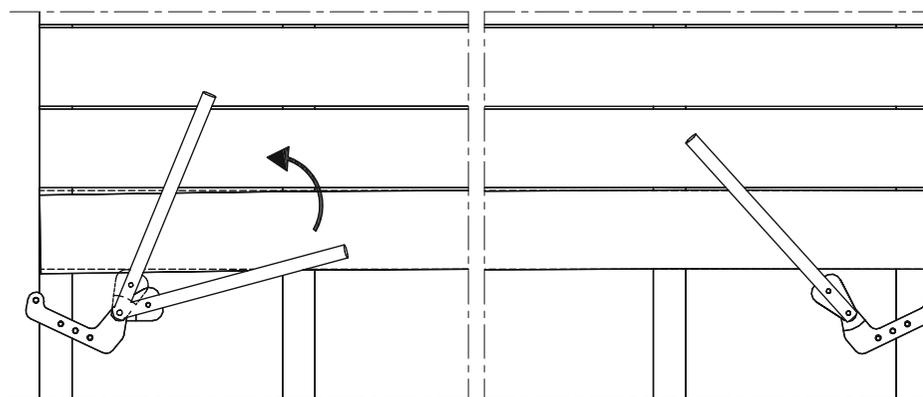

Aktuelle Preise



UNIVERSAL BODENTRÄGER BALKEN & FLIESEN

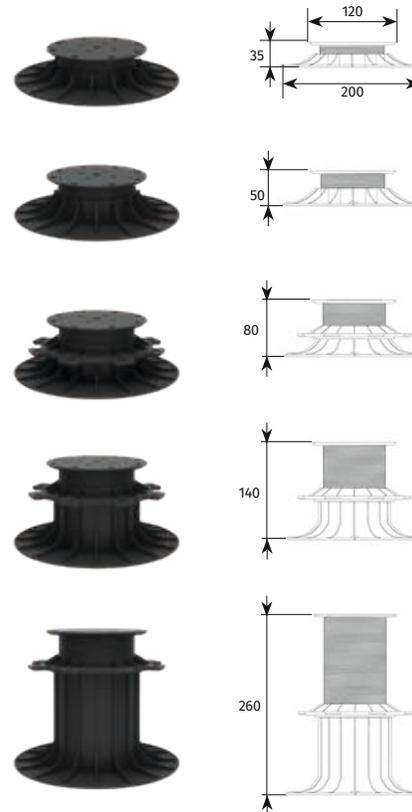

Merkmale

- Verstellbare Sockel von 26 bis 260 mm für eine schnelle, effiziente Installation
- Präzise Höhenverstellung dank Einstellring ab der Größe 50-80 mm.
- Robust, trägt bis zu 1,2 Tonnen in der hohen Position. Ideal für Terrassen im privaten, aber auch öffentlichen Bereich
- Langfristig widerstandsfähig und stabil auch bei intensiver Belastung
- Ermöglicht die Luftzirkulation unter der Terrasse sowie die Durchführung von Kabeln und Rohren
- Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit: Balken, Fliesen und STRUCTURAL®-System

Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
H 26 - 35 mm	1349	2671	3700421813490	90	2250	0,18
H 35 - 50 mm	1350	2672	3700421813506	66	1650	0,20
H 50 - 80 mm	1351	2673	3700421813513	48	1200	0,26
H 80 - 140 mm	1352	2674	3700421813520	30	750	0,34
H 140 - 260 mm	1353	2675	3700421813537	18	450	0,50

Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
 Auflagekreuz für Fliesen	1354	2676	3700421813544	500	-	0,012
 Auflageadapter für Bodenträger	1355	2677	3700421813551	200	-	0,02
 Dämpferkeile für Fliesen	1356	2678	3700421813568	400	-	0,02



Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
Structural Balkenadapter*	1284	2568	3700421812844	200	-	0,02
Ausgleichplatte für 4% Gefälle	1359	2680	3700421813599	30	-	0,075
Verlängerung 60 mm	1360	2681	3700421813605	126	3150	0,085


* Bedarf: 2 Stück pro Bodenträger






Merkmale

- Stark, verrottungsfest, ultraleicht und schnell zu installieren dank des Cobra Tee-Al-Clips
- Überlegene Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Holzkonstruktionen bei allen Wetterbedingungen
- Verlängert die Lebensdauer der Konstruktion und der Terrassendielen
- Hervorragende mechanische Beständigkeit, keine Verformung, perfekte Ausrichtung

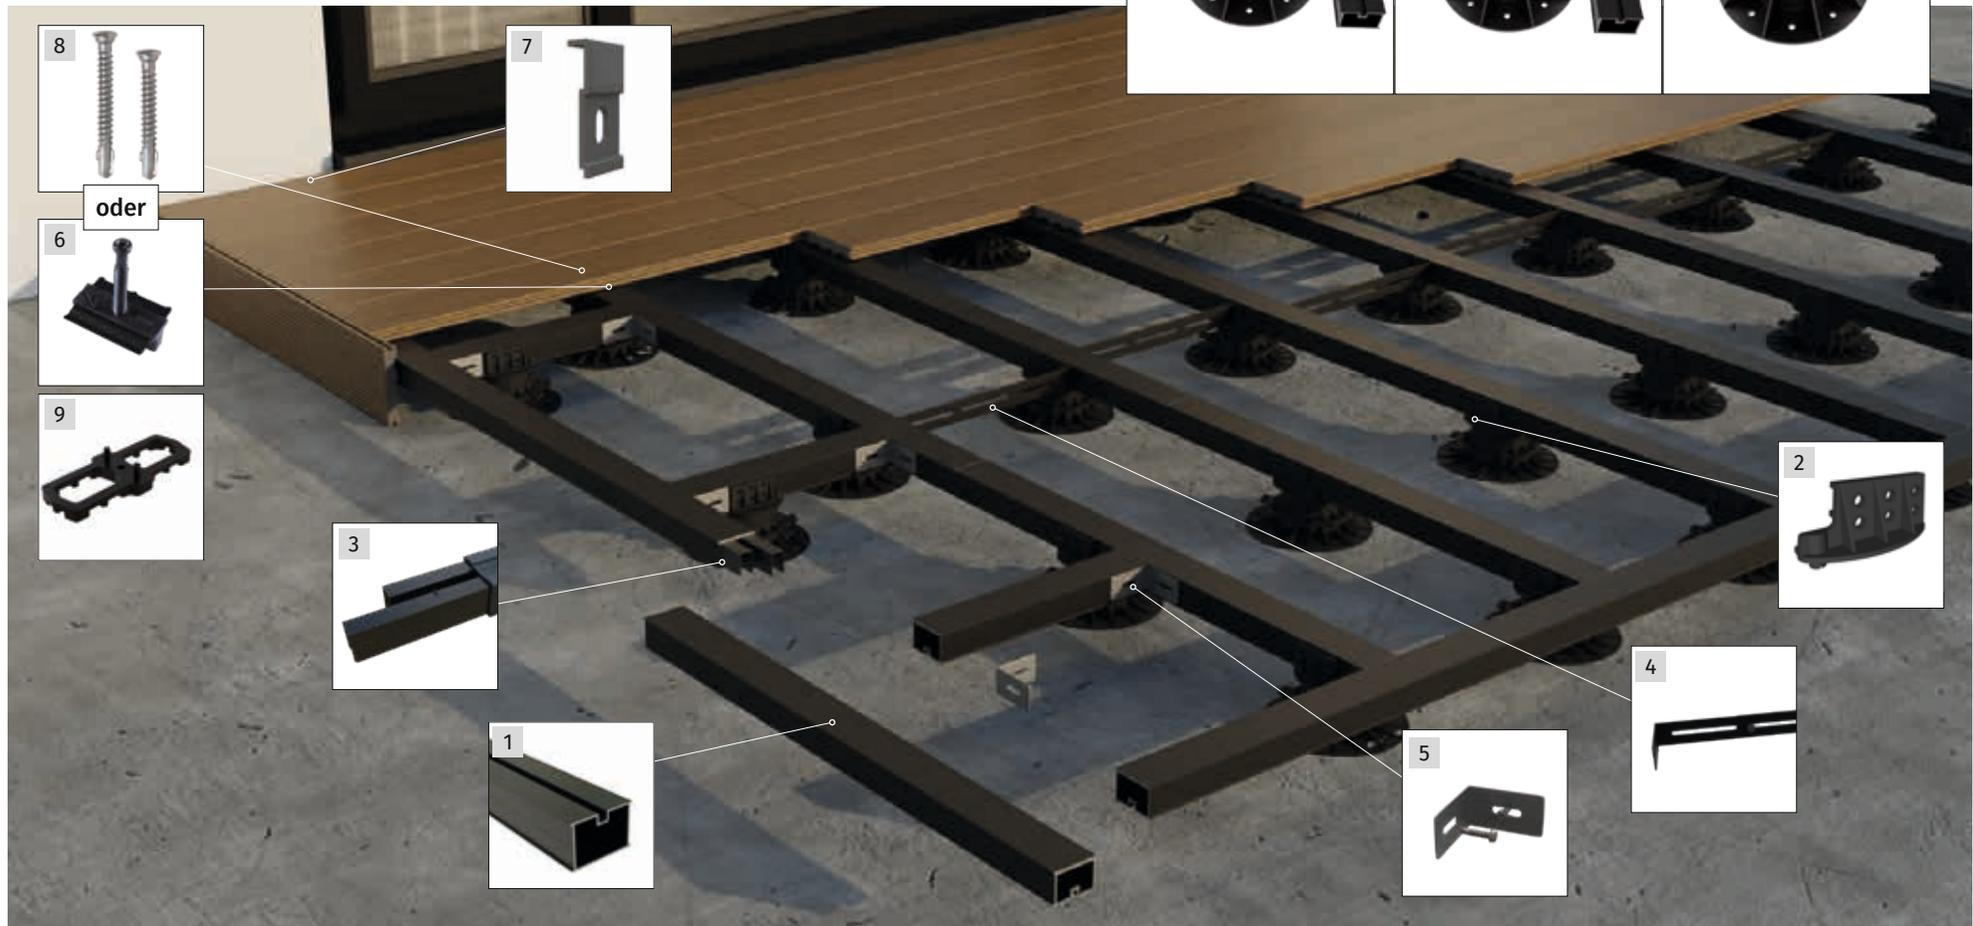

Nr	Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
1	StructurAL UK 40x60x4000 mm	1386	2192	8720039024700	-	96	5,70
2	StructurAL Balkenadapter*	1284	2568	3700421812844	200	-	0,02
3	UK-Verbinder (8 Stk) 2 Stk je Verbindung	0687	2187	3700421806874	20	400	0,40
4	Balkenbrücke 30 zu 50 cm (4 Stk)	0965	2616	3700421809653	20	480	0,50
5	Eckverbinder 35x35x1,5 mm (20 Stk)	0686	2193	3700421806867	20	400	0,26
6	Cobra HYBRID 8-25	0964	2662	3700421809646	8	512	1,05
6.1	Cobra HYBRID 7-22	1334	2661	3700421813346	8	640	0,88
6.2	Cobra HYBRID 8-18	0993	2174	3700421809936	20	600	1,00
6.3	StructurAL TEE Clip	0678	2195	3700421806782	20	-	1,85
7	StructurAL Start/End Clipset (10 Stk)	0689	2196	3700421806898	20	400	0,23
8	Cobra Schraube 5.5x40 mm (200pcs)	0955	2395	3700421809554	12	360	1,10
	Cobra Schraube 5.5x50 mm (200pcs)	1258	2615	3700421812585	8	240	1,35
9	Abstandhalter AIRSPACER 100 SL + 4 DECKSPACER	1040	2619	3700421810406	9	192	0,75

* Bedarf: 2 Stück pro Bodenträger

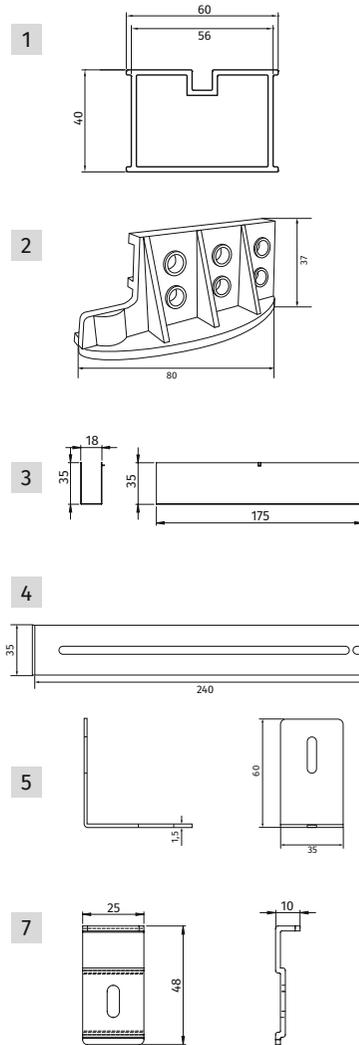

Befestigung mit selbstbohrenden Cobra Schrauben aus Edelstahl



Befestigung mit universellem Cobra Hybrid Clip



Aktuelle Preise

	Type 1 Anwendung im privaten Bereich	Type 2 Kommerzielle Nutzung
Unterstützungsabstand Maximum	100 cm	50 cm



Merkmale

- Kompatibel mit allen Keramikfliesenformaten
- Extrem stabil
- Aufsteckbarer Abschlussockel


Nr	Artikel	Art Fr	Art DE	Code EAN	Menge/VPE	Menge/Palette	Gewicht (kg/Stk)
1	EPDM (shore35) 5x10 mm - 20 m	0939	2389	3700421809394	20	200	0,16
2	Fliesenkreuze für Keramikfliesen (100 St.)	0866	2416	3700421808663	10	-	0,20
3	Halteklammern oben/unten 2x4 St./Set	0864	2418	3700421808649	10	-	0,18



Aluminiumbalken & Zubehör

Nr	Artikel	Art Fr	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
1	Alu Balken 30x50x4000 mm	1332	2179	3700421813322	-	150	1,98
2	Verbindungs- muffe (4 Stk)	1024	2391	3700421810246	10	400	1,50
3	Eckverbinder (20 Stk.) 28 x 35 x 35 mm + Schrauben (40 Stk.)	1032	2390	3700421810321	20	400	0,26

Artikel	Art Fr	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
Alu Balken 24x40x4000 mm	-	1725	8718104305540	-	240	3,50

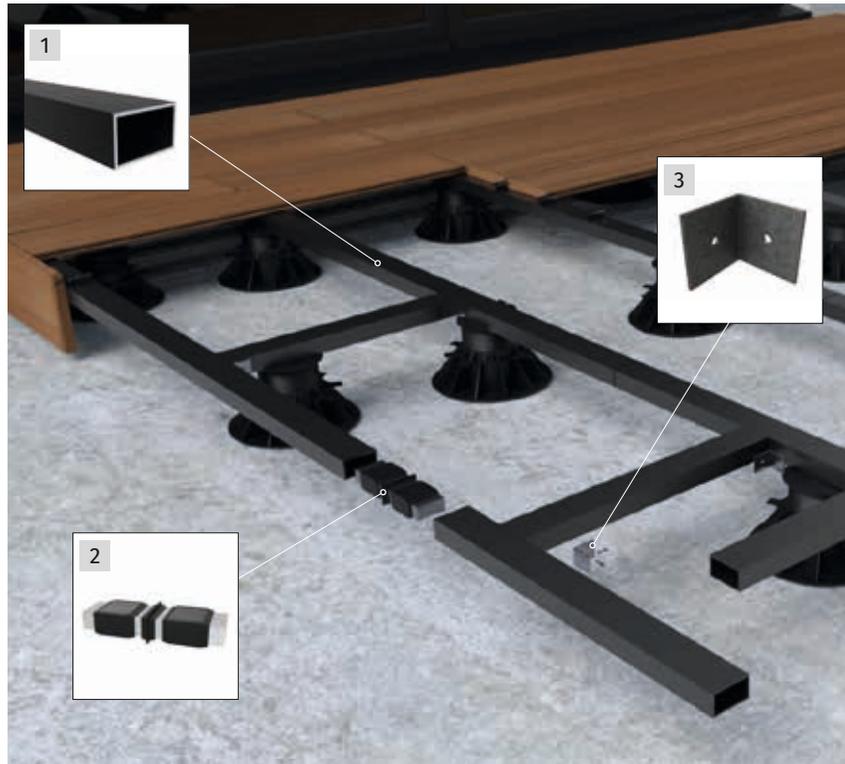

Artikel	Art Fr	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
EPDM (shore15) 5x10 mm - 20 m	-	1069	8718104304826	50	-	0,20
EPDM (shore70) 5x10 mm - 20 m	-	1720	8719323994348	50	-	0,16






Merkmale


- Feuerverzinkter Stahl gemäß der Norm NF EN ISO 1461:2009
- Einfach zu installieren: Keine Löcher zu graben, keinen Beton zu gießen, keine Erde abzutransportieren
- Niedrige Kosten: Günstiger als ein Betonfundament
- Stark: bis zu 450 kg Lastkompression
- Abnehmbare L-förmige Stütze enthalten, kompatibel mit den meisten Balken auf dem Markt
- Flache Halterung (separat erhältlich) zur Befestigung von vertikalen Pfosten
- Leicht zu demontieren und wiederverwendbar

Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge / VPE	Menge / Palette	Gewicht (kg/Stk)
800 x Ø 60 cm	0614	2383	3700421806140	1	56	5,00
1200 x Ø 60 cm	1220	2617	3700421812202	1	56	7,50
Flachauflage 90x90 mm	1221	2618	3700421812219	20	300	0,70

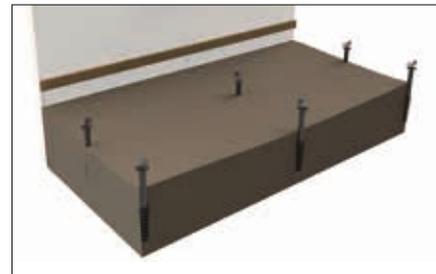



Manuelle oder elektrische
Verschraubungszeit:
< 5 Minuten.

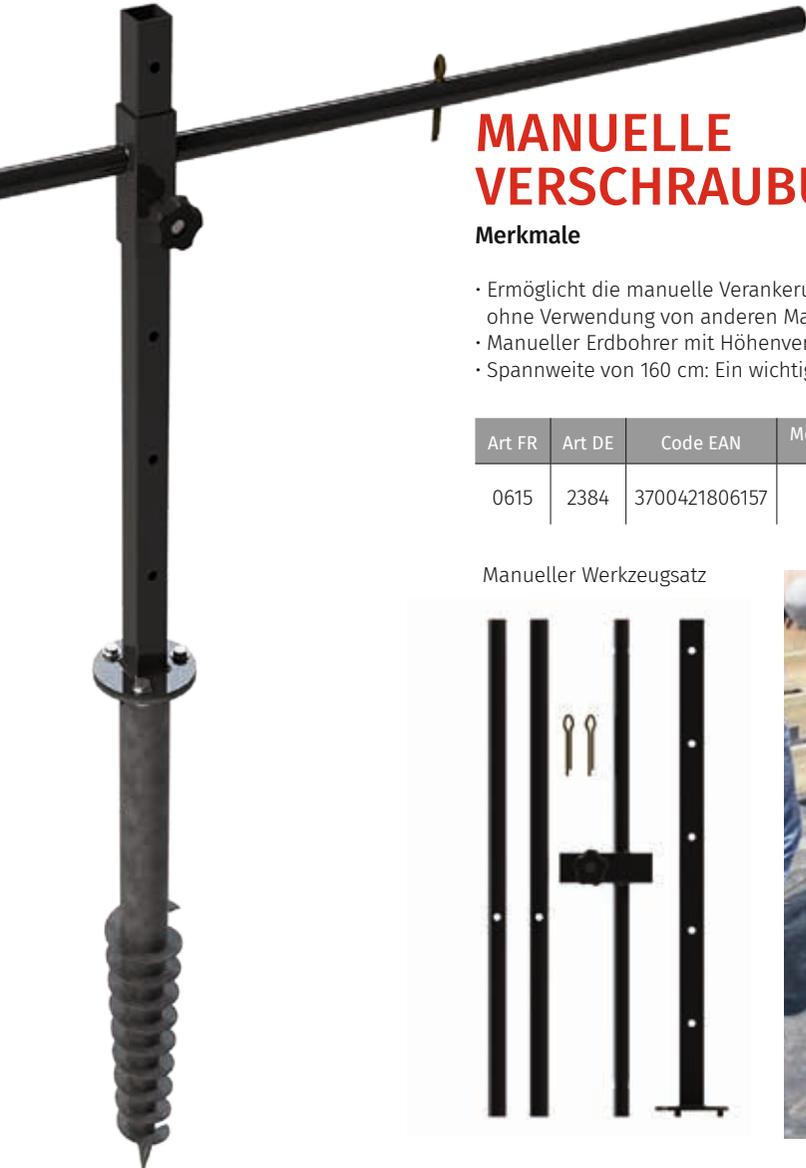

MANUELLE VERSCHRAUBUNG

Merkmale

- Ermöglicht die manuelle Verankerung der Schraubfundamente ohne Verwendung von anderen Materialien
- Manueller Erdbohrer mit Höhenverstellung beim Einschrauben.
- Spannweite von 160 cm: Ein wichtiger Hebel zum einfachen Anziehen

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ PaLETTE	Gewicht (kg/Stk)
0615	2384	3700421806157	5	49	7,90

Manueller Werkzeugsatz




MECHANISCHE VERSCHRAUBUNG

Merkmale

- Adapter zum mechanischen Verschrauben mit Schlagschrauber
- Kompatibel mit Makita TW1000, BOSCH Gds 30 Professional, Hitachi Wr25SE 900W 1000 Nm Schlagschrauber

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ PaLETTE	Gewicht (kg/Stk)
0616	2385	3700421806164	20	200	1,35

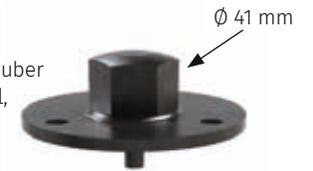



Merkmale

- Geringer Geräuschindex
- Kein Rütteln
- Geschwindigkeit und Drehmoment einstellbar
- Der Teleskoparm fixiert den Schrauber in der Achse
- Zuverlässig und robust
- Installation von 10 Schrauben pro Stunde
- Kartonmaß (L x B x H): 58 x 23 x 66 cm

Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
Cobra XS 2.5 Elektroschrauber	1041	2719	3700421810413	1	-	17,60
Teleskoparm aus Aluminium	1435	2720	3700421814350	1	-	9,00


Eigenschaften

Eigenschaft	Cobra XS 2.5 Elektroschrauber
Maximales Drehmoment	2.500Nm
Antriebsquadrat	1"
Cobra Fundament-schraubenadapter	Inklusive
Leistung	1800 W
Sicherheitsabschaltung	Ja
Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit	Ja
Vorwärts / Rückwärts	Ja
Energieversorgung	230 Volt
Herstellung	Deutschland
CE Konformität	EN 60 745 nach Richtlinien 2011/65 / EU, 2004/108 /EG, 2006/42/EG

Merkmale

- Länge: 150/275 cm
- Außendurchmesser: 80 mm
- Innendurchmesser: 70 mm
- Material: Aluminium (Stärke 5 mm)



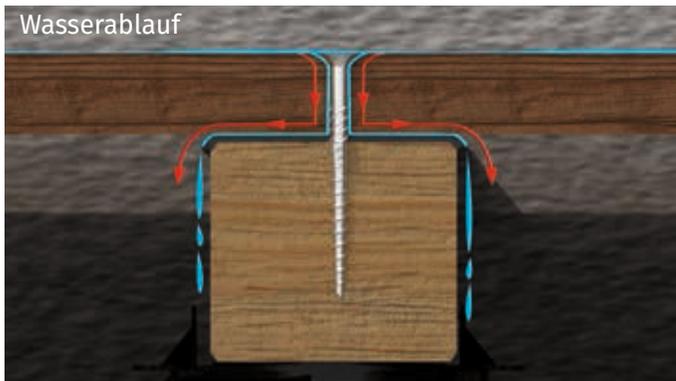

Merkmale

- Erhöht die Lebensdauer von Holzbalken
- Entspricht den Anforderungen der Terrassennormen
- Wasserdicht - Absorbiert Schallresonanz
- Mattschwarze Farbe zur Vermeidung von Lichtreflexionen zwischen den Platten
- Beständig gegen Reißen, Verformung und Temperaturschwankungen
- Einfach und bequem zu verarbeiten

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
0145	2306	3760178990196	8	240	1,55

Abmessungen und techn. Eigenschaften

Eigenschaften	Bitudeck
Nennstärke	1.5 mm
Breite	75 mm
Länge	10 m
Oberseite	Elastomer-Bitumen, Alu kaschiert, UV-stabil
Unterseite	Isolationsschicht, selbstklebend
Zugfestigkeit	150 N
Nagelreißeigenschaft	25 N
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	+15°C
Dichtheit	0.3 mpa, 120 min
Klebestärke	1.5





WURZELVLIES AUF ROLLE 100 gr/qm

Merkmale

- Erschwert das Nachwachsen von Unkraut
- Kann direkt auf den Boden, Erde, Gras verlegt werden
- Wasserdurchlässig

Art FR	Art DE	Code EAN	Maße	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
0607	2387	3760178990219	2x10=20 m ²	15	60	2,00

Eigenschaften

Gewicht	Stärke	Reißfestigkeit*	Breiten Traktion**	Dehnung bei maxima- ler Zugbelastung
100 g/m ²	0.55 mm	0.413 kN	13.6 kN/m	132%

*ISO 12236 : 2006
**ISO 10319 : 2015

WURZELVLIES IM PAKET 100 gr/qm

Merkmale

- Erschwert das Nachwachsen von Unkraut
- Kann direkt auf den Boden, Erde, Gras verlegt werden
- Wasserdurchlässig

Art FR	Art DE	Code EAN	Maße	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
	1032	8718104300576	2x5=10 m ²	10	150	1,00




FLATPAD Distanzplättchen

Merkmale

- Schneller und genauer Niveaueausgleich
- Ermöglicht die Korrektur von Dicken von 2 bis 5 mm
- Verrottungsfest, stabil und UV-beständig
- Im Set: jeweils 4x 50 Stk in 2, 3, 4, 5 mm

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge / VPE	Menge / Palette	Gewicht (kg/Set)
0135	1779	3760178990189	10	200	0,80

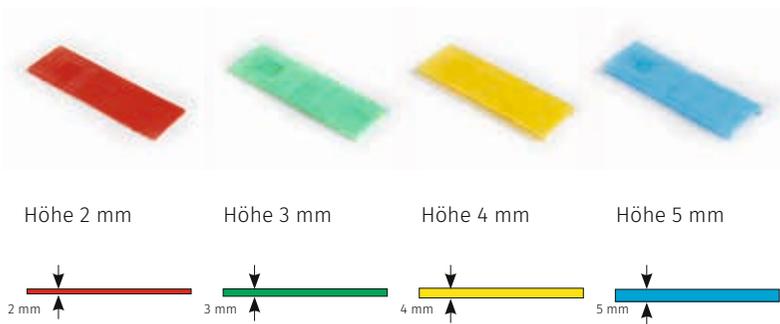


WEDGEPAD Distanzkeile

Merkmale

- Schneller und genauer Niveaueausgleich
- Ermöglicht die Korrektur von Dicken von 10 bis 30 mm
- Verrottungsfest, stabil und UV-beständig
- Kann geschraubt oder geklebt werden
- Im Set: jeweils 3x 20 Stk in 10-15, 15-20, 20-30 mm

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge / VPE	Menge / Palette	Gewicht (kg/Set)
0610	1780	3700421806102	10	144	1,00

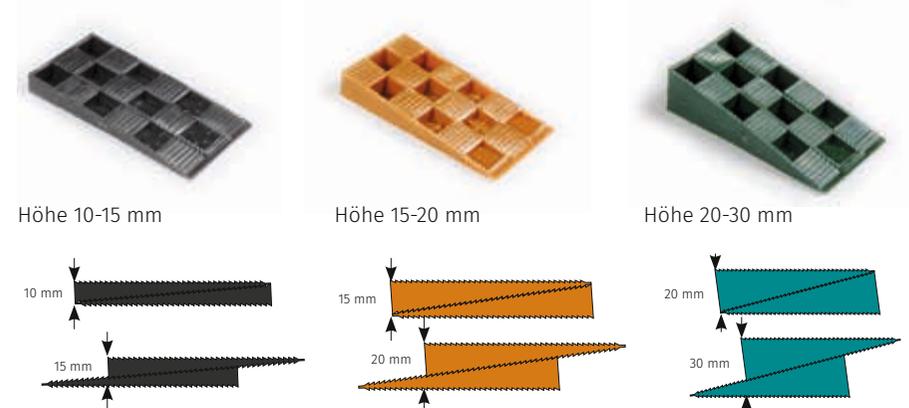

FORKPAD **Abstandshalter**

Merkmale

- Als Abstand zwischen UK und Fundament, für den Wasserablauf
- Clipbare Lasche, Forkpads können gestapelt werden
- Variable Öffnung von 8 bis 12 mm für Schrauben/Schlagdübel
- Im Set: 4x 50 Stk je 2 / 3 / 4 / 5 mm

Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
0679	2388	3700421806799	12	144	0,61




Gummiunterlage

Merkmale

- Erhöht die Lebensdauer der Unterkonstruktion
- Für den Wasserablauf und die Durchlüftung unter den Balken
- Schützt die Balken vor Bodenfeuchtigkeit
- Fäulnisbeständig / Härte: Shore 55A
- Dichte: 730 kg / m³



Artikel	Art FR	Art DE	Code EAN	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Set)
Gummiunterlage 8x90x90 mm (24 Stk)	0210	1058	3760178990936	10	200	1,20
Gummiunterlage 8x60x90 mm (48 Stk)	0608	1777	3700421806089	12	384	1,45
Gummiunterlage 3x60x90 mm (60 Stk)	0609	1776	3700421806096	24	768	0,60

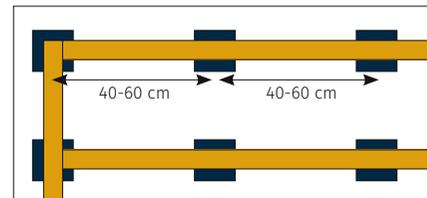



Beschreibung

Das Fugendichtungsband ermöglicht eine nahezu wasserdichte Abdichtung einer 4-6mm Fuge zwischen den Brettern. Rolle = 35 Meter

Zusammensetzung

Thermoplastischer Elastomerkautschuk der Dichte 1,18 TPS- Typ S.E.B.S. Dieses hochwertige Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Alterung und UV-Strahlung. Es ist zu 100 % recycelbar. Wird in der Automobilindustrie eingesetzt. Beständig gegen Temperaturschwankungen zwischen -50°C und +90°C.

Montage

Die Dichtung abrollen und durch einfaches Drücken des Daumens auf die Elastomerwulst eindrücken. Dünne Stege halten die Dichtung im Spalt zwischen den Terrassendielen. **Achten Sie von vornherein auf ausreichende Randabstände und 10 cm UK-Aufbauhöhe.**




Verwendung

Cobra SEAL eignet sich besonders für überdachte Terrassen, Café-Terrassen, Restaurants, Badezimmer, überdachtes Schwimmbaddeck, überdachten Balkon... Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen zwischen den Lamellen. „Bootsdeck“-Look.

Achten Sie auf eine gute Durchlüftung der Unterkonstruktion. Nur bei Dielen einsetzen, für die der Hersteller eine Fugenabdichtung erlaubt.



Art FR	Art DE	Code EAN	Menge VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Stk)
1124	2307	3700421811243	5	60	2,90

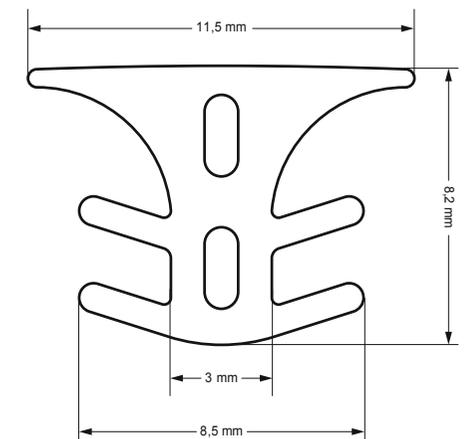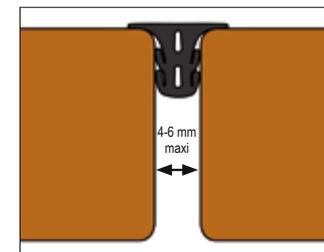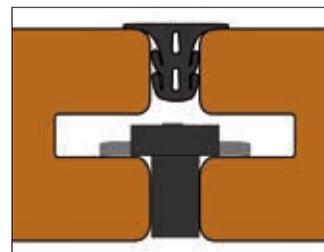



www.cobrafastener.de