


Les vis autoforantes en inox A2 (AISI 304) Cobra® RAZORSPIN

La vis autoforante en inox A2 Razorspin® facilite et optimise la pose de votre terrasse en bois. Résistante, elle fixe vos lames de terrasse aux lambourdes et stabilise votre platelage de manière efficace. L'inox A2 qui compose la vis assure la durabilité et la résistance de votre installation. Une efficacité inaltérée pour une fixation de terrasse qui dure longtemps, sans entretien particulier.

- 200 pcs = 5 m²

- AISI 304 (A2)

- T25  

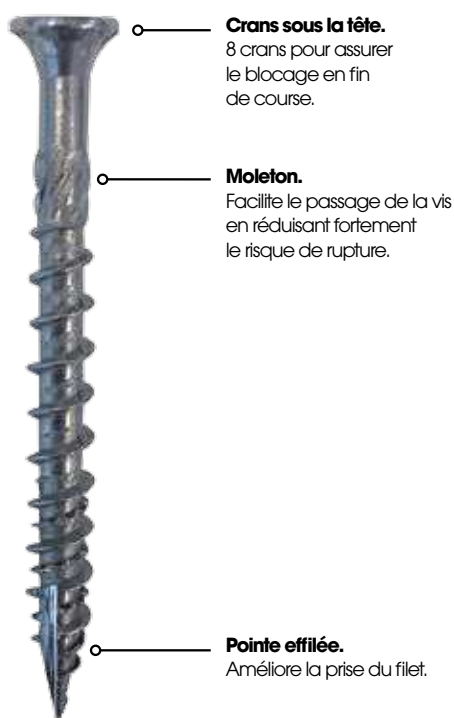

VIS Cobra® RAZORSPIN A2 - 5 x 50 mm (200 pcs)

Code	Code EAN	Poids Kg	qté/Col	qté/Pal
0601	3760180240470	1,00	12	288

VIS Cobra® RAZORSPIN A2 - 5 x 60 mm (200 pcs)

Code	Code EAN	Poids Kg	qté/Col	qté/Pal
0602	3760180240852	1,20	12	288

VIS Cobra® RAZORSPIN A2 - 6 x 70 mm (100 pcs)

Code	Code EAN	Poids Kg	qté/Col	qté/Pal
0613	3700421806133	0,90	12	288

∅A (mm)	H (mm)	D1 (mm)	Dr1 (mm)	L (mm)
8,5	4,05	4,9	4,05	50-60-70

Mèche : 5x50 - 5x60 :Cobra Smart-bit #10

Mèche : 6x70 :Cobra Smart-bit #12



Extrait DTU 51.4 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)

5.1.6.2 Règles de fixation générales

La fixation s'effectue par vissage INOX A2 à minima ou A4 si le platelage est situé dans une ambiance corrosive particulière.

Règle : Longueur de la vis $\geq 2,5 \times$ épaisseur du platelage

5.4.5.2.3 Choix des vis de fixation

En fonction de l'épaisseur (e) et de la masse volumique caractéristique (ρ) de la lame de platelage, le diamètre extérieur filet minimal de la vis varie tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

Diamètre extérieur filet minimal de la vis (mm)	<600 kg/m ³	>600 kg/m ³
21 - 23 mm	5	5
24 - 27mm	5	6
28 - 32	6	6
33 - 42	6	8

Les vis autoforantes en inox A4 (AISI316) Cobra® RAZORSPIN pour lambourde alu



Vis Cobra Razorspin Lamb Alu A4 (AISI316) T20 - 5 x 50 mm (100 pcs)

Code	Code EAN	Poids Kg	qté/Col	qté/Pal
0955	3700421809554	0,60	12	-

ØA (mm)	L (mm)	Q (mm)	ØD (mm)	ØDP (mm)	WW (mm)	IT (mm)
7,90	50,00	1,80	5,46	4,75	3,00	9,50

Compatible aux zones fortement exposées aux milieux salins. Plus besoin de pré percer (lame bois ou alu).

Les vis inox A2 (AISI 304) Cobra® WPC

Vous souhaitez installer votre terrasse sans pour autant avoir recours aux clips invisibles et préférez la solution "traditionnelle" du vissage de lames. Certains clients apprécient le rythme apporté par l'alignement et la régularité du vissage. 2 coloris de vis pour une discrétion totale quelque soit le décor.

Tête évasée pour éviter les remontées de matière



Gris

Brun

AISI 304 (A2)

Mèche : 5x50 - 5x63 cobra Smart-bit #8

Vis Cobra® inox 5 x 50 mm - 5 x 63 mm

Code	Code EAN	Dim.	Coloris	Cdt.	Poids Kg	qté/Col	qté/Pal
0728	3700421807284	5x63 mm	Brun	100 pcs	0,55	30	900
0729	3700421807291	5x63 mm	Gris	100 pcs	0,55	30	900
0770	3700421807703	5x50 mm	Gris	150 pcs	0,62	30	900
0771	3700421807710	5x50 mm	Brun	150 pcs	0,62	30	900

ØA (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)
7,5	2	5	4	5	50-63

