COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

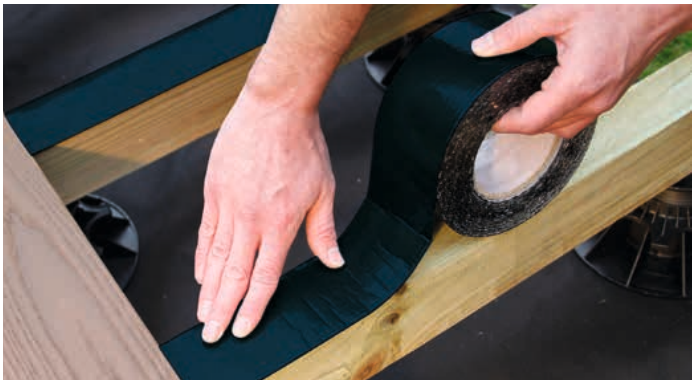

BROCHURE 2024

By Felix®
Reliable & Sustainable

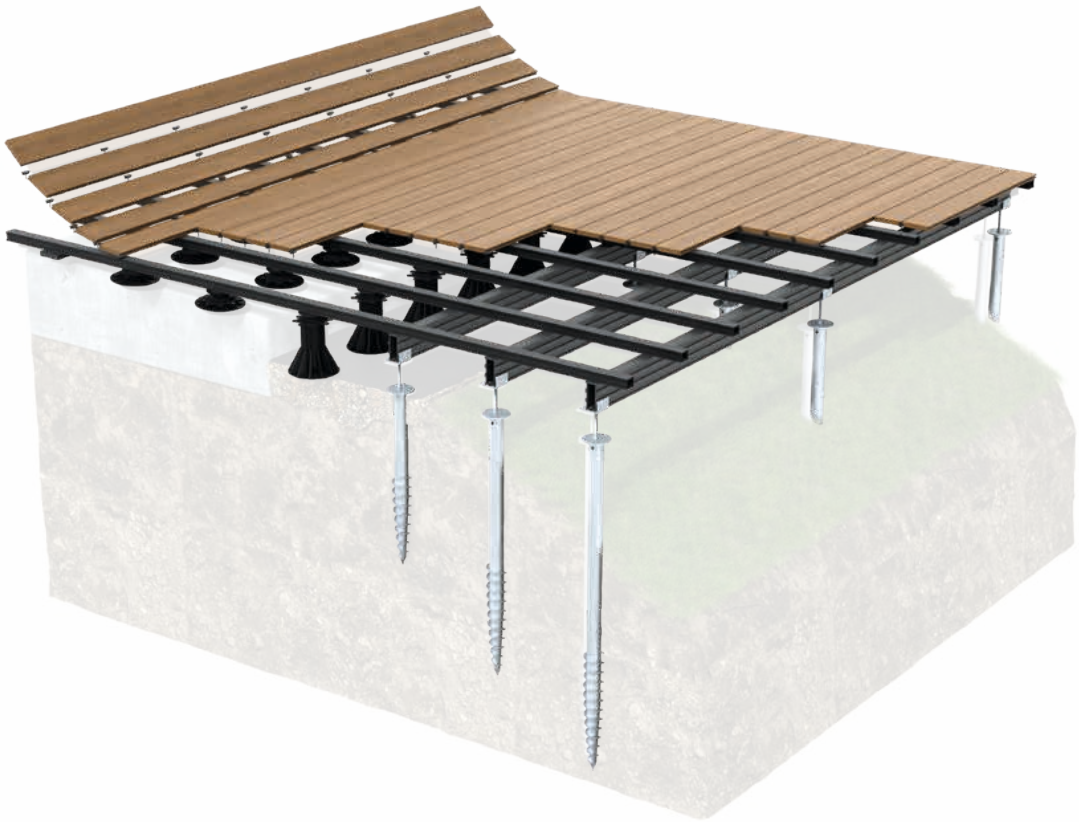

COBRA

HET UNIVERSELE DECKING SYSTEEM

We zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige decking-concepten en duurzame oplossingen voor montage en installatie.

Cobra garandeert dat uw projecten een succes worden. Betrouwbare en beproefde concepten die worden ontwikkeld en geproduceerd op basis van de meest recente innovaties die kwaliteit combineren met duurzaamheid.

Al in de ontwerpfase richten we ons op het beperken van verpakkingsmateriaal en fossiel energieverbruik.

Ons team heeft unieke producten ontwikkeld zoals de Cobra Hybrid universele clips met geïntegreerde schroef, die een snellere installatie van alle soorten terrasplanken mogelijk maken op zowel houten als aluminium onderbalken.

Ons doel is om de contructie van terrassen eenvoudiger en betrouwbaarder te maken. Met concepten zoals het STRUCTURAL® programma bieden we een compleet en veelzijdig aluminium systeem aan. De in Frankrijk geproduceerde NIVO stelvoeten zijn verstelbaar en eenvoudig toe te passen. Onze SPIRAL funderingsschroeven zijn een goed alternatief voor bijvoorbeeld betonnen poeren.

Hoge kwaliteit, goede ventilatie, stabiliteit en juiste afwatering.
...Cobra zorgt voor een verlengde levensduur van uw terras.

ONDERCONSTRUCTIE 04

BEVESTIGING & MONTAGE 16

GEREEDSCHAP & ACCESSOIRES 27

ZEER EENVOUDIG UW EIGEN TERRAS ONTWERPEN!

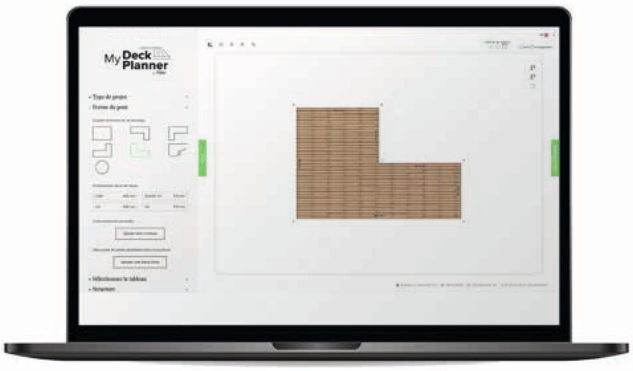

MYDECKPLANNER

Een online tool voor het eenvoudig samenstellen van terrassen. Ontwerp, configureer en visualiseer uw project met een op maat gemaakt legplan en een stukslijst met de benodigde materialen. Een perfecte ondersteuning voor een prachtig terras.

nl.mydeckplanner.com

My Deck Planner by Felix

COBRA FASTENER® GLOBAL DECKING SYSTEM

ONDERCONSTRUCTIE

- STRUCTURAL® SYSTEEM ____ 05
- ALUMINIUM BALKEN ____ 09
- NIVO PLUS STELVOETEN ____ 10
- SPIRAL FUNDERINGSSCHROEVEN ____ 12

STRUCTURAL®
Een duurzaam en veelzijdig systeem

Het STRUCTURAL® concept biedt een uniek systeem dat volledige bestand is tegen alle weersomstandigheden. De aluminium balken zijn geschikt voor alle soorten ondergronden. In tegenstelling tot veel houten constructies zijn aluminium balken niet gevoelig voor vervorming of schade door weersinvloeden.

EEN TERRAS DAT GENERATIES MEEGAAT!

STRUCTURAL® is een lichtgewicht en kwalitatief hoogwaardige structuur die ideaal is voor de constructie van verhoogde terrassen op verstelbare stelvoeten of funderingsschroeven.
STRUCTURAL® kan op alle ondergrond soorten worden toegepast, of ze nu hard, gestabiliseerd, los of vochtdicht zijn.

Door het modulaire systeem kan het worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen van WPC, bamboe, houten terrasplanken tot keramische tegels.

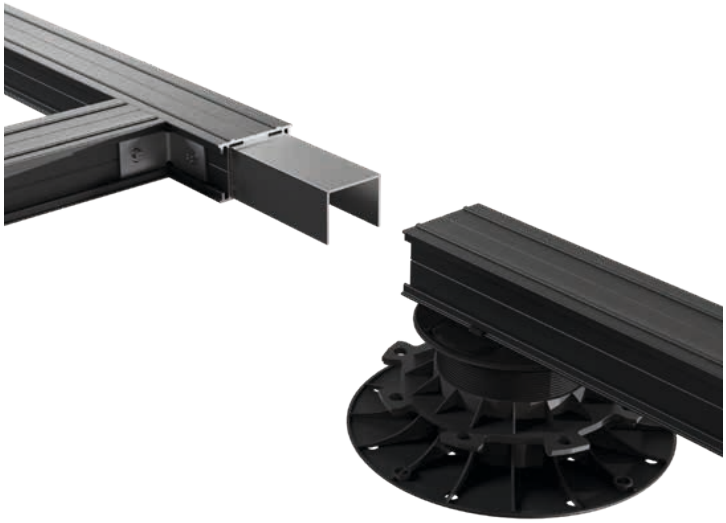

WETENSWAARDIGHEDEN

- **Snelle en eenvoudig montage**
- **Modulair en uitneembaar**
- **Ongeëvenaarde stabiliteit**
- **Nauwkeurig en passend**
- **Licht van gewicht;**
  ideaal voor balkons en dakterrassen
- **Veelzijdig in te zetten voor tegels en terrasplanken**
- **Rot- en weerbestendig**
- **Duurzaam en sterk**

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

STRUCTURAL®
ALUMINIUMBALKEN

60x40x4000 mm B x H x L	60x80x4000 mm B x H x L	60x120x4000 mm B x H x L
FD1892 - NL2846	FD1893 - NL2847	FD1894 - NL2848
4,6 kg	6,9 kg	9,8 kg
1 M	2 M	3 M

MATERIAAL	Aluminiumlegering EN AW 6063 (T5)	
AFWERKING	Zwart RAL 9005 mat QUALICOAT	
TOEPASSING	Bovenkant Onderkant	Installeren van terrasplanken Installeren van keramische tegels

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

STRUCTURAL®
ACCESSOIRES

Nr.	Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	**90° HOEK(BUIGBAAR) 20 STUKS**	1898	2854	3700421818983
2	**HOEKVERBINDER 10 STUKS**	1899	2861	3700421818990
3	**BEVESTIGINGSHOEK 10 STUKS**	1897	2862	3700421818976
4	**VERBINDINGSPROFIEL 4 STUKS**	1896	2852	3700421818969
5	**DUBBELE BALKSTEUN**	1895	2849	3700421818952
6	**EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 15)** **EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 70)**	-	1069 1720	8718104304826 8719323994348
7	**STRUCTURAL® SCHROEVEN 4,8X16MM - 100 PCS**	1903	2863	3700421819034
8	**AFSLUITPROFIEL RAL7016 35X60MM L-200CM**	1938	2867	3700421819386

1

2

3

4

5

6

7

8

FD1898-NL2854


FD1898-NL2854

FD1898-NL2854


FD1897-NL2862

FD1896-NL2852


FD1895-NL2849

FD1899-NL2861

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

STRUCTURAL®
SYSTEEM VOOR KERAMISCHE TEGELS



1

2

3

4

Eigenschappen

- Installeren van tegels op een raamwerk voor optimale nivellering en aanpassing aan de ondergrond
- Dwarsprofielen schuiven over de balken voor een nauwkeurig en snel resultaat
- Zelfklevende EPDM band voor demping en comfort
- Eenvoudig af te werken

Nr.	Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	**TEGELKRUIS 100 STUKS**	0866	2416	3700421808663
2	**KLEMMEN VOOR BOVEN EN ONDER PER 4 IN EEN SET**	0864	2418	3700421808649
3	**ALUMINIUM AFSLUITPROFIEL 1.14 M1**	0867	2417	3700421808670
4	**EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 15)** **EPDM BAND 5X10 MM - 20 M (SHORE 70**	-	1069 1720	8718104304826 8719323994348

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

ALUMINIUM ONDERCONSTRUCTIE TEN BEHOEVE VAN TERRASPLANKEN

1

2

3

Eigenschappen

- Universeel aluminium systeem
- Eenvoudige onderdelen. Balken met 2 mm wanddikte, bijpassende verbindingsstukken en montagehoeken
- Zelfborende RVS schroeven
- Vormvast, uitmuntende stabiliteit
- Zeer goed bestand tegen vocht, gaat generaties mee

Nr.	Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	**ALU BALKEN 30X50X4000 MM**	1332	2179	3700421813322
2	**VERBINDINGSSTUK (4 STUKS)**	1024	2391	3700421810246
3	**HOEKVERBINDER (20 STUKS) INCL. SCHROEVEN (40 STUKS)**	1032	2390	3700421810321

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

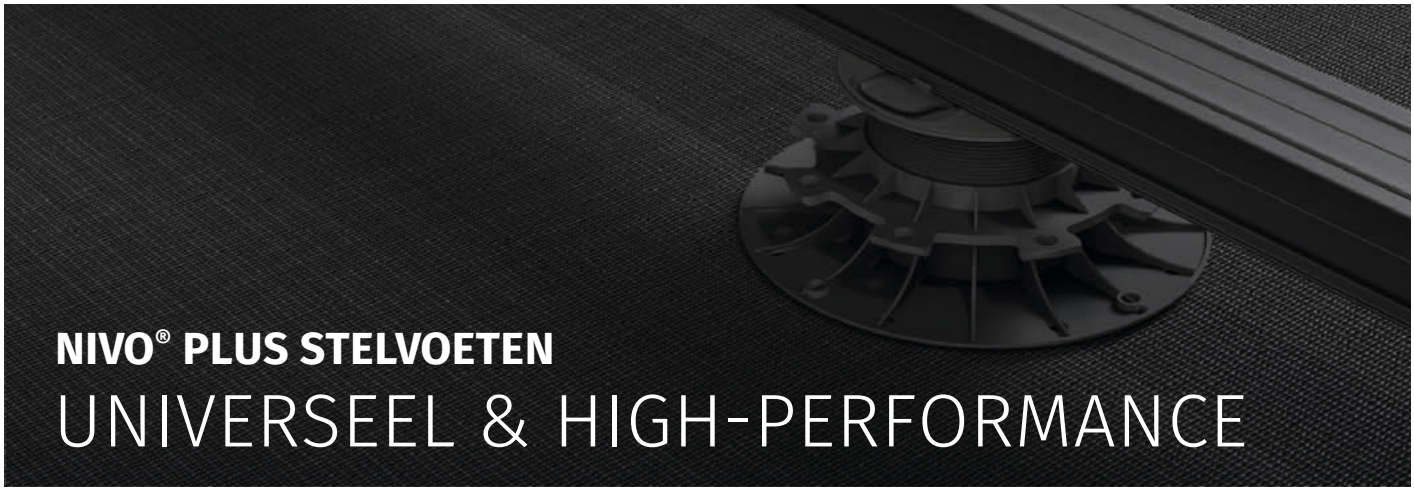

NIVO® PLUS STELVOETEN

UNIVERSEEL & HIGH-PERFORMANCE

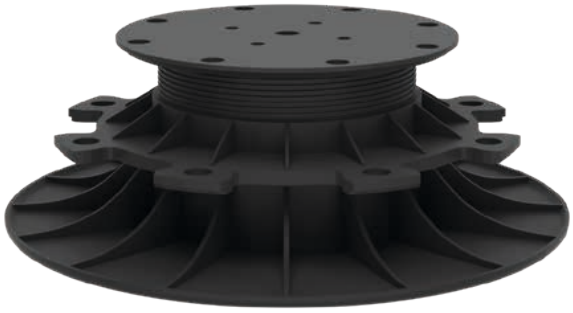

Eigenschappen

- Verstelbare vloerdrager van 26 mm tot 260 mm en tot wel 500 mm met opzetstukken
- Nauwkeurig verstellen met soepele draairing
- Robuust, tot 1.200 kg puntbelasting
- Ideaal voor druk bezochte en commerciële situaties
- Behoudt stabiliteit en sterkte, ook bij heftige belasting
- Zorgt voor luchtcirculatie rondom het terras en de mogelijkheid om kabels en snoeren weg te werken
- Geschikt voor toepassingen i.c.m. hout, tegels en STRUCTURAL®-Alu-onderconstructie



NIVO® PLUS / H 26 - 35 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Aantal/ Pallet	Aantal/ pakket
1349	2671	3700421813490	0,18	2250	90

NIVO® PLUS / H 35 - 50 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Aantal/ Pallet	Aantal/ pakket
1350	2672	3700421813506	0,20	1650	66



NIVO® PLUS / H 50 - 80 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Aantal/ Pallet	Aantal/ pakket
1351	2673	3700421813513	0,26	1200	48



NIVO® PLUS / H 80 - 140 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Aantal/ Pallet	Aantal/ pakket
1352	2674	3700421813520	0,34	750	30



NIVO® PLUS / H 140 - 260 mm

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Gewicht (kg)	Aantal/ Pallet	Aantal/ pakket
1353	2675	3700421813537	0,50	450	18

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

Accessoires t.b.v. **DECKING & TEGELS**

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/Pakket	Gewicht (kg)
AFSCHOTPLAAT VOOR 4% AFSCHOT	1359	2680	3700421813599	30	0,075
60 MM OPZETSTUK	1360	2681	3700421813605	126	0,085

Accessoires t.b.v. **DECKING**

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/Pakket	Gewicht (kg)
BALKENADAPTER	1357	2568	3700421812844	200	0,02
BALKENOPZETSTUK	1355	2677	3700421813551	250	0,02
60MM ALUMINIUM BALKEN VERBINDER	1810	2951	3700421818105	300	0,03

Accessoires t.b.v. **TEGELS**

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	**EAN**	Aantal/Pakket	Gewicht (kg)
TEGELKRUIS	1354	2676	3700421813544	750	0,012
DEMPRING VOOR TEGELKRUIS	1356	2678	3700421813568	400	0,02
CIRCULATIESTEUN (2 SETS)	1811	2952	3700421818112	8	0,06

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

FUNDERINGSSCHROEVEN

Een veelzijdig alternatief

Een **PRAKTISCHE EN EENVOUDIGE** oplossing

De SPIRAL funderingsschroef is een gegalvaniseerde stalen schroef **die is ontworpen om in de grond te worden gedraaid en stevig te verankeren**. Hiermee worden een houten of aluminium constructie perfect genivelleerd en stabiel ondersteund. De SPIRAL funderingsschroef is ontworpen om zware lasten te dragen. De installatie van het frame is zeer eenvoudig doordat het mogelijk is om onderdelen zelf samen te stellen en oneffenheden te corrigeren.

De SPIRAL Funderingschroef **kan worden toegepast voor vele soorten toepassingen**, zoals; Terrassen, zwembaden, whirlpools, carports, veranda's, etc. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De SPIRAL funderingsschroef kan ook worden ingezet om een steile helling te corrigeren of juist om verschillende niveau's te creëren.

De funderingsschroef is een perfect alternatief voor funderingselementen van beton. De schroef is voordeliger, verweking gaat sneller en bevordert de bodemdrainage. Het bodemtype bepaalt welk type schroef moet worden gebruikt.

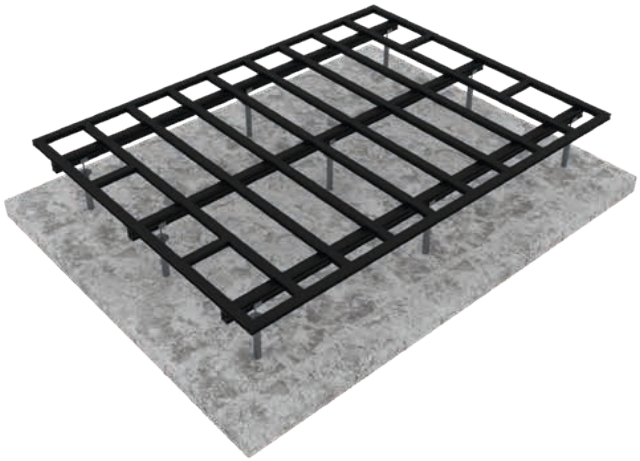

Eigenschappen

- Lange levensduur - verzinkt staal
- Robuust met een diameter van 60 mm
- Verstelbare kop van 120 mm
- Weerstand tegen verzakken
- Druk bestendig
- Scherpe punt waardoor schroef makkelijk kan worden ingeboord

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

GESTABILISEERDE GROND

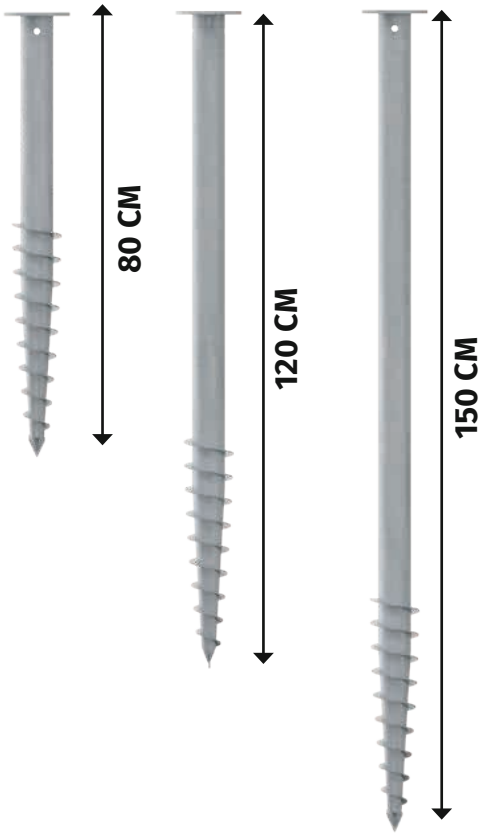

ZAND & AARDE

T.B.V. PALEN

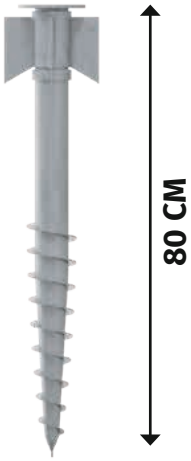

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
FUNDERINGSSCHROEF G-800 60X800MM	1577	2804	3700421815777
FUNDERINGSSCHROEF G-1200 60X1200MM	1578	2805	3700421815784
FUNDERINGSSCHROEF G-1500 60X1500MM	1806	2806	3700421818068
FUNDERINGSSCHROEF S-1200 60/150X1200MM	1807	2808	3700421818075
FUNDERINGSSCHROEF P-800 X /60X800MM	1808	2807	3700421818082

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

ACCESSOIRES

1

2

5

4

3

Nr.	Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN
1	**VERSTELBARE BALKENSTEUN**	1809	2810	3700421818099
2	**VLAK STEUN 90X90MM**	1221	2618	3700421812219
3	**U- STEUN 90X90 MM**	1901	2864	3700421819010
4	**U- STEUN 120X120 MM**	1902	2865	3700421819027
5	**VERSTELBARE VERHOOGSCHIJF**	1904	2866	3700421819041

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

GEREEDSCHAP VOOR FUNDERINGSSCHROEVEN
Manueel of mechanisch

MANUELE DRAAISTANG

- In hoogte verstelbare schuifstang
- 160 cm spanwijdte
- Eenvoudige en stevig te bevestigen met 3 bouten en moeren

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
0615	2384	3700421806157	1	49	7,90

ADAPTER VOOR SCHROEFMACHINE

- Zekert de verbinding tussen de machine en de funderingsschroef
- 1 centraal bevestigingspunt voor snelle montage
- 6 stevige bevestigingsbouten
- Geïntegreerde waterpas
- 6-kant middenbout M41

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
0616	2385	3700421806164	10	200	1,35

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

BEVESTIGING & MONTAGE

- COBRA HYBRID CLIPS ____ 17
- BEGIN- EN EINDCLIPS ____ 22
- AIRSPACER ____ 23
- HOUTSCHROEVEN ____ 24
- WPC-SCHROEVEN ____ 26

HYBRIDE CLIP

Exclusief en innovatief

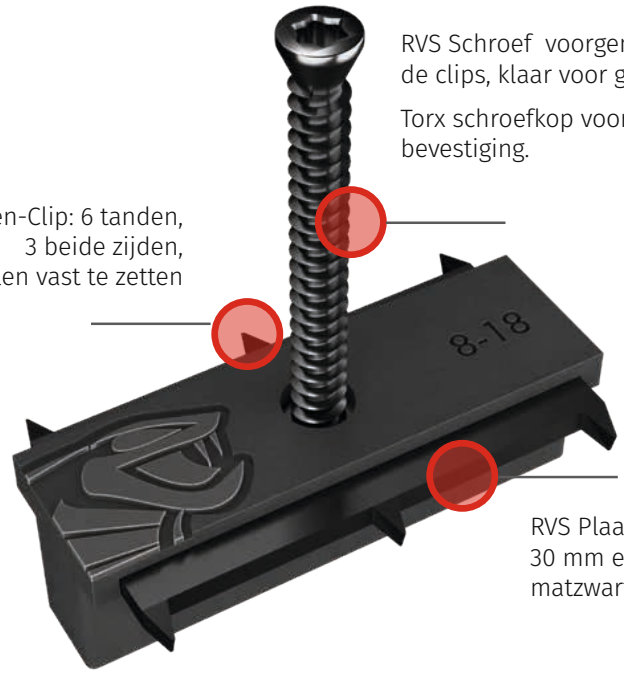

RVS Schroef voorgemonteerd in de clips, klaar voor gebruik.

Torx schroefkop voor een solide bevestiging.

Tanden-Clip: 6 tanden, 3 beide zijden, om de delen vast te zetten

RVS Plaat AISI 304: 30 mm en 1.2 mm dik, matzwart om niet op te vallen

GEPATENTEERD
22 160 820.1

EDELSTAHL Rost frei

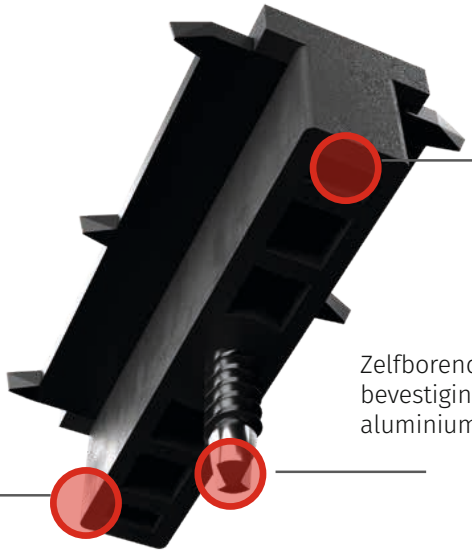

Hol profiel om werking van de delen op te vangen.

6 mm breed, zwarte UV-bestendig Polypropyleenprofiel voor een gelijkmatige afstand tussen de terrasdelen.

Zelfborende kop voor bevestiging op hout of aluminium

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

Voordelen

Demontabel

Stevig en sterk verbonden

Snelle en eenvoudige montage

Absorbeert het werken van hout



Houten & aluminium balken



Geschikt voor dubbelzijdige terrasplanken

DE COBRA HYBRIDE CLIP
PRODUCT OVERZICHT

HYBRIDE 8-25





HYBRIDE 7-22





HYBRIDE 8-18



8-25: Voor stabiele en kunstmatig gedroogde (hard)houtsoorten
8-18: Voor hoogwaardige WPC terrasplanken

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA HYBRIDE 8-25

Blind bevestigen van hardhouten terrasplanken

Eigenschappen

- Zwaar belastbare schroeven; 4.8 mm doorsnede
- 43 mm schroeflengte:Uitmuntende grip in houten balken
- Hol Nylon profiel: absorbeert het zwellen van de delen
- Asymmetrische RVS vleugels: Eén zijde met tanden om vast te zetten en een gebogen zijde om de breedtewerking van het hout op te vangen.
- 90 Clips = Ca. 3.5 - 5 m2 oppervlak



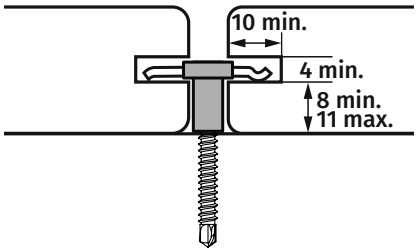

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
0964	2662	3700421809646	8	512	1,05

DECKING

Bamboe	Hardhout*	Thermo hout	WPC**
-	✔	✔	-

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout*	Thermo hout	Aluminium	Staal
✔	✔	✔	-

* Voor stabiele en kunstmatig gedroogde (hard)houtsoorten
** Voor hoogwaardige WPC terrasplanken

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA HYBRIDE 7-22

Clips voor het blind bevestigen van bamboe

Eigenschappen

- Zelfborende RVS schroeven AISI410
- Afmeting S: 4,2 x 27 mm, Afmeting M: 4,2 x 35 mm (Torx TX15), Afmeting L: 4,8 x 43 mm (Torx TX20)
- Kleine, subtiele schroefkop: 6 mm, Zwart
- Clipprofiel van nylon
- Asymmetrische vleugels van RVS
- 90 Clips = Ca. 3.5 - 5 m2 oppervlak



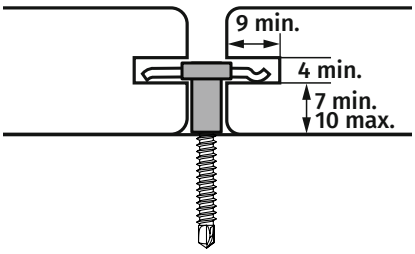

Soort	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/Pakket	Aantal/Pallet	Gewicht (kg)
7-22 S	2016	2920	3700421820160	8	640	0,88
7-22 M	1334	2661	3700421813346	8	640	0,88
7-22 L	1988	2921	3700421819881	8	640	0,88

DECKING

Bamboe	Hardhout*	Thermo hout	WPC
✔	✔	✔	-

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout*	Thermo hout	Aluminium	Staal
✔	✔	✔	-

* Voor stabiele en kunstmatig gedroogde (hard)houtsoorten

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA HYBRIDE 8-18

Clips voor WPC Terrassen

Eigenschappen

- Zelfborende RVS schroeven AISI410
- Afmeting S: 4,2 x 27 mm, Afmeting M: 4,2 x 35 mm (Torx TX15), Afmeting L: 4,8 x 43 mm (Torx TX20)
- Kleine, subtiele schroefkop: 6 mm, Zwart
- Clipprofiel van nylon
- RVS vleugels met tanden
- 90 Clips = Ca. 3.5 - 5 m2 oppervlak



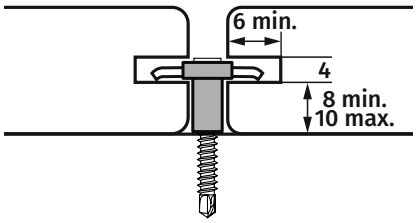

Soort	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/Pakket	Aantal/Pallet	Gewicht (kg)
8-18 S	1989	2918	3700421819898	8	640	0,88
8-18 M	0993	2174	3700421809936	8	640	0,88
8-18 L	1987	2919	3700421819874	8	640	

DECKING

Hardhout*	Thermo hout	WPC**
-	✔	✔

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout*	Thermo hout	Aluminium	Staal
✔	✔	✔	-

* Voor stabiele en kunstmatig gedroogde (hard)houtsoorten
** Voor hoogwaardige WPC terrasplanken

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA START- EN EINDCLIPS
Praktisch & flexibel

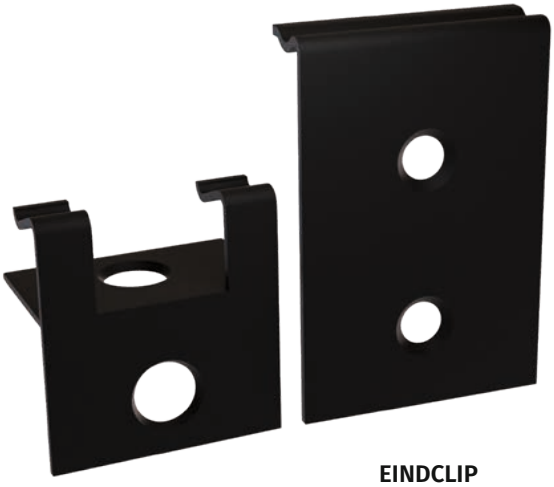

Eigenschappen

- Strakke randafwerking van het terras
- AISI304-RVS Clip (30 stuks)
- RVS schroeven AISI304 4,5x25 mm (30 stuks)
- Matzwart

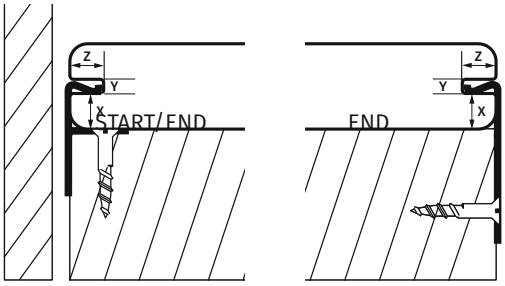

Omschrijving	X	Y	Z
Cobra 20 Start/Eind	8	4 mm	10 mm
Cobra 24 Start/Eind	10	4 mm	10 mm
Cobra Eind	-	4 mm	8 mm

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
Cobra 20 Start/Eind	0336	1773	3700421803361	16	960	0,60
Cobra 24 Start/Eind	0335	1774	3700421803354	16	960	0,65
Cobra Eind	1432	2704	3700421814329	16	960	0,60

DECKING

Hardhout*	Thermo hout	WPC	Bamboe*
✔	✔	✔	✔

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout*	Thermo hout	Aluminium**	Staal
✔	✔	✔	-

* Voorboren vereist
** Cobra start/eind clip uitsluitend bij aluminium met schroefbare vulling

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA AIRSPACER
Ventilatie profiel



x 100 x 4

Inhoud per verpakking

- 100 AIRSPACER®
- 4 afstandhouder: DECKSPACER®

Eigenschappen

- Zorgt voor luchtcirculatie tussen de terrasplanken en de onderconstructie
- Verlengt de levensduur van het terras
- 4 afmetingen 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Recycled, hitte- en vorstbestendig
- Geschikt voor Cobra Hybride-Clips 8-25, 7-22 en 8-18

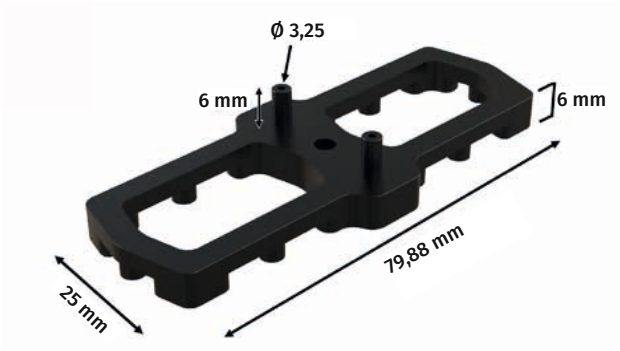

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
1040	2619	3700421810406	8	192	0,75

DECKING

Hardhout*	Thermo hout	WPC
✔	✔	✔

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout*	Thermo hout	Aluminium	Staal
✔	✔	✔	-

* Voorboren vereist

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA HARDHOUTSCHROEVEN

Ontwikkelt om vast te houden

Eigenschappen

- RVS Schroeven AISI304
- Scherpe punt om scheurvorming te voorkomen
- Spiraalvormige punt voor goede grip in de houten delen
- Diepe TORX schroefkop, voor een stevige grip van de schroefbit

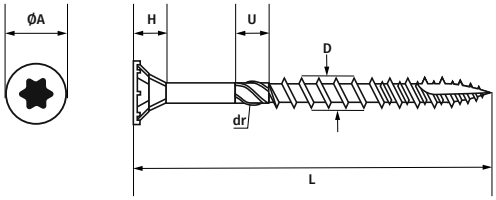

Artnr. NL	A (mm)	L (mm)	U (mm)	D (mm)	dr (mm)	Torx
2392	8	50	4	5	4	T25
2393	8	60	8	5	4	T25
2394	10	70	10	6	5	T30

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
5x50 mm (200 stuks)	0601	2392	3760180240470	12	288	0,90
5x60 mm (200 stuks)	0602	2393	3760180240852	6	288	0,98
6x70 mm (100 stuks)	0613	2394	3700421806133	6	288	0,95

DECKING*

Artnr. NL	Plankdikte (mm)	Soortelijk gewicht hout (kg/m3)	
		<600	>=600
2392	21-23	M5x50 schroeven	M5x60 schroeven
2393	24-27	M5x60 schroeven	M6x70 schroeven
2394	28	M6x70 schroeven	M6x70 schroeven

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout**	Thermo hout	Aluminium	Staal
✔	✔	-	-

* In overeenstemming met de montage-voorschriften en specificaties van de fabrikant
** Voorboren wordt sterk aanbevolen voor hardhout

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA SCHROEVEN VOOR HOUT GEMONTEERD OP ALUMINIUM

Boort door hout, bevestigd op aluminium

Eigenschappen

- AISI316 RVS schroeven: ook geschikt voor gebieden die blootstaan aan een hoog zoutgehalte
- Smalle, getapte schroefkop om splinters te verminderen
- Vlakke, verzonken kop voor optimale compressie
- Voorboren van terrasplanken aanbevolen
- Zelfborende punt. Boren in aluminium wanden tot 3 mm

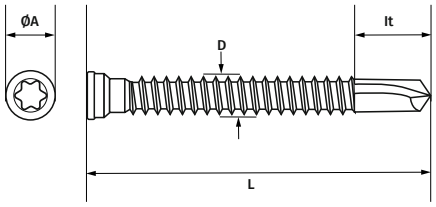

Artnr. NL	Afmeting	A (mm)	L (mm)	D (mm)	It (mm)	Torx
2395	M5.5 x 40	7,9 - 8	40	5,5	9,5	T20
2615	M5.5 x 50		50			

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
5.5x40 mm (200 stuks)	0955	2395	3700421809554	12	360	1,10
5.5x50 mm (200 stuks)	1258	2615	3700421812585	8	240	1,35

DECKING

Artnr. NL	Plankdikte (mm)	Afmeting
2395	20-22	M5.5 x 40
2615	22-28	M5.5 x 50

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout	Thermo hout	Aluminium	Staal
-	-	✔	-

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA SCHROEVEN VOOR HET BEVESTIGEN VAN WPC TERRASPLANKEN

Voor montage van WPC op hout

Eigenschappen

- AISI304 RVS schroeven
- Scherpe schroefdraad die snel indringt WPC
- Kleine subtiele schroefkop
- Dubbele schroefdraad om materiaalophoping te voorkomen
- Gekleurde schroeven voor een eenduidige afwerking
- Geschikt voor alle merken massieve WPC terrasplanken

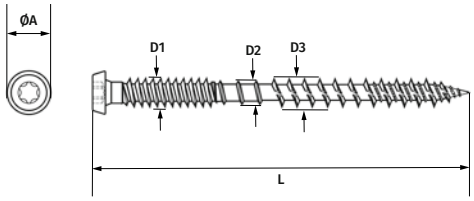

Artnr. NL	Afmeting	A (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Torx
2026-2027	M5 X 50	7,5 - 8	50	5,2-4,9	4,0-4,3	4,9-5,2	T20

Omschrijving	**Artnr. FR**	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
5x50 mm grijs (150 stuks)	0770	2026	3700421807703	30	900	0,85
5x50 mm bruin (150 stuks)	0771	2027	3700421807710	30	900	0,85

ONDERCONSTRUCTIE

Hardhout*	Thermo hout	Aluminium	Staal
✔	✔	-	-

* Voorboren vereist

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

GEREEDSCHAP & ACCESSOIRES

- GEREEDSCHAP ____ 28
- DECKSPACER ____ 29
- BITUDECK AFDEKBAND ____ 30
- GEODECK WORTELDOEK ____ 31
- RUBBER PADS ____ 31

COBRA WRENCH
Maak het recht

Eigenschappen

- Voor het corrigeren van kromgetrokken terrasplanken
- Eenvoudig te gebruiken, voor rechts- en linkshandigen
- Lichtgewicht, ergonomisch gereedschap
- Geleverd met pinnen in verschillende maten die kunnen worden aangepast aan de afmetingen van de draagbalken

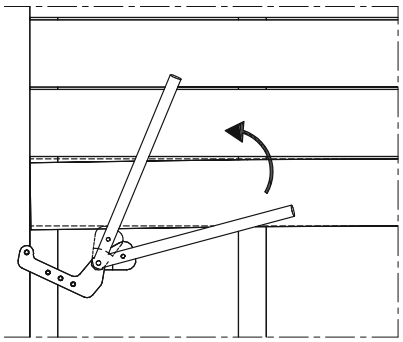

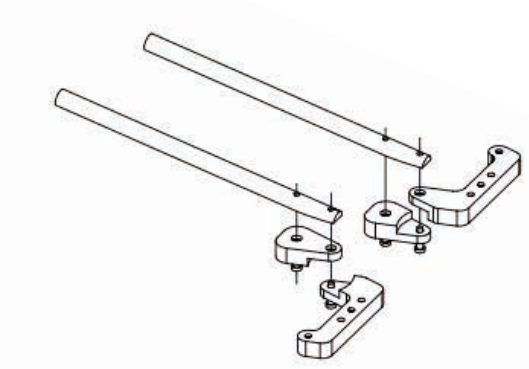

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
0216	1056	3760178990349	2	80	1,50

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA DECKSPACER

De onmisbare accessoire

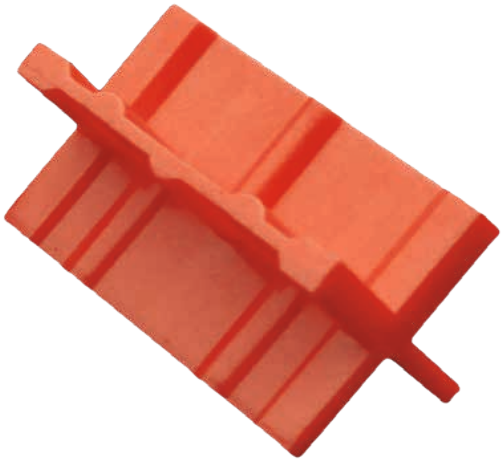

Eigenschappen

- Zorgt voor een gelijkmatige afstand tussen de planken, t.b.v. uitzetting en krimpen van het hout
- Garandeert een gelijkmatige voeg aan de kopse kanten van de houten & WPC planken
- 4 vleugels met 4 verschillende tussenruimtes
- 8 Deckspacer per set

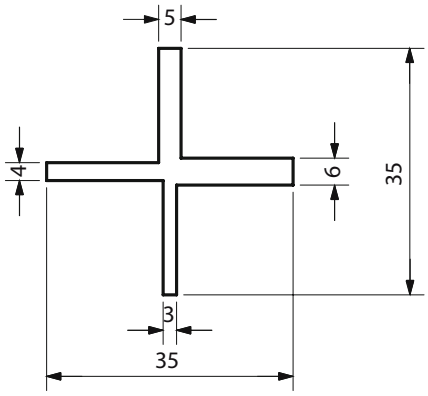

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
0604	2338	3700421806041	20	480	0,08

DECKING

Hardhout*	Thermo hout	WPC
✔	✔	✔

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA BITUDECK AFDEKBAND

Verlengt de levensduur van (hard)houten balken

Eigenschappen

- Verlengt de levensduur van hardhouten balken
- Waterdicht
- Geluiddempend
- Matzwart
- Bestand tegen scheuren, kromtrekken en temperatuurschommelingen
- Eenvoudig aan te brengen

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
0145	2306	3760178990196	8	240	1,55

Eigenschappen	Bitudeck
Dikte	1.5 mm
Breedte	75 mm
Lengte	10 m
Bovenzijde	Elastomer-Bitumen
Onderzijde	Zelfklevend, HDPE-Folie
Treksterkte	150 N
Nagel treksterkte	25 N
Verwerkingstemperatuur	-20°C à +70°C
Opslagtemperatuur	+15°C
Dichtheid	0.3 mpa, 120 min
Kleefsterkte	35 N/25 mm

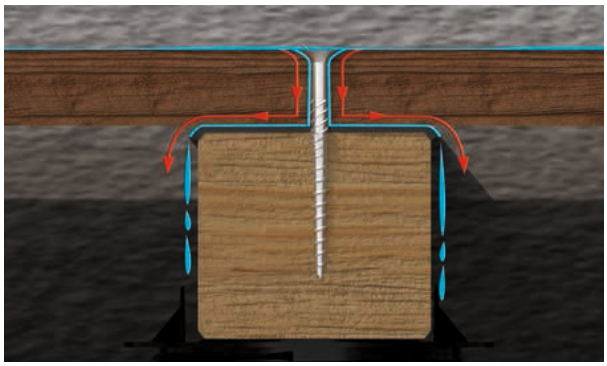

Afwatering

COBRA FASTENER® GLOBAL DECKING SYSTEM

Eigenschappen

- Polypropyleen
- Ondoorzichtig
- Verhindert groei van onkruid
- Rot niet
- Sterk en stevig: 100 gr/m²
- Kan direct op de grond worden gelegd
- Waterdoorlatend, bevordert drainage

Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Afmeting	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
-	1032	8718104300576	2x5=10 m²	10	150	1,00

EIGENSCHAPPEN

Gewicht	Dikte	Treksterkte verticaal*	Treksterkte horizontaal**	Max. rek
100 g/m²	0.55 mm	0.413 kN	13.6 kN/m	132%

*ISO 12236 : 2006
**ISO 10319 : 2015

Eigenschappen

- Verlengt de levensduur van de onderconstructie
- bevordert waterafvoer en ventilatie
- Beschermt de balken tegen vocht vanuit de bodem
- Rot niet
- Shore 55A
- Soortelijke dichtheid: 730 kg/m3

Omschrijving	Artnr. FR	Artnr. NL	EAN	Aantal/ Pakket	Aantal/ Pallet	Gewicht (kg)
Rubber pads 8x90x90 mm (24 stuks)	0210	1058	3760178990936	10	200	1,20

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

COBRA GLOBAL DECKING SYSTEM FASTENER®

cobrafastener.com

By Felix®
Reliable & Sustainable